



## SANPARREL 1,5 MM B\_s2-d0




- Plaque de protection murale Sanparrel d'une épaisseur de 1,5 mm
- Certificat d'incendie B\_s2\_d0 ( WF 375739 ) selon EN 13501-12007+A1:2009
- Fabriqué en PVC-u, anti-bactériennes ISO 846:1997 (E), émissions VOC, selon AgBB-scheme 2015
- Disponibles en couleurs standard, les joints entre les plaques sont réalisés avec un silicone adapté de la même couleur.
- La plaque répond aux normes les plus strictes de composition chimique
- Format 1220mm x 2440mm

### Instructions d'installation :

- 1) Les espaces où les plaques doivent être placées doivent être maintenus à une température constante de 21 ° à 24 ° (espaces acclimatés) Les plaques installées ne doivent pas recevoir la lumière directe du soleil. L'humidité doit être inférieure à 80%. Les plaques ne doivent PAS être placées à côté des panneaux chauffants (min. 10 cm retirées).
- 2) Les murs doivent être sans poussière ni graisse et prévu d'une bonne couche de base
- 3) Dépoussiérez les plaques et appliquez une colle adaptée.
- 4) Appliquez la plaque à l'emplacement souhaité et roulez-la fermement à l'aide d'un rouleau à haute pression de manière à éliminer toutes les bulles d'air entre la plaque et le mur.
- 5) Éliminez tous les résidus de colle avec le nettoyant «Safety Clean»
- 6) Scellez les joints entre les pièces de la plaque avec le silicone fourni.
- 7) Lorsque les plaques touchent les cadres de porte ou un mur, un espace de 2 à 3 mm doit également être prévu.



## SANPARREL 1,5 MM

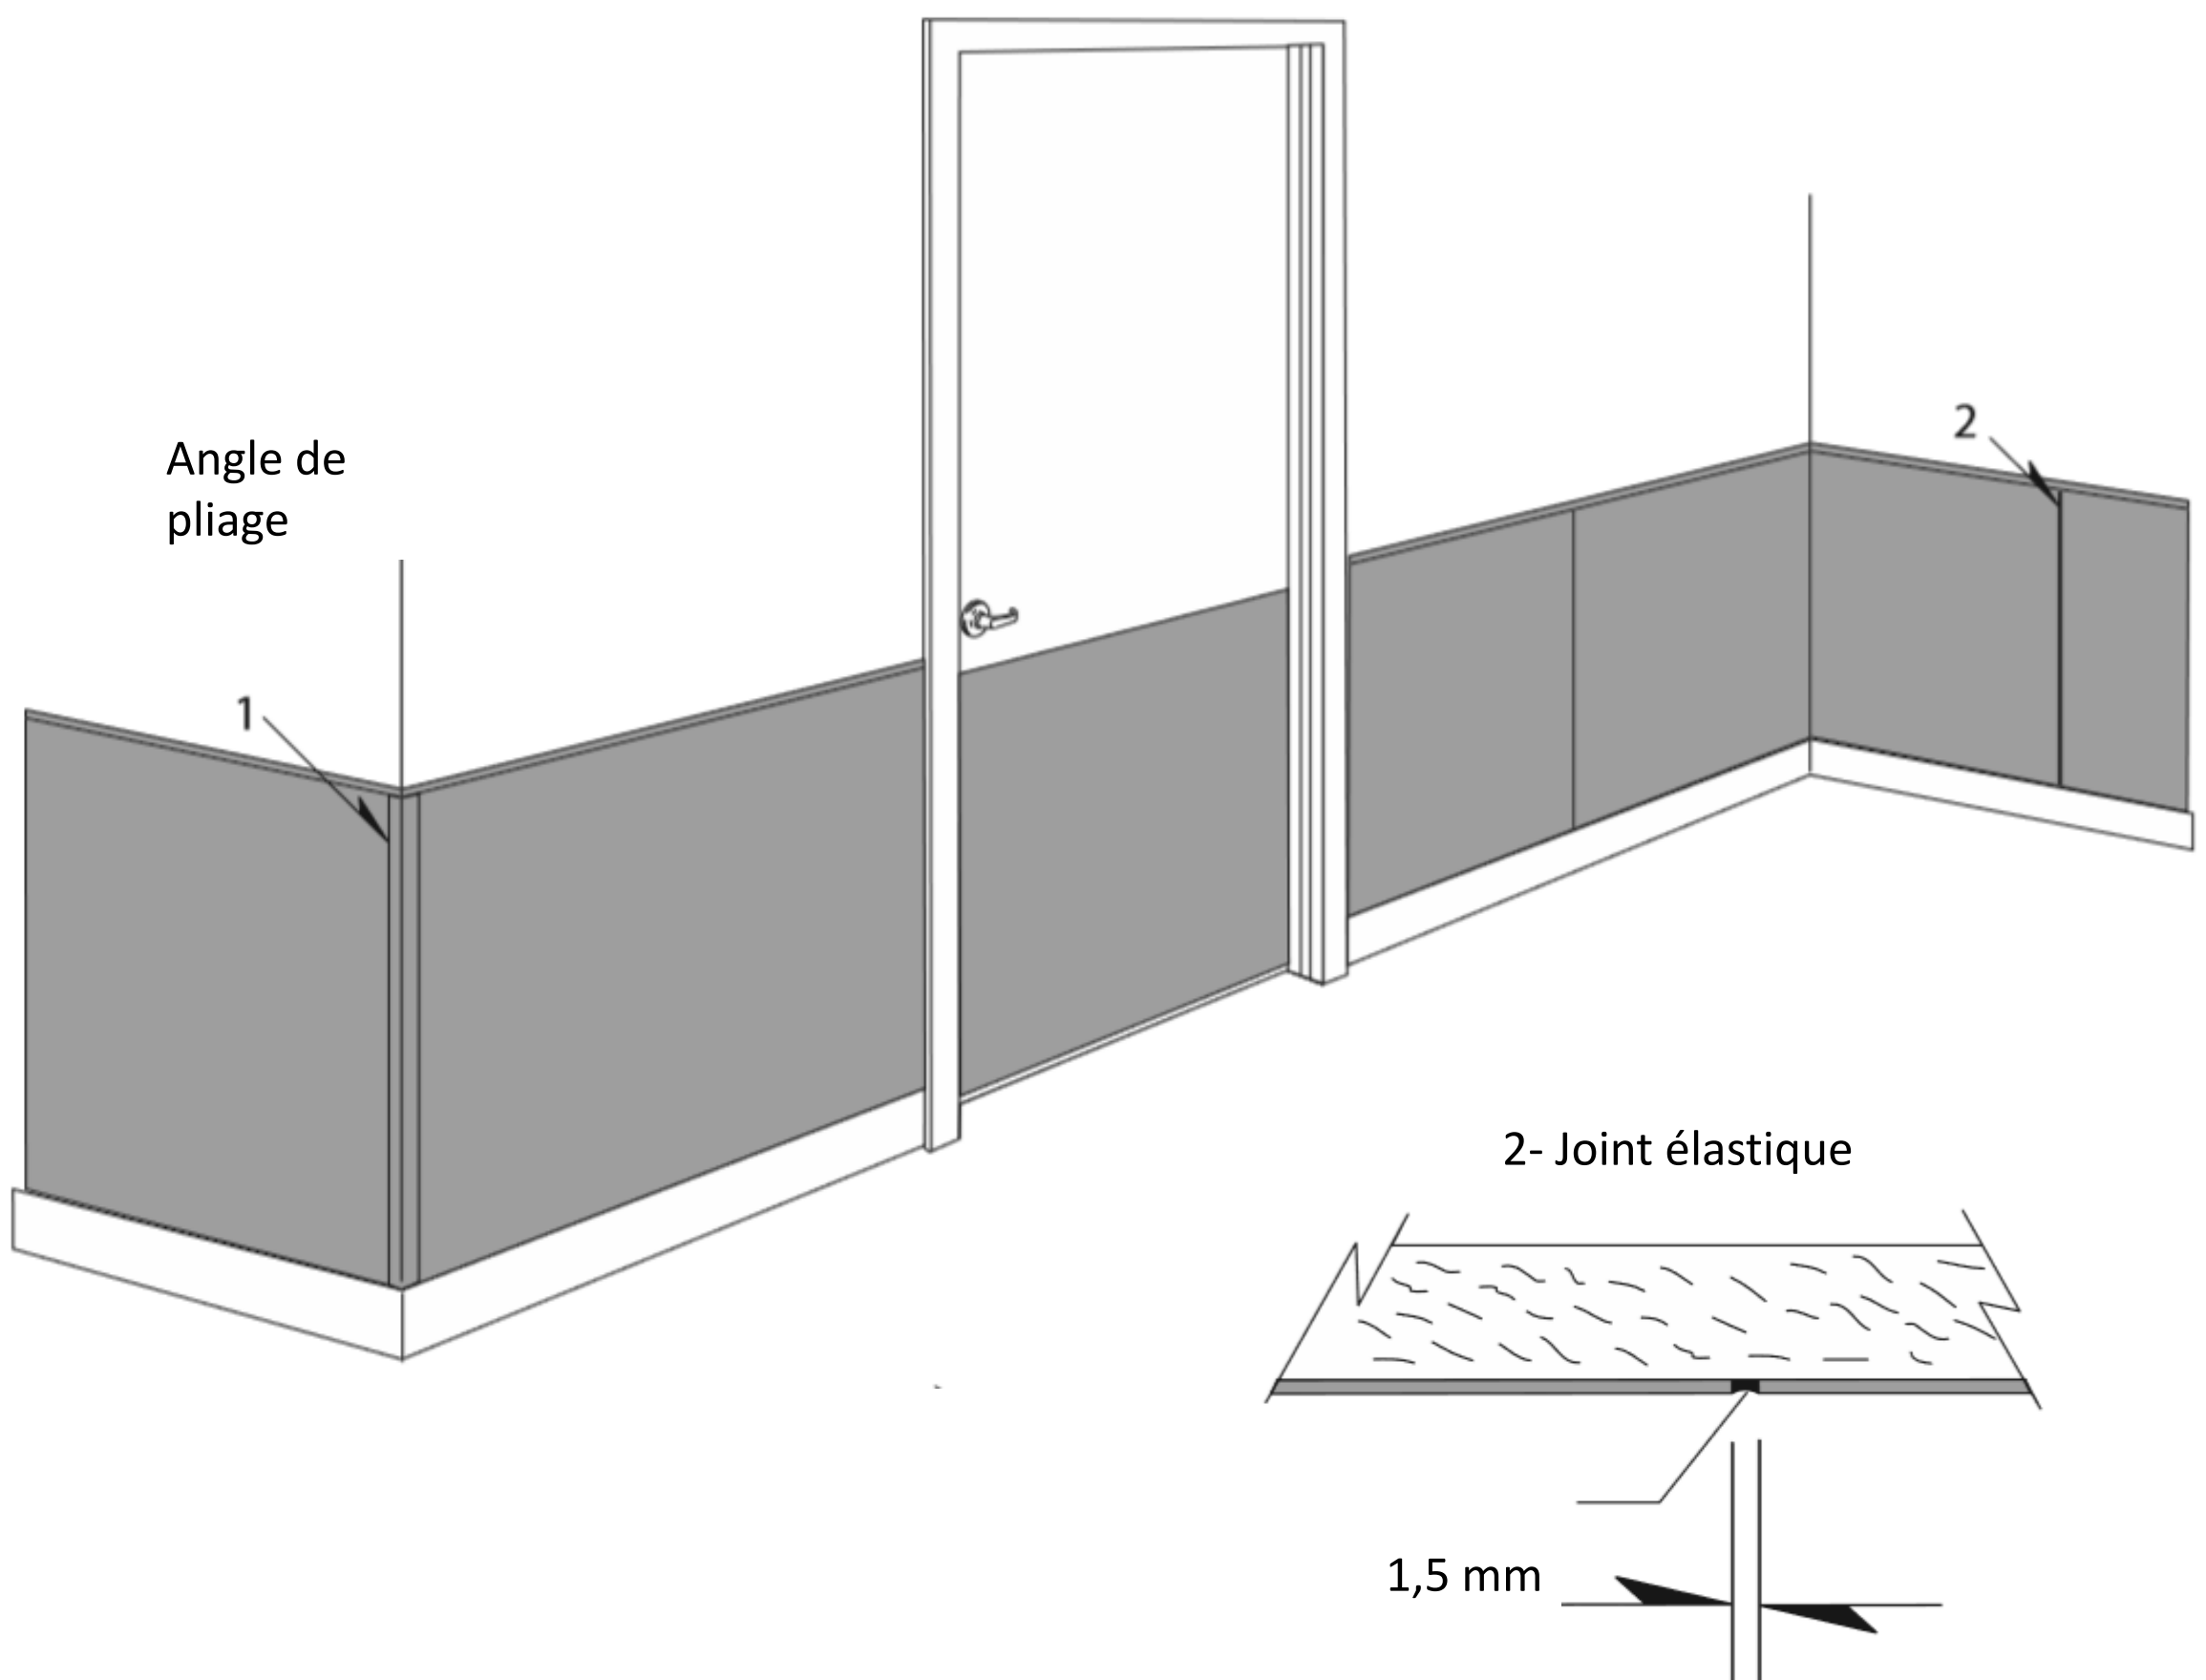



## SANPARREL 1,5 MM




0101 - Designer White



0103 - White Sand



0105 - Silver

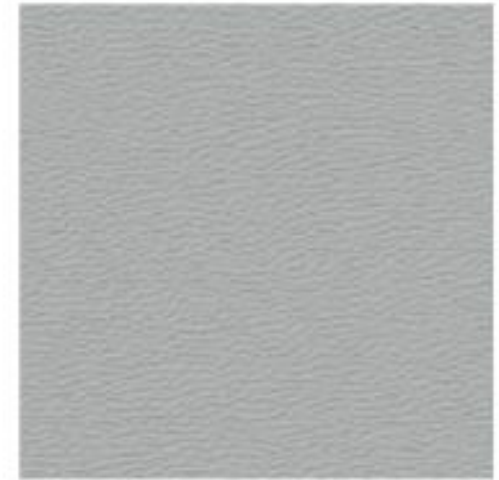

0106 - Dove Gray



0107 - Pewter Gray



0109 - Light Beige



0111 - Eggshell



0113 - Taupe



0125 - English Green



0132 - Buoyant Blue




0152 - Black



0154 - Clam Shell



0165 - Point Blue

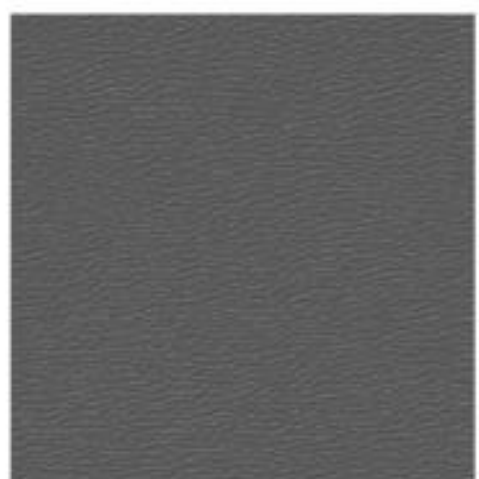

0256 - Castle



0351 - River Rock

Autres couleurs sur demande !