




HAK 5050 JOINT DE DILATATION DE SOL

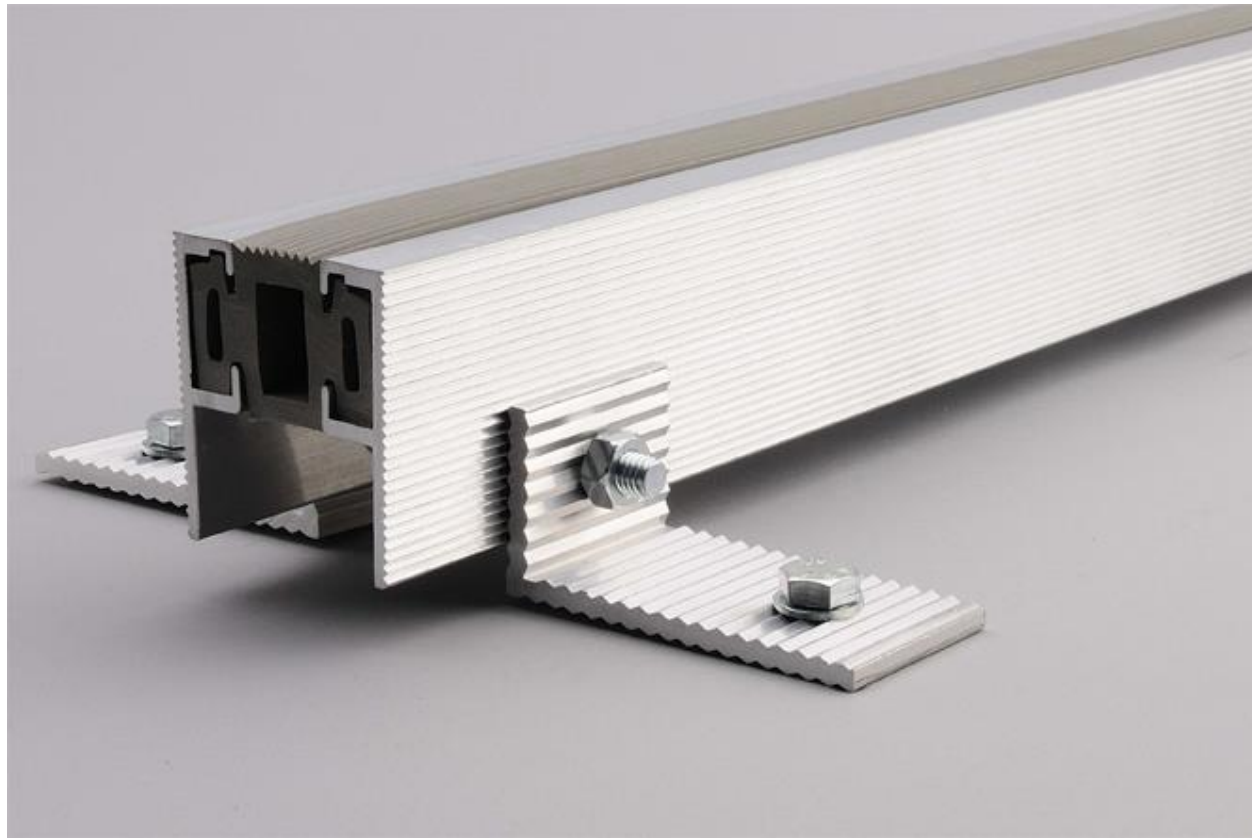

Joint de dilatation légère pression, disponible en longueurs de 5 mètres

Description:

La Construction se compose de:

deux profiles d'aluminium de 3 mm d'épaisseur muni de chaque côté du profil des supports de montage en forme d'angle. Les supports de montage sont disponibles jusqu'à 100 mm d'hauteur, système réglable, manière à permettre l'installation à l'hauteur voulue. Les surfaces des profiles et des supports de montage sont striés, ceci empêche le fléchissement des supports.

Un profile en PVC lisse ou strié résistant à l'usure aux intempéries et chimique est incorporé entre les deux profiles en aluminium.

Dilatation du PVC : + 10 / - 4 mm

Longueur profilé : 5 m

Longueur du PVC max. 25 mct

TYPE	MATERIEL	LARGEUR (A)	HAUTEUR (B)	LARGEUR (C)	LONGUEUR
HAK 5050	ALU-DUR	10-30mm	50mm	50mm	5m



HAK 5050 JOINT DE DILATATION DE SOL

