



## HAK PROFIL SBS-SINUS SP 60



### SBS-Sinus SP 60 profil de rénovation robuste

Description: Profil de rénovation robuste disponible en acier inoxydable, acier galvanisé / acier noir. Spécialement développé pour une utilisation avec du béton endommagé et émietté pour les situations intérieures. La forme d'onde sinusoidale donne un contact ininterrompu avec les roues afin que les passages des chariots élévateurs et des transpalettes puissent avoir lieu sans vibration.

Application: Dans les sols à fort trafic.

Largeur du joint:  $\leq 30$  mm

Profondeur d'installation:  $\geq 25$  mm

Effet articulaire: +3 mm / -3 mm

Longueur du profil: 2,98 mètres

Largeur de vision: 120 mm


Amplitude sinusoidale: 100

Capacité de charge : charge lourde





## HAK PROFIL SBS-SINUS SP 60

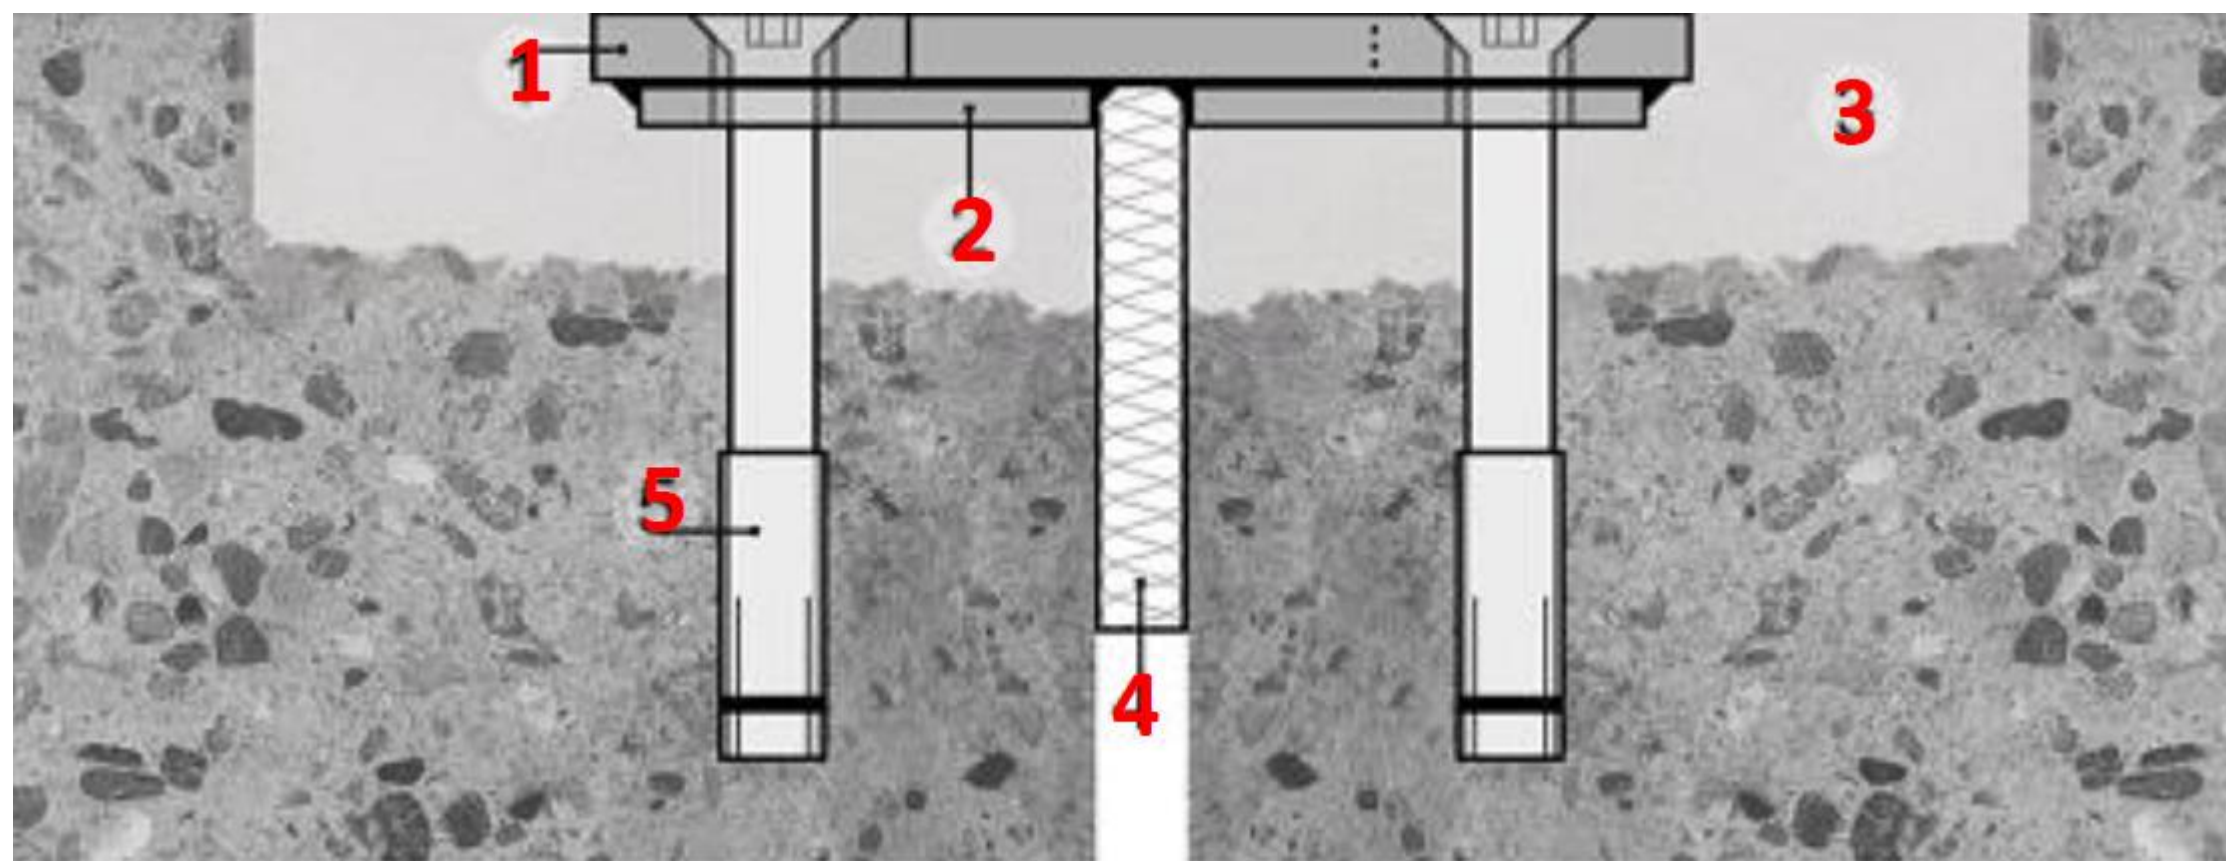

1. plaque de recouvrement de joint robuste au laser comme une onde sinusoïdale
2. support de profil / denture de charge
3. mortier en plastique à deux composants
4. Remplissage de joint PE
5. Produit de fixation
6. structure en béton existante