


JointMaster® Expansion Joint Systems

995 Fire Rated Foam



Mousse coupe-feu 995 3 heures

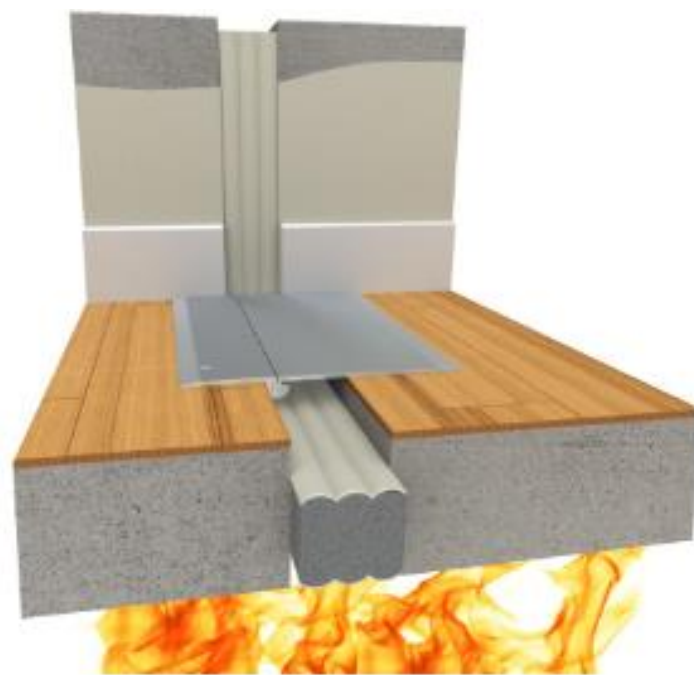

Information produit:

- Le système standard est livré avec une façade enduite de silicone. Des revêtements non enrobés et double face sont également disponibles:

| Exemple Nom du produit | Style de revêtement |
|------------------------|---------------------|
| J995x3-xxx | Standard |
| J995x3-xxx DS | Double enrobage |
| J995x3-xxx UC | Pas d'enrobage |

- Fournit 3 heures de résistance au feu conformément à UL-2079 et ULC-5115.
- Le système répond aux exigences de mouvement de +/- 50 %.
- Le système 995 ne repose pas sur la surface en silicone pour son évaluation. La mousse est imprégnée d'un matériau ignifuge, ce qui signifie que la classification ne sera pas affectée par le vandalisme ou les dommages à la surface en silicone.
- Option : Surface simple résistante aux chocs, couleurs standard : Limestone, Tru-White.



Mousse coupe-feu 995 3 heures


- Le matériau d'étanchéité est stable aux UV et résistant aux solvants.
- Les joints en mousse coupe-feu sont étanches à l'eau et ont également des propriétés d'insonorisation.
- Convient aux mouvements articulaires verticaux et horizontaux.
- La mousse à cellules ouvertes se dilate continuellement, permettant au système de maintenir un joint étanche tout en subissant un mouvement articulaire rapide.
- La mousse d'étanchéité 995 est livrée en longueurs pré-comprimées de 2 m.
- Le système est disponible en 26 couleurs standard (couleurs personnalisées disponibles)

| Application | Système | Largeur du joint | Hauteur du scellement/ -profondeur | Mouvement ± |
|-------------------------------|-----------|------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| | | mm | mm | Compression/expansion mm |
| 995H3 Sol/sol- Sol/mur | 990H3-050 | 13 | 102 | 6 |
| | 990H3-100 | 25 | 102 | 13 |
| | 990H3-150 | 38 | 102 | 19 |
| | 990H3-200 | 51 | 102 | 25 |
| | 990H3-250 | 64 | 102 | 32 |
| | 990H3-300 | 76 | 102 | 38 |
| | 990H3-350 | 89 | 102 | 44 |
| | 990H3-400 | 102 | 102 | 51 |
| 995V3 Mur/mur- Mur/coin | 990V3-050 | 13 | 102 | 6 |
| | 990V3-100 | 25 | 102 | 13 |
| | 990V3-150 | 38 | 102 | 19 |
| | 990V3-200 | 51 | 102 | 25 |
| | 990V3-250 | 64 | 102 | 32 |
| | 990V3-300 | 76 | 102 | 38 |
| | 990V3-350 | 89 | 102 | 44 |
| | 990V3-400 | 102 | 102 | 51 |
| | 990V3-450 | 114 | 102 | 57 |
| | 990V3-500 | 127 | 102 | 64 |
| | 990V3-550 | 140 | 102 | 70 |
| | 990V3-600 | 152 | 102 | 76 |




Mousse coupe-feu 995 3 heures

995H3 Series Floor/Floor
(995H3-250 System Shown)

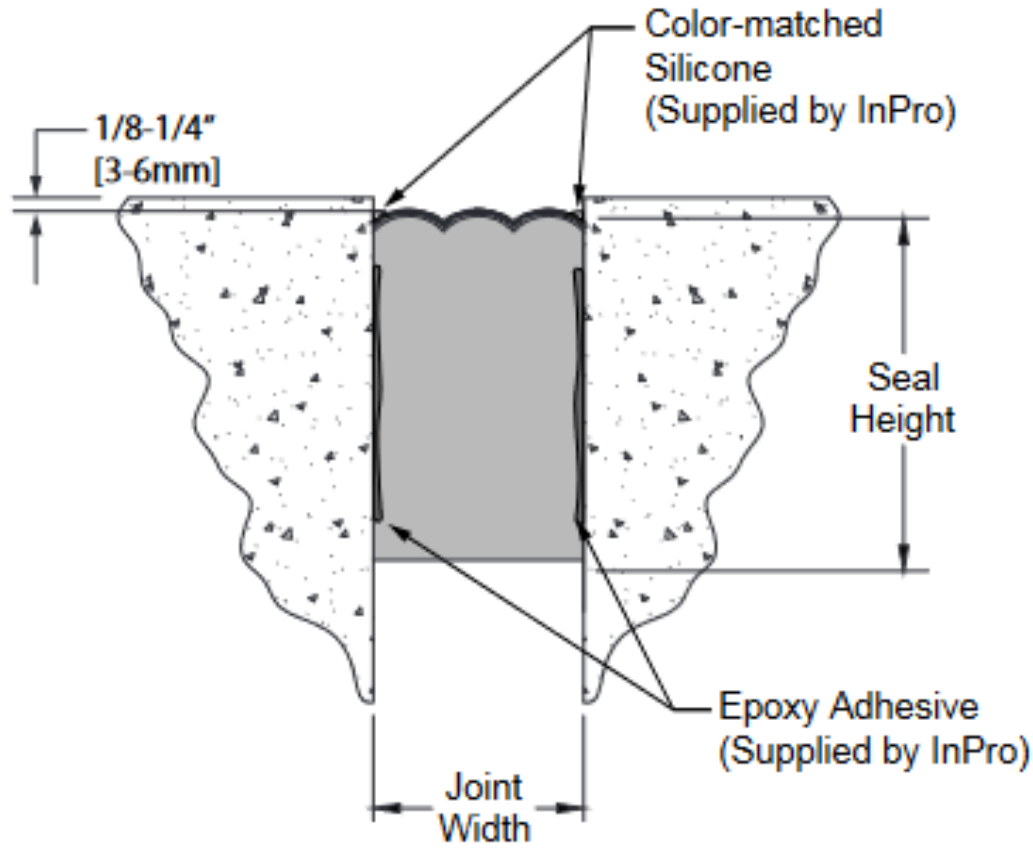


995V3 Series Floor/Floor
(995V3-250 System Shown)

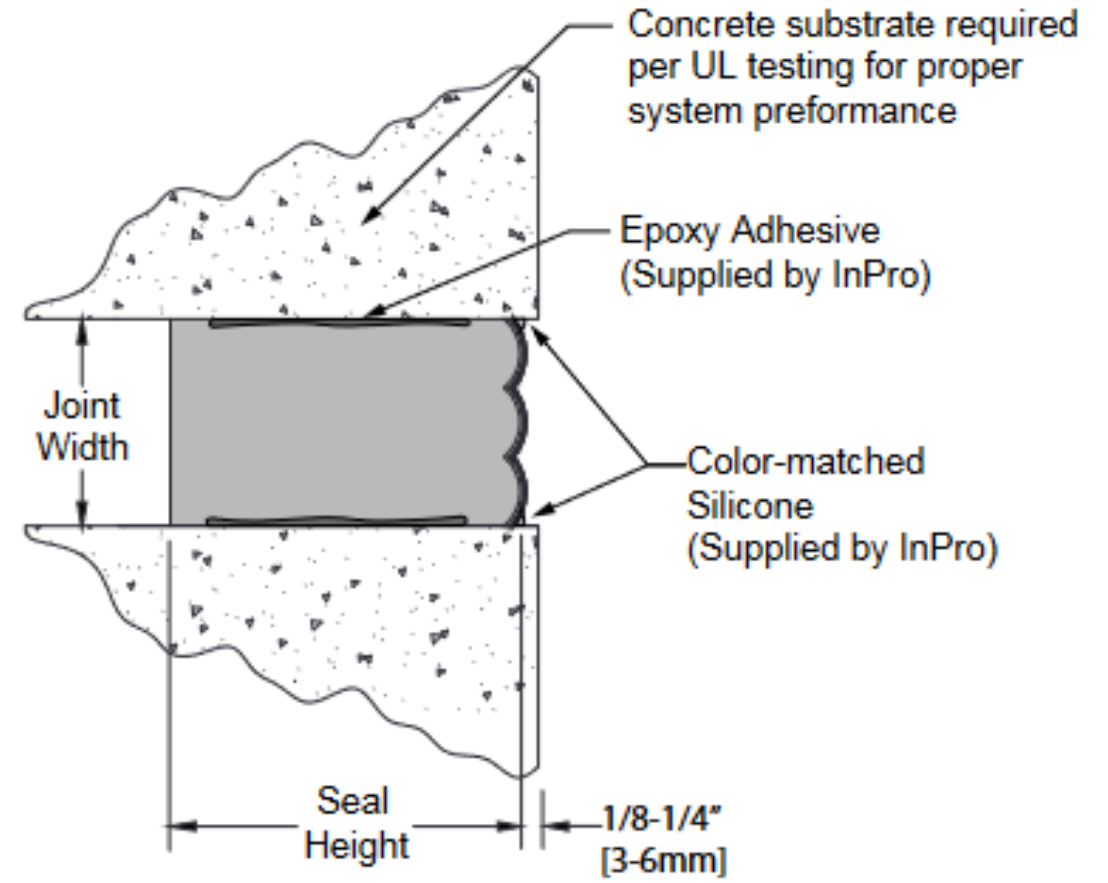

System Options

995H3 Floor/Floor Uncoated
(995H3-250 UC)

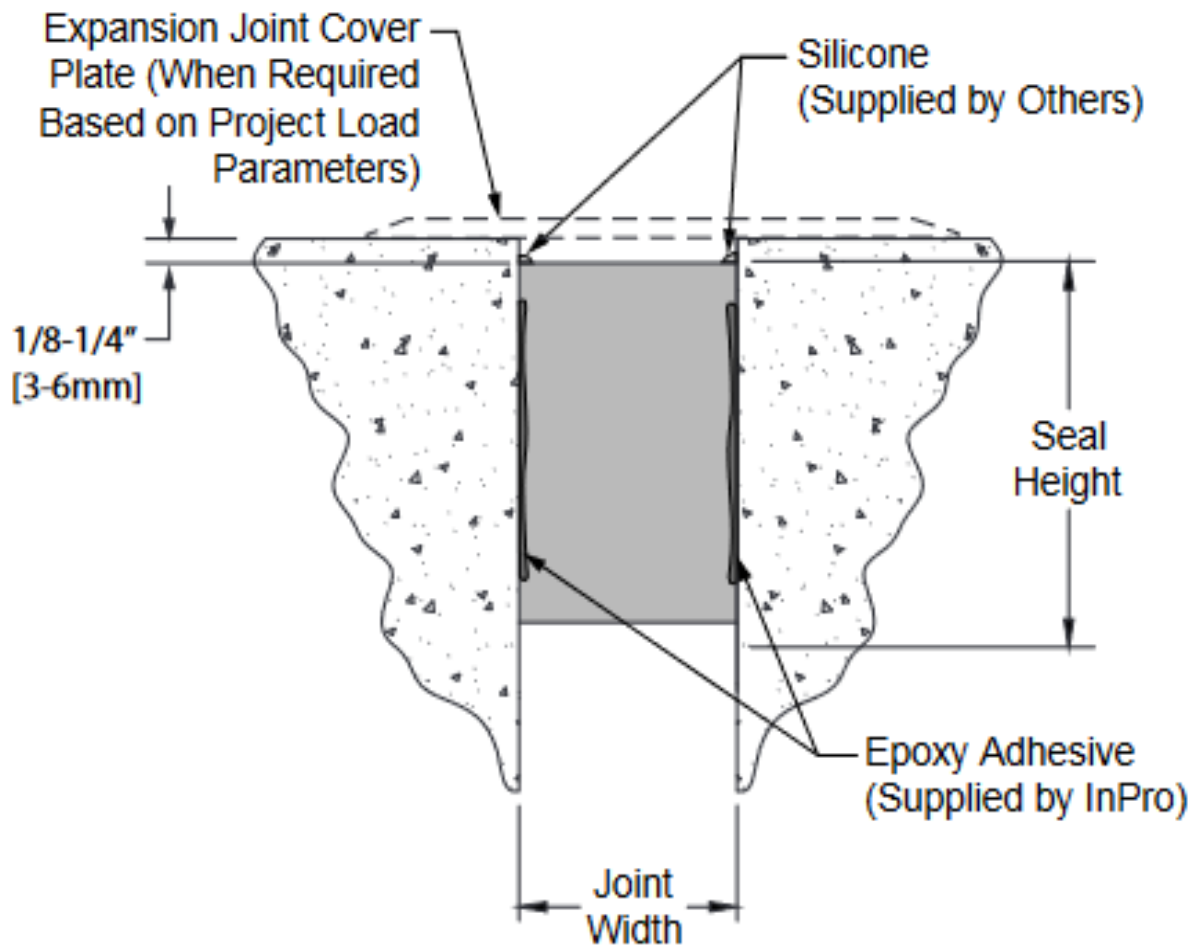

995H3 Floor/Floor Dual Sided
(995H3-400 DS)

