




Climafill XL fond de joint ronde

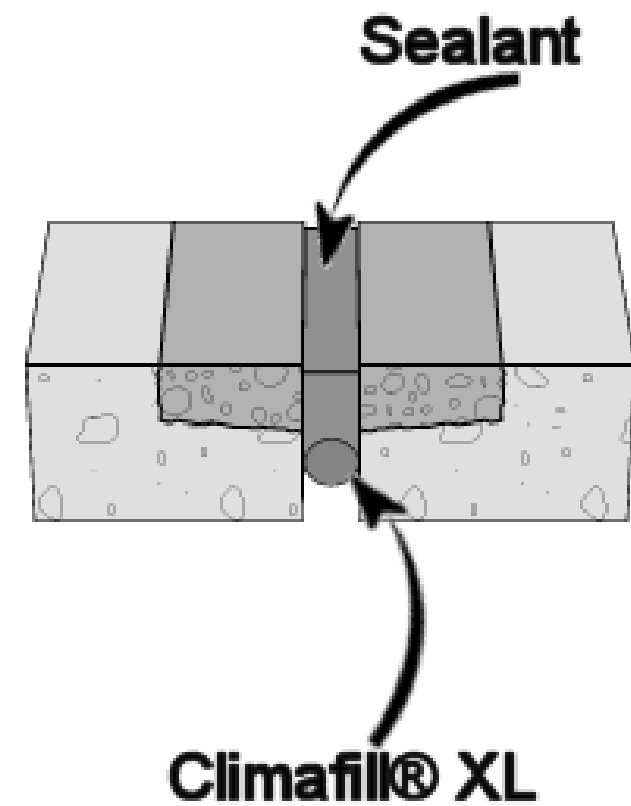

Produit:

Fond de joint ronde - cellules fermées - mousse polyéthylène extrudée, Climafill HBR XL est mis en profondeur dans les joints, des routes (joints d'expansion dans les routes bétonnées -existantes ou nouvelles- et joints dans l'asphalte).

Applications:

Dilatation/retrait des joints où on utilise la masse de scellement chaude ou froide.

Avantages:

Permet de diminuer la quantité de masse de scellement et fait service de fond de joint,

- L'adhésion de la masse de scellement reste optimale car ce produit n'absorbe ni remet de l'eau sur les bords des joints.
- Empêche l'adhésion de la masse au sol.
- Aide à assurer et à prolonger le fonctionnement optimal de la masse de scellement.

Résistance à la température:

- 40°C à +200 °C


30 min/ + 200°C : changement de volume < 10%

Densité:

25 kg/m³ ± 5 kg/m³



Climafill XL fond de joint ronde

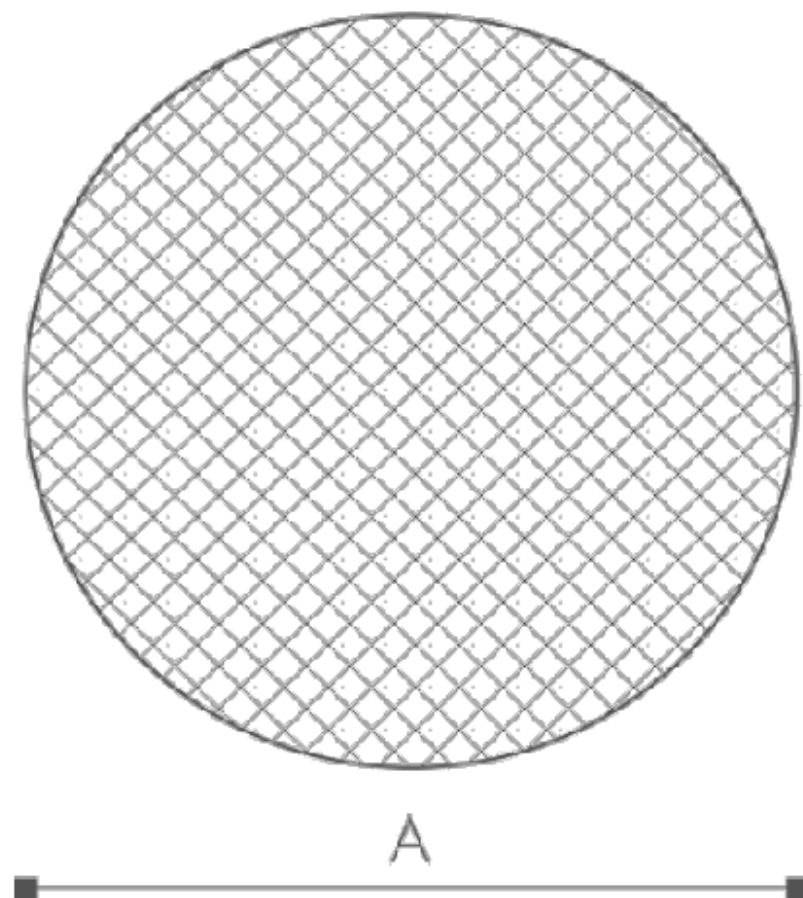

Type	A mm	recommended joint width mm	Item Code	m /  m	Pallet content m
10 mm	10 ± 1	6-8	3002561	1.700	10.200
13 mm	13 ± 1	8-10	3000223	1.100	6.600
15 mm	15 ± 1	10-12	3000224	780	4.680
19 mm	19 ± 1	12-15	3000225	500	3.000
22 mm	22 ± 1	15-18	3000227	360	2.160
25 mm	25 ± 1	18-20	3000228	280	1.680
32 mm	32 ± 1	20-25	3000229	190	1.140