


R E P E T



**Hakoma**  
sanitair



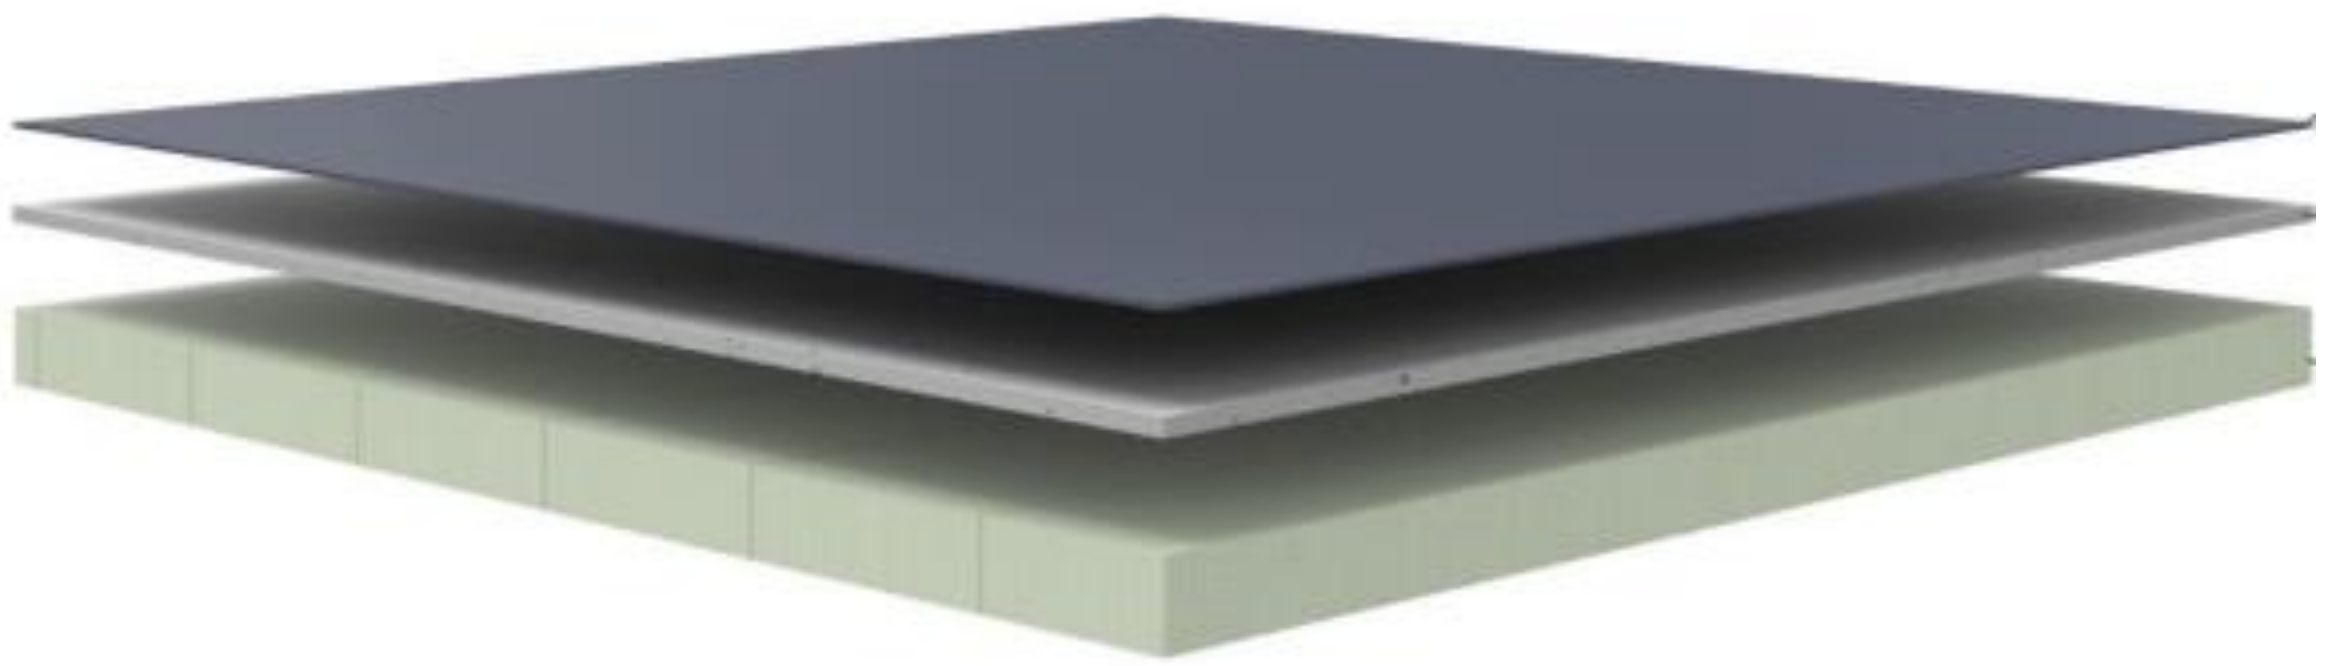

## Flex panel

REPEAT®



Couche supérieure  
décorative (0,2-0,4  
mm)

Couche Solid PET  
(3 mm)

Le panneau Flex est fabriqué avec la conception brevetée par REPEAT Materials®. Ceux-ci sont composés d'au moins 75 % de déchets de PET recyclés et sont construits de manière circulaire. Comme chaque couche du panneau est constituée de PET, ces panneaux peuvent être recyclés dans de nouveaux panneaux très rapidement et efficacement, sans processus complexe ni perte de qualité. Compte tenu de leur étanchéité, les panneaux sont idéaux pour les zones sanitaires.

Les panneaux décoratifs Flex sont idéaux pour les applications où la rigidité est un inconvénient. Que vous souhaitiez plier le panneau ou que vous n'ayez tout simplement pas besoin d'un panneau autoportant rigide, les panneaux Flex sont votre meilleur choix. En retirant stratégiquement une couche, on obtient une version beaucoup plus légère, plus souple et plus durable des panneaux REPEAT. Les panneaux Flex sont des panneaux de finition fins et flexibles. Avec une épaisseur totale d'un peu moins de 3,5 mm, elles sont idéales pour la réalisation de pièces difficiles, par exemple la finition autour d'une fenêtre ou d'une porte. Cette épaisseur minimale se fait au détriment de la rigidité, c'est pourquoi nous ne recommandons pas ces panneaux pour la finition de grandes et larges surfaces. En option, une couche de mousse supplémentaire peut être ajoutée. (8 ou 11 mm)

Dimensions: 1200x2420mm

Épaisseurs disponibles: 3,11 & 14mm)

12 couleurs de revêtement en finition mate anti-traces de doigts :



## Flex panel

R E P E T<sup>®</sup>



| Nom du produit | Artn°    | épaisseur foam            | Dimensions   |
|----------------|----------|---------------------------|--------------|
| Flex 3         | F-/3     | xxx                       | 1200x2420x3  |
| Flex 11        | F70/11   | 8mm, 70kg/m <sup>3</sup>  | 1200x2420x11 |
| Flex 14        | F70/14   | 11mm, 70kg/m <sup>3</sup> | 1200x2420x14 |
| Flex 14XL      | F70/14XL | 11mm, 70kg/m <sup>3</sup> | 1200x2980x14 |



## Flex panel REPEAT®


Le recyclage des déchets plastiques en panneaux de construction de haute qualité

REPEAT Materials® : une combinaison de technologie traditionnelle et de procédés circulaires innovants.



High impact resistance

Circular product with easy recycling

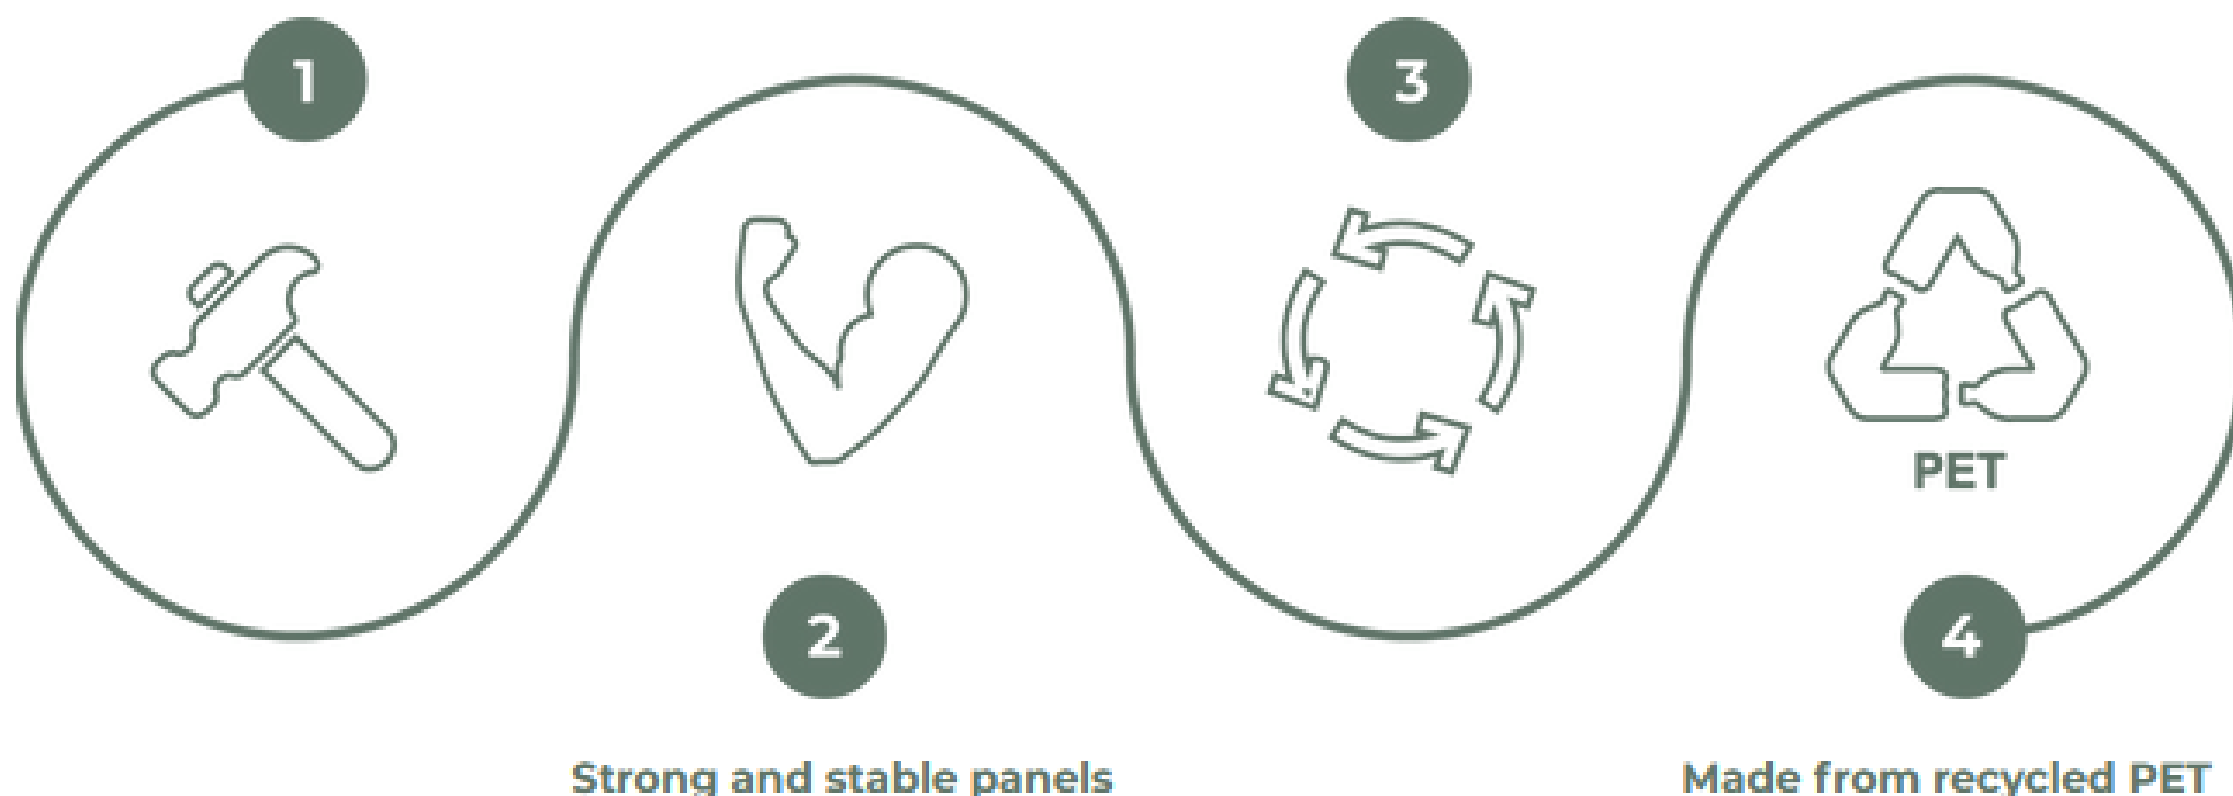

Strong and stable panels

Made from recycled PET


Cliquez ici pour plus d'informations concernant REPEAT®





## Flex panel REPEAT®

### Résistances et normalisation



Stabilité dimensionnelle en cas de fluctuation de température 10 min à 120°C -> 4-5% de changement DIN 53377



Résistance aux UV  
DIN EN ISO 105 B02



Résistance aux produits chimiques DIN 68861-1 DIN EN 12720



Anti-rayures DIN 68861-4 DIN EN 15186



Anti-traces de doigts CE AA 10-85



Résistant à la chaleur 100°C (sec) et 70°C (humide)  
DIN 68861-7/8







Résistant aux couleurs ISO 11664-4



## Flex panel REPEAT®

### Uni-colors

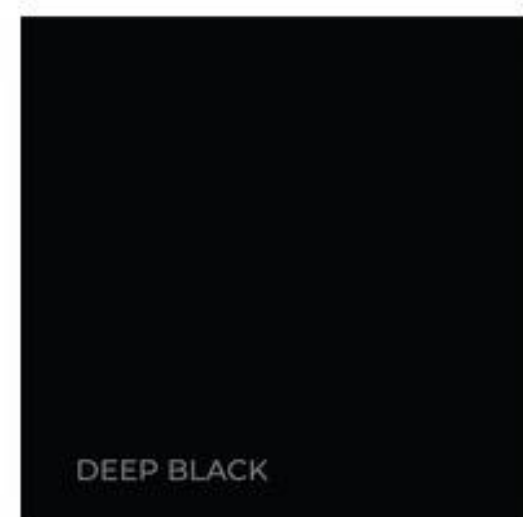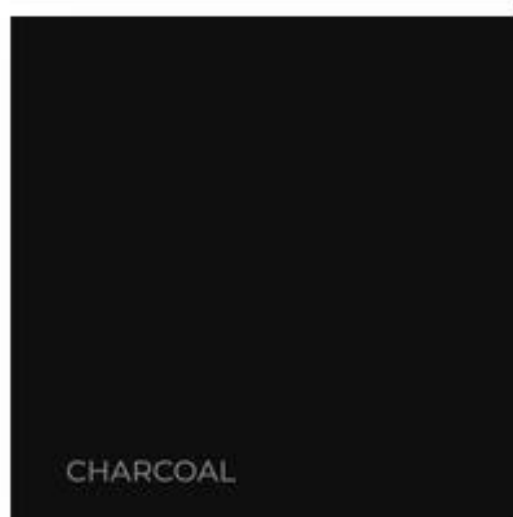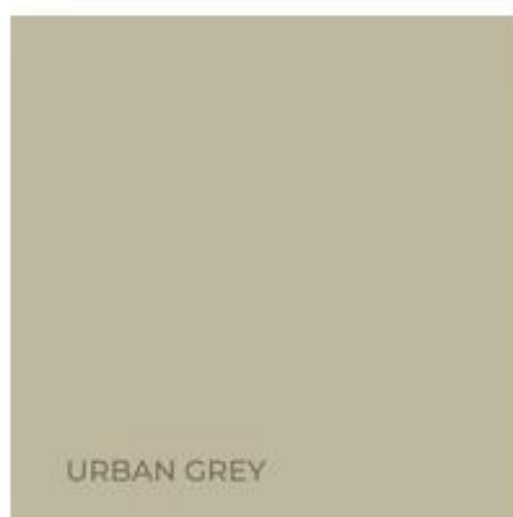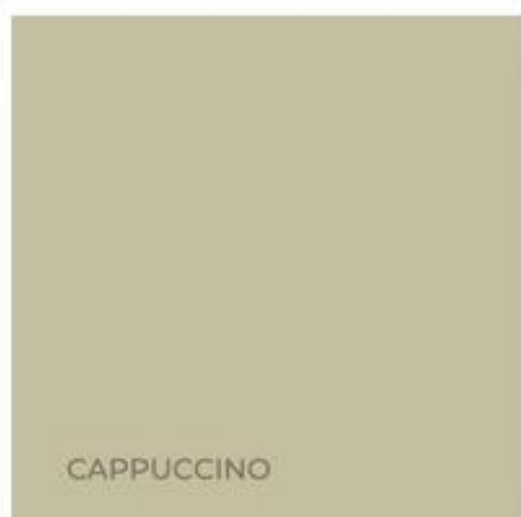

Autres couleurs sur demande (quantités minimales de commande !)