


R E P E T




Hakoma
sanitair

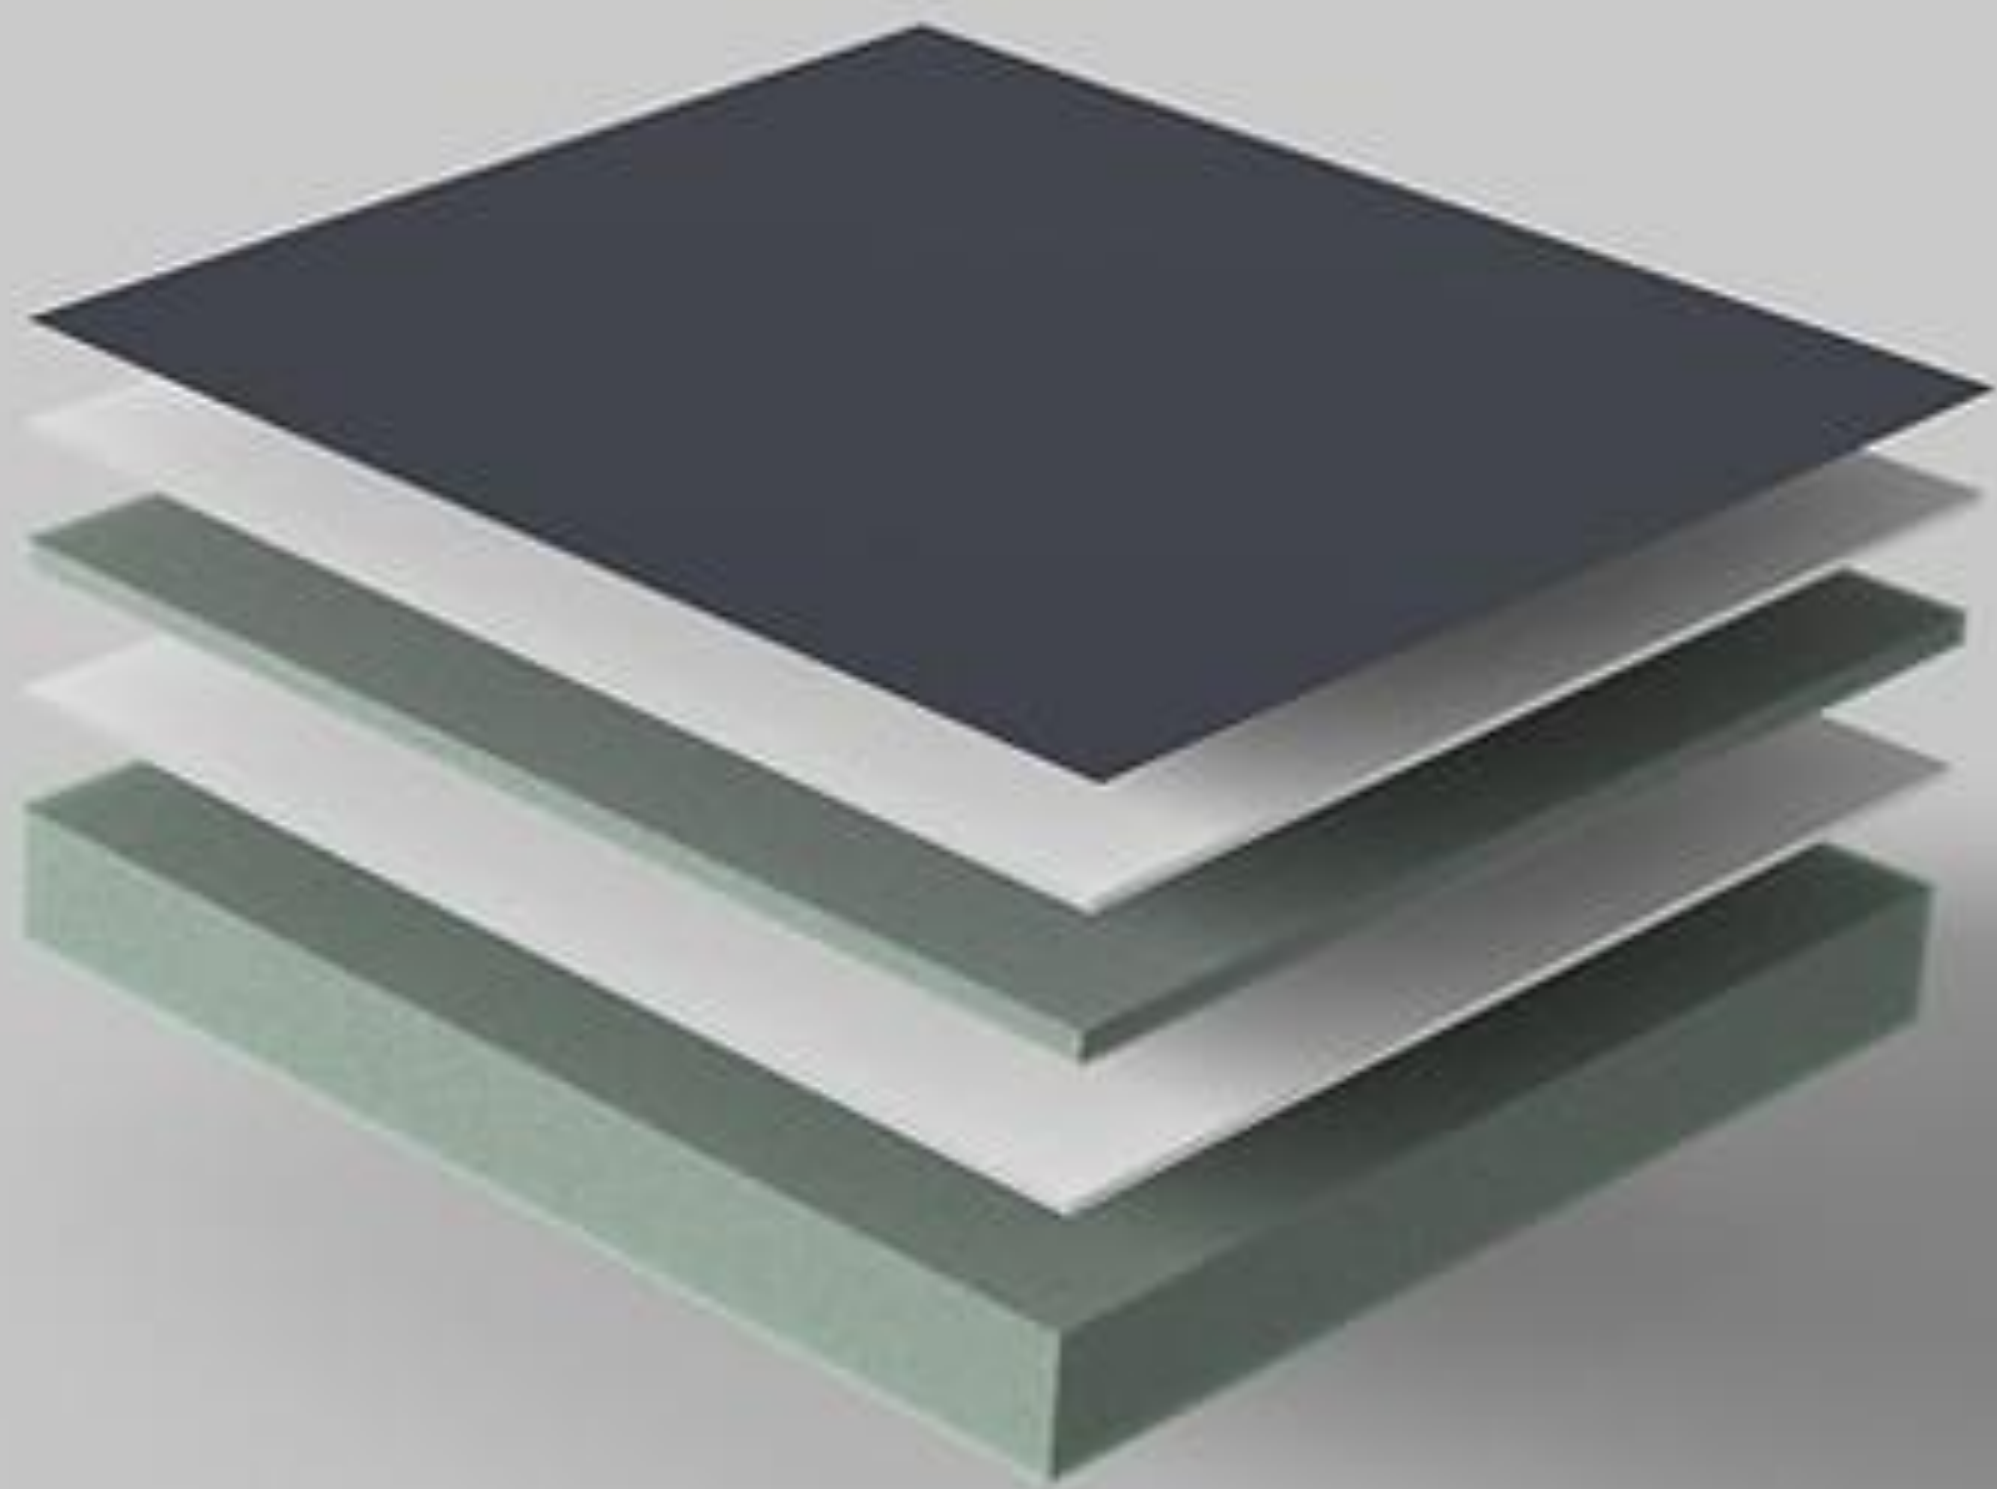

Hakoma
sanitair



Rigid PLUS panel REPEAT®

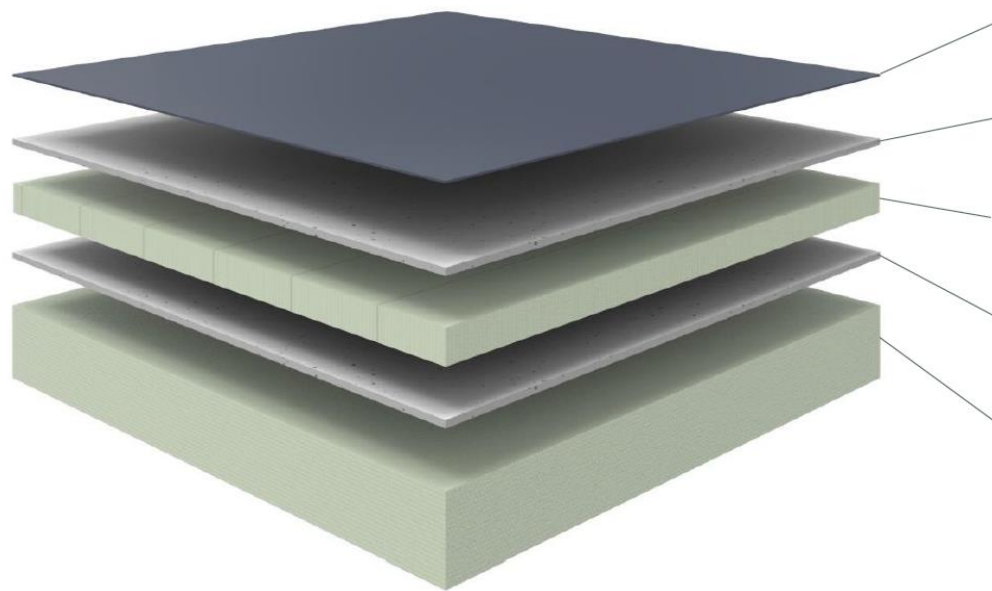

Couche de finition décorative
(0,2-0,4 mm)

Couche solide en PET (3 mm)

PET noyau en mousse (8 mm)

Couche solide en PET (3 mm)

PET noyau en mousse(34
mm)

Le panneau Rigid + est fabriqué avec la conception brevetée par REPEAT Materials®. Ceux-ci sont composés d'au moins 75 % de déchets de PET recyclés et sont construits de manière circulaire. Comme chaque couche du panneau est constituée de PET, ces panneaux peuvent être recyclés dans de nouveaux panneaux très rapidement et efficacement, sans processus complexe ni perte de qualité. Compte tenu de leur étanchéité, les panneaux sont idéaux pour les zones sanitaires.

Les panneaux Rigid + ont une couche supplémentaire de mousse PET et sont conçus pour contenir la plomberie, le câblage ou d'autres éléments techniques. Que vous souhaitiez réaliser des éléments muraux préfabriqués ou simplement simplifier l'installation électrique. Les panneaux Rigid+ sont des panneaux muraux spécialisés et techniques. Ces panneaux s'inspirent des panneaux Rigid standard, mais comportent un noyau supplémentaire en mousse à faible densité à l'arrière. Les découpes et l'espace pour cette tuyauterie peuvent être réalisés au préalable, par exemple sur une machine CNC, mais en raison de la faible densité, elle peut également être parfaitement découpée sur place avec un simple couteau de bricolage.


Dimensions : 1200x2420mm (XL 1200x2980mm)

Épaisseurs disponibles: 14mm (wanden) 28mm vloeren

12 couleurs de revêtement en finition mate anti-traces de doigts :



Rigid PLUS panel R E P E T[®]

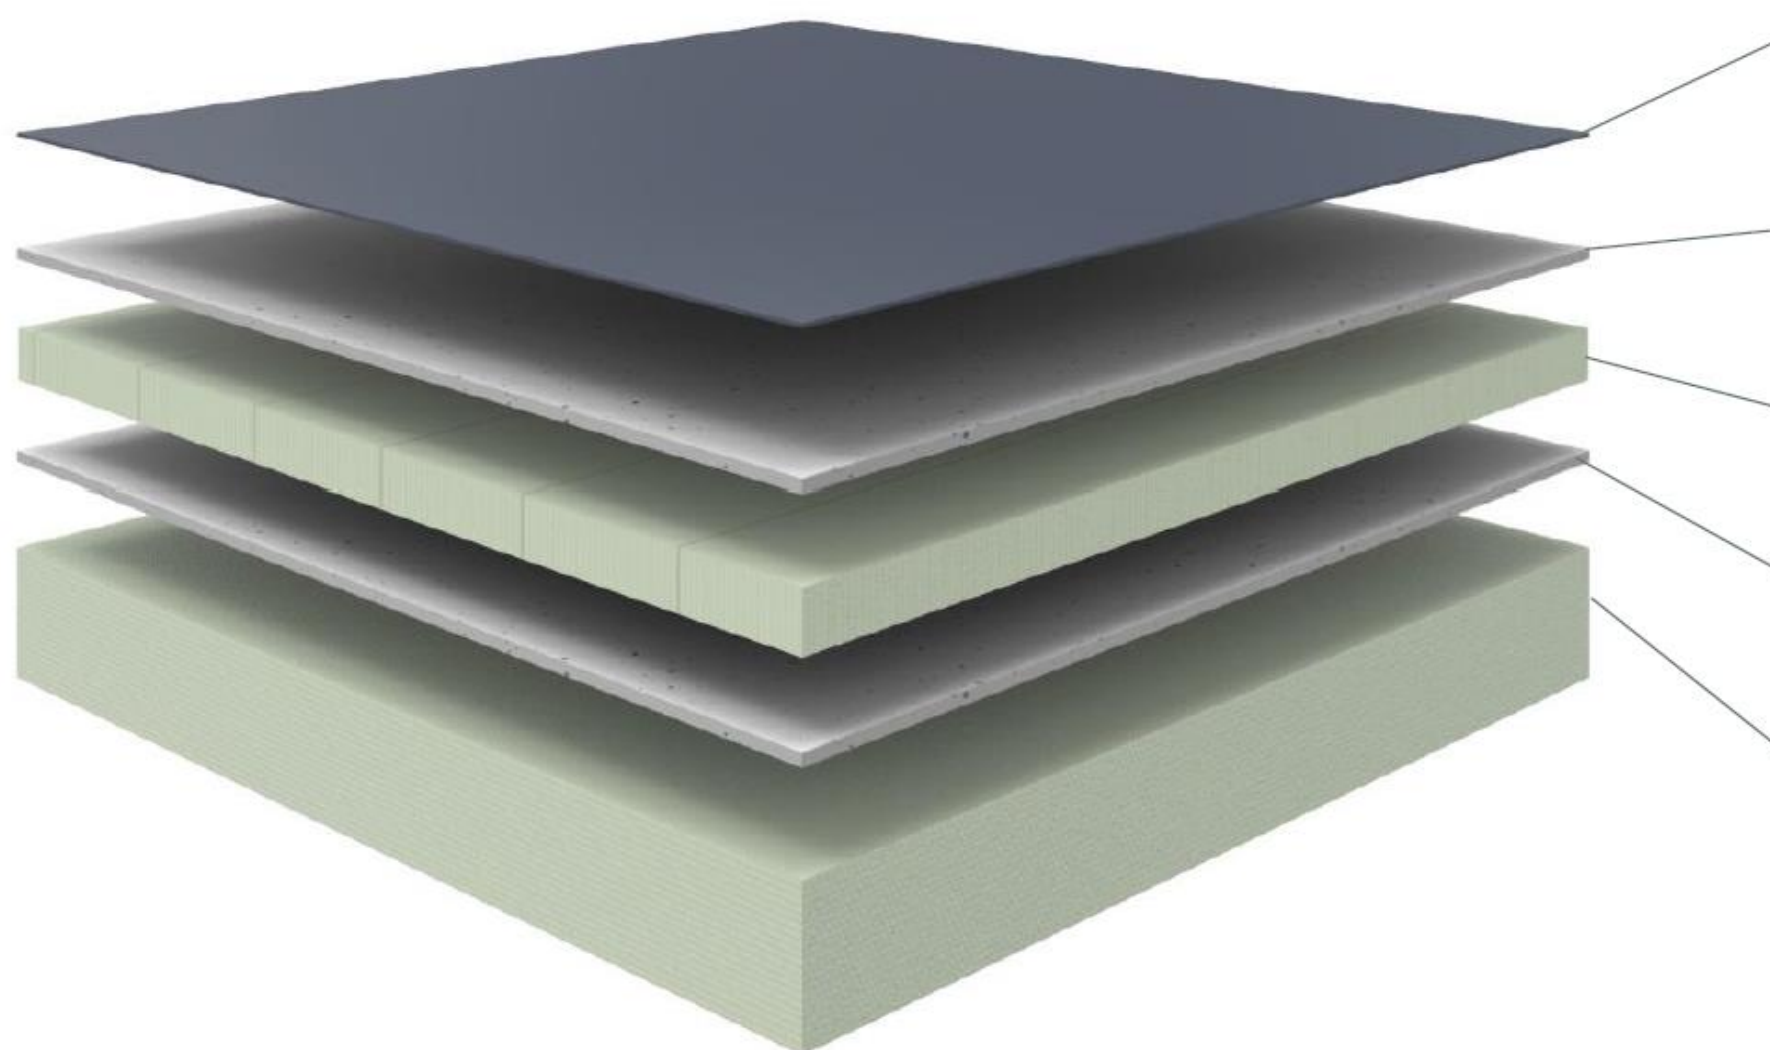

- Couche de finition décorative (0,2-0,4 mm)
- Couche solide en PET (3 mm)
- PET noyau en mousse (8 mm)
- Couche solide en PET (3 mm)
- PET noyau en mousse (34 mm)

Nom du produit	Artn°	épaisseur foam	Dimensions
Rigid+34	R70/14-50/20	20mm, 50kg/m ³	1200x2420x34
Rigid +48	R70/14-50/34	34mm, 50kg/m ³	1200x2420x48



Rigid PLUS panel R E P E A T[®]


Le recyclage des déchets plastiques en panneaux de construction de haute qualité

REPEAT Materials[®] : une combinaison de technologie traditionnelle et de procédés circulaires innovants.



High impact resistance

Circular product with easy recycling

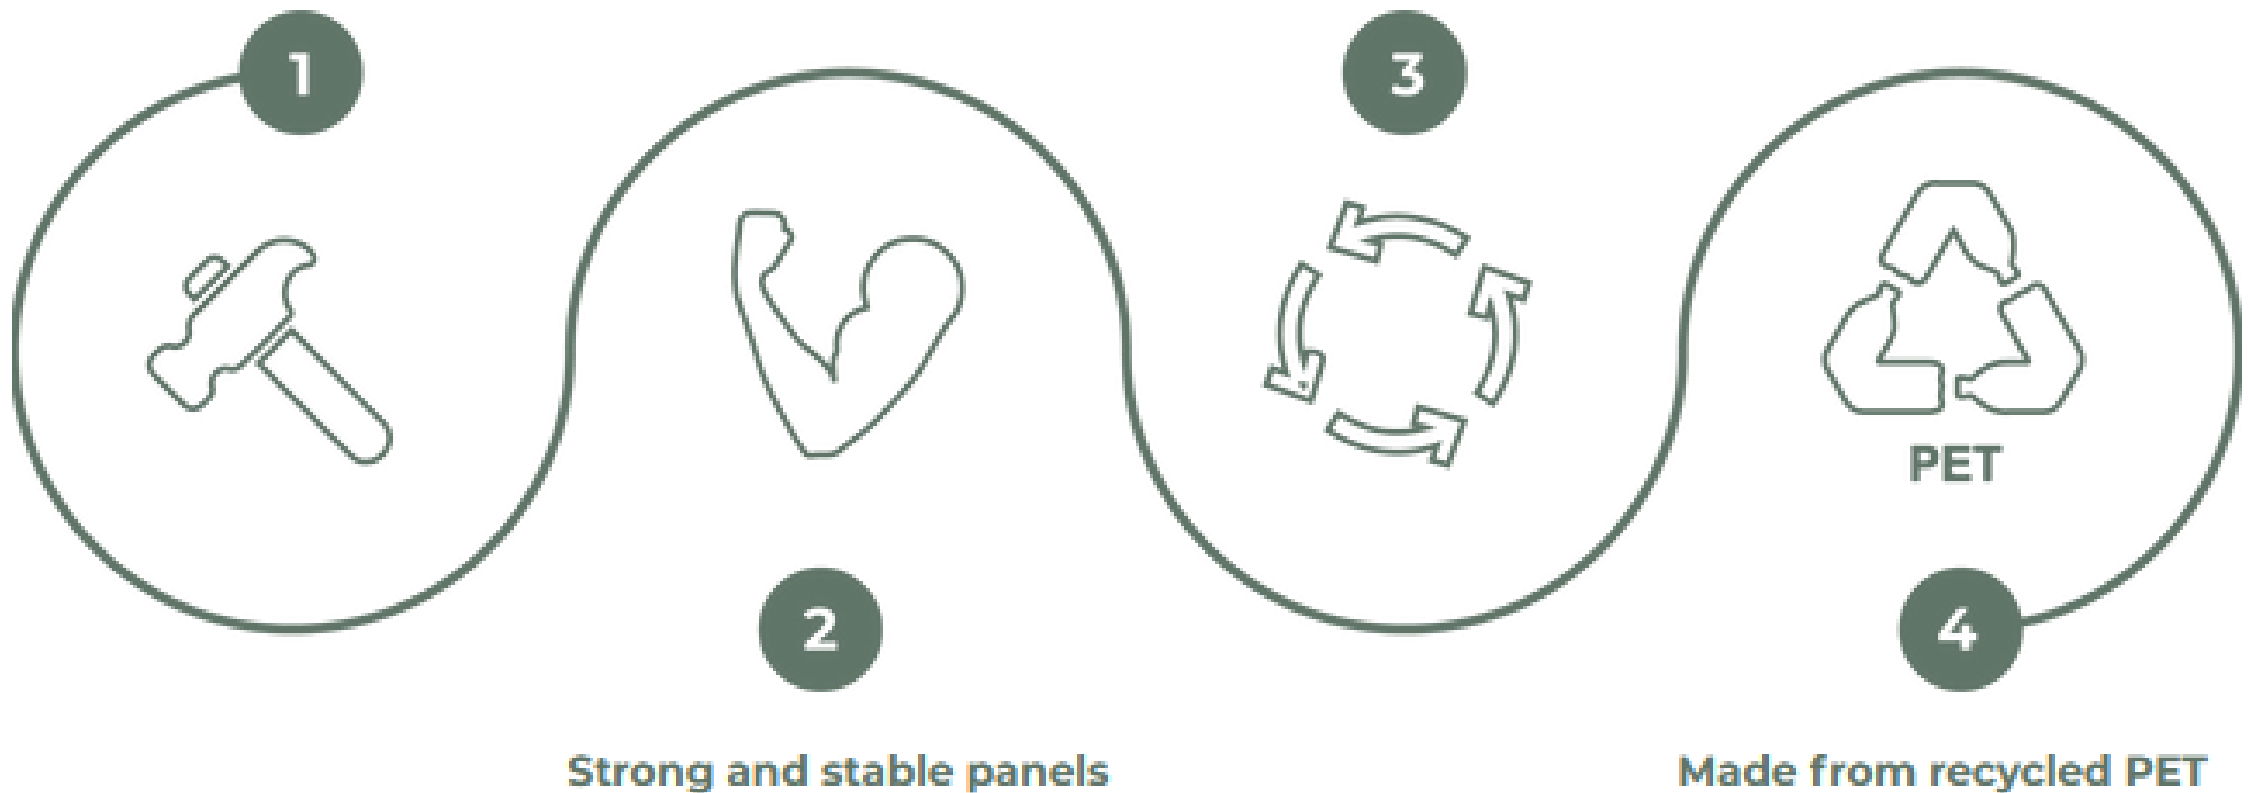

Strong and stable panels


Made from recycled PET

Cliquez ici pour plus d'informations concernant R E P E A T[®]



Rigid PLUS panel R E P E V T®

Résistances et normalisation



Stabilité dimensionnelle en cas de fluctuation de température 10 min à 120°C -> 4-5% de changement DIN 53377



Résistance aux UV
DIN EN ISO 105 B02



Résistance aux produits chimiques DIN 68861-1 DIN EN 12720



Anti-rayures DIN 68861-4 DIN EN 15186



Anti-traces de doigts CE AA 10-85



Résistant à la chaleur 100°C (sec) et 70°C (humide)
DIN 68861-7/8





Résistant aux couleurs ISO 11664-4



Rigid PLUS panel R E P E T[®]

Uni-colors

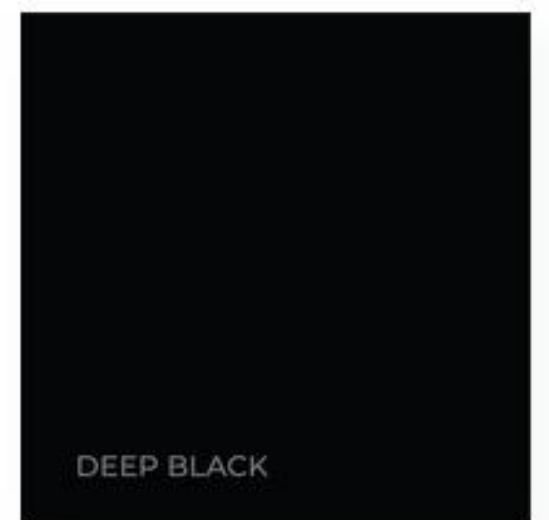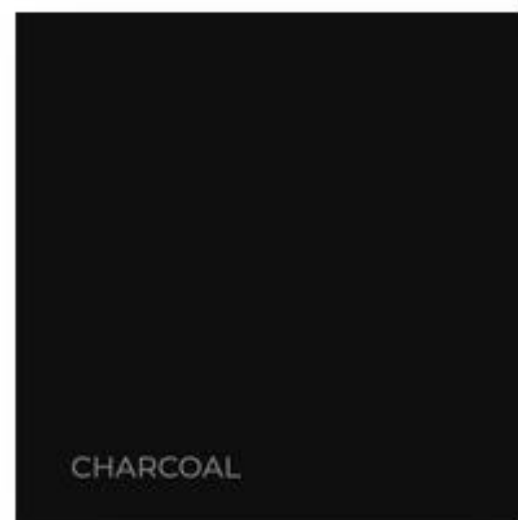

Autres couleurs sur demande (quantités minimales de commande !)