

R E P E T




**Hakoma**  
sanitair





## Rigid panel

REPEAT®

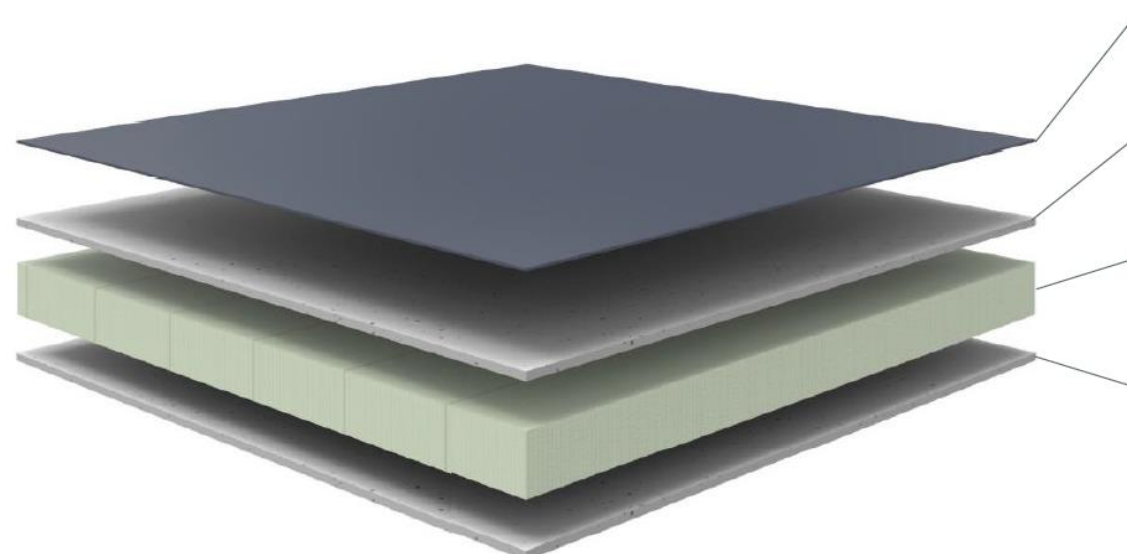

Couche de finition décorative  
(0,2-0,4 mm)

Couche solide en PET (3  
mm)  
PET noyau en mousse  
(8-16-34 mm)

Couche solide en PET (3 mm)

Le panneau Rigid est fabriqué avec la conception brevetée par REPEAT Materials®. Ceux-ci sont composés d'au moins 75 % de déchets de PET recyclés et sont construits de manière circulaire. Comme chaque couche du panneau est constituée de PET, ces panneaux peuvent être recyclés dans de nouveaux panneaux très rapidement et efficacement, sans processus complexe ni perte de qualité. Compte tenu de leur étanchéité, les panneaux sont idéaux pour les zones sanitaires.

Les panneaux rigides sont les plus versatiles. Ils sont parfaits pour les applications autoportantes, en raison de leur rigidité et de leur légèreté. Que vous souhaitiez fabriquer des meubles, construire des murs intérieurs ou même des parois de douche, le panneau Rigid est votre meilleur choix. Construit autour d'un noyau sandwich solide et fini sur une ou deux faces. Les applications sont infinies. Les panneaux rigides sont des panneaux muraux solides et légers. Grâce à leur construction en sandwich symétrique, ces panneaux sont rigides et stables. Elles sont donc idéales pour la finition des grandes surfaces. Ces panneaux sont utilisés comme finitions standard pour les murs et les sols.


Dimension: 1200x2420mm ( XL 1200x2980mm)

Épaisseurs disponibles: 14mm ( wanden ) 28mm vloeren

12 couleurs de revêtement en finition mate anti-traces de doigts :



## Rigid panel R E P E T<sup>®</sup>

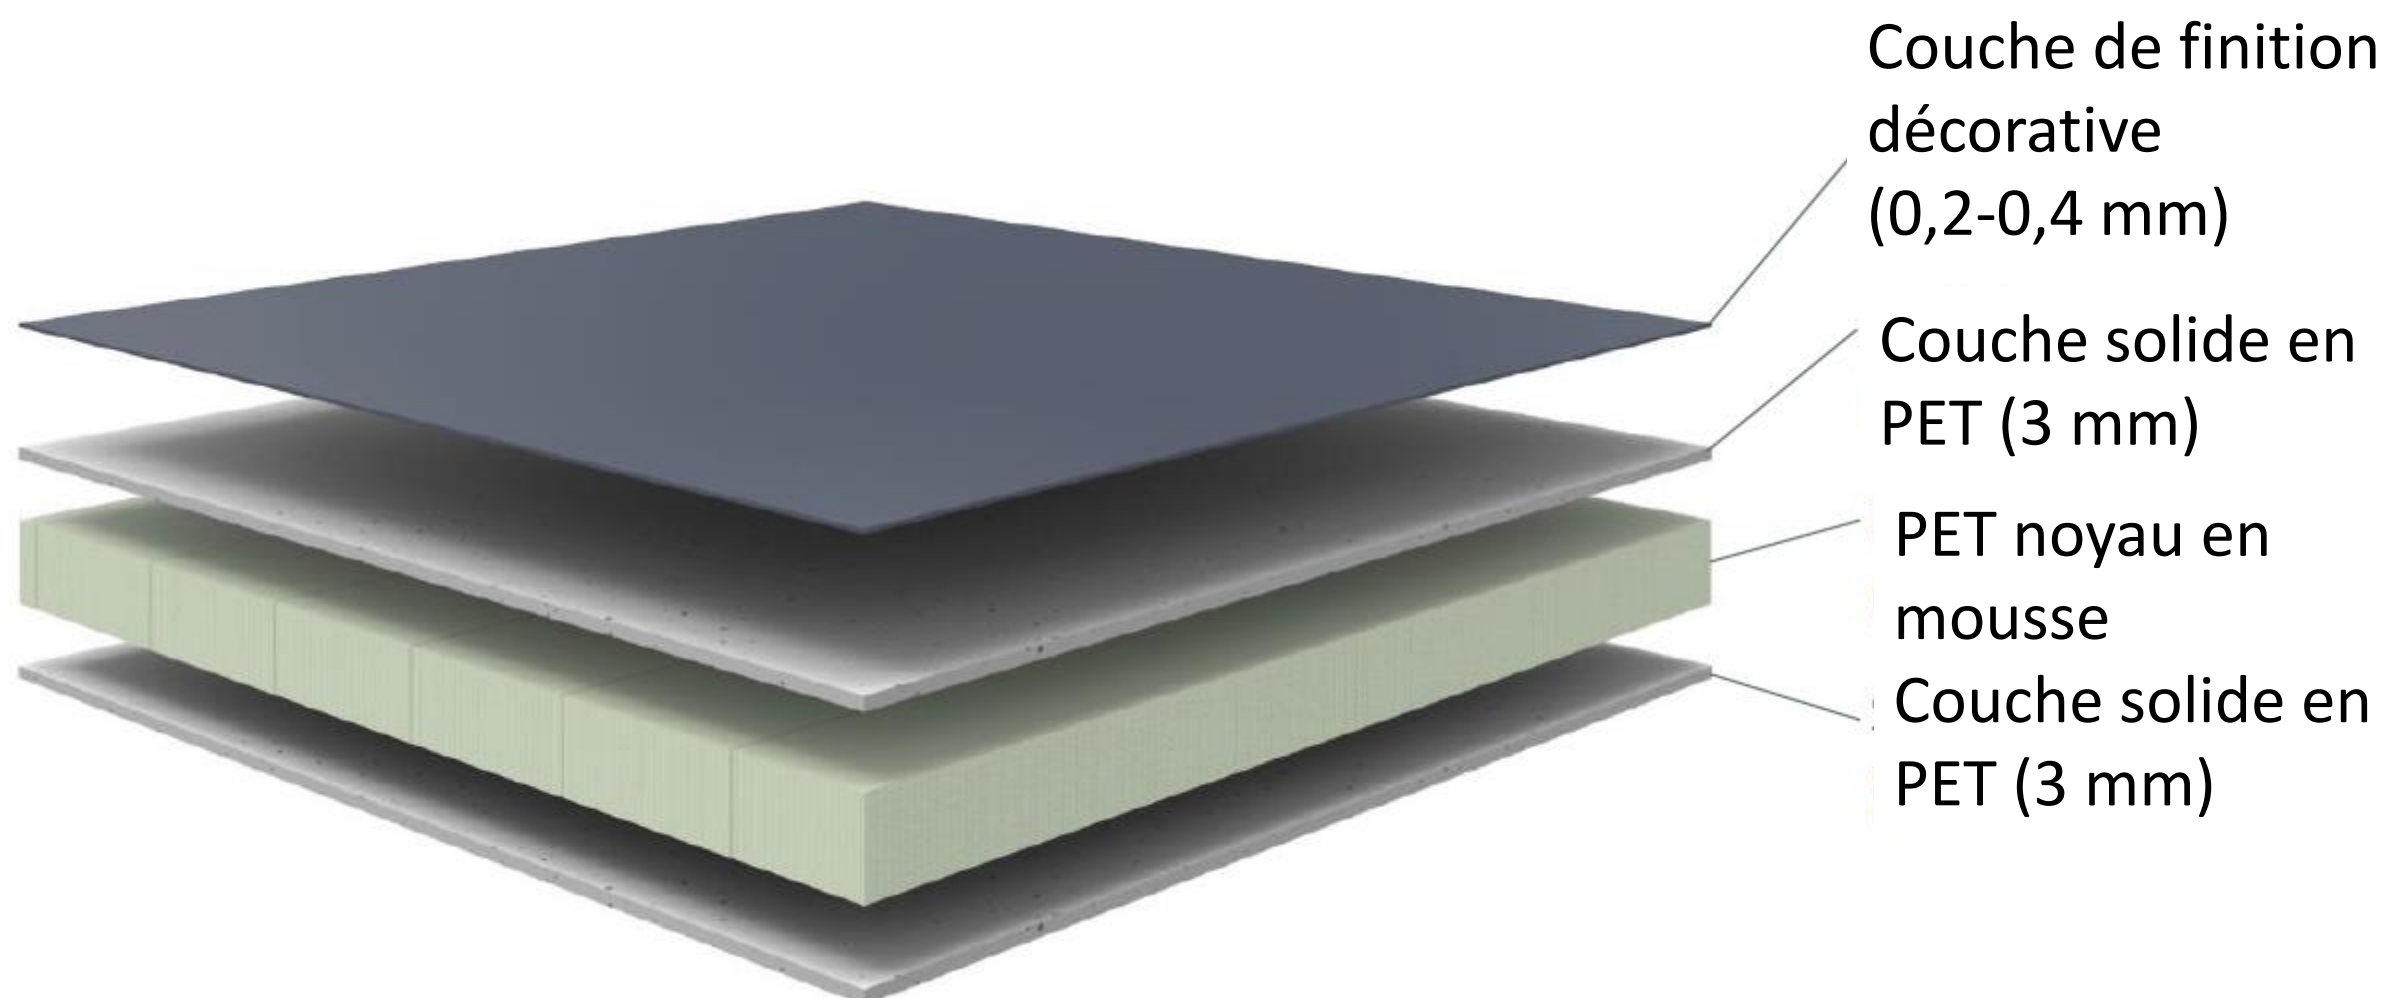

Nom du produit	Artn°	épaisseur foam	Dimensions
Rigid 14	R70/14	8mm, 70kg/m <sup>3</sup>	1200x2420x14
Rigid 22	R70/22	16mm, 70kg/m <sup>3</sup>	1200x2420x22
Rigid 40	R50/40	34mm, 50kg/m <sup>3</sup>	1200x2420x40
Rigid 14XL	R70/14XL	8mm, 70kg/m <sup>3</sup>	1200x2980x14



## Rigid panel REPEAT®


Le recyclage des déchets plastiques en panneaux de construction de haute qualité

REPEAT Materials® : une combinaison de technologie traditionnelle et de procédés circulaires innovants.



High impact resistance

Circular product with easy recycling

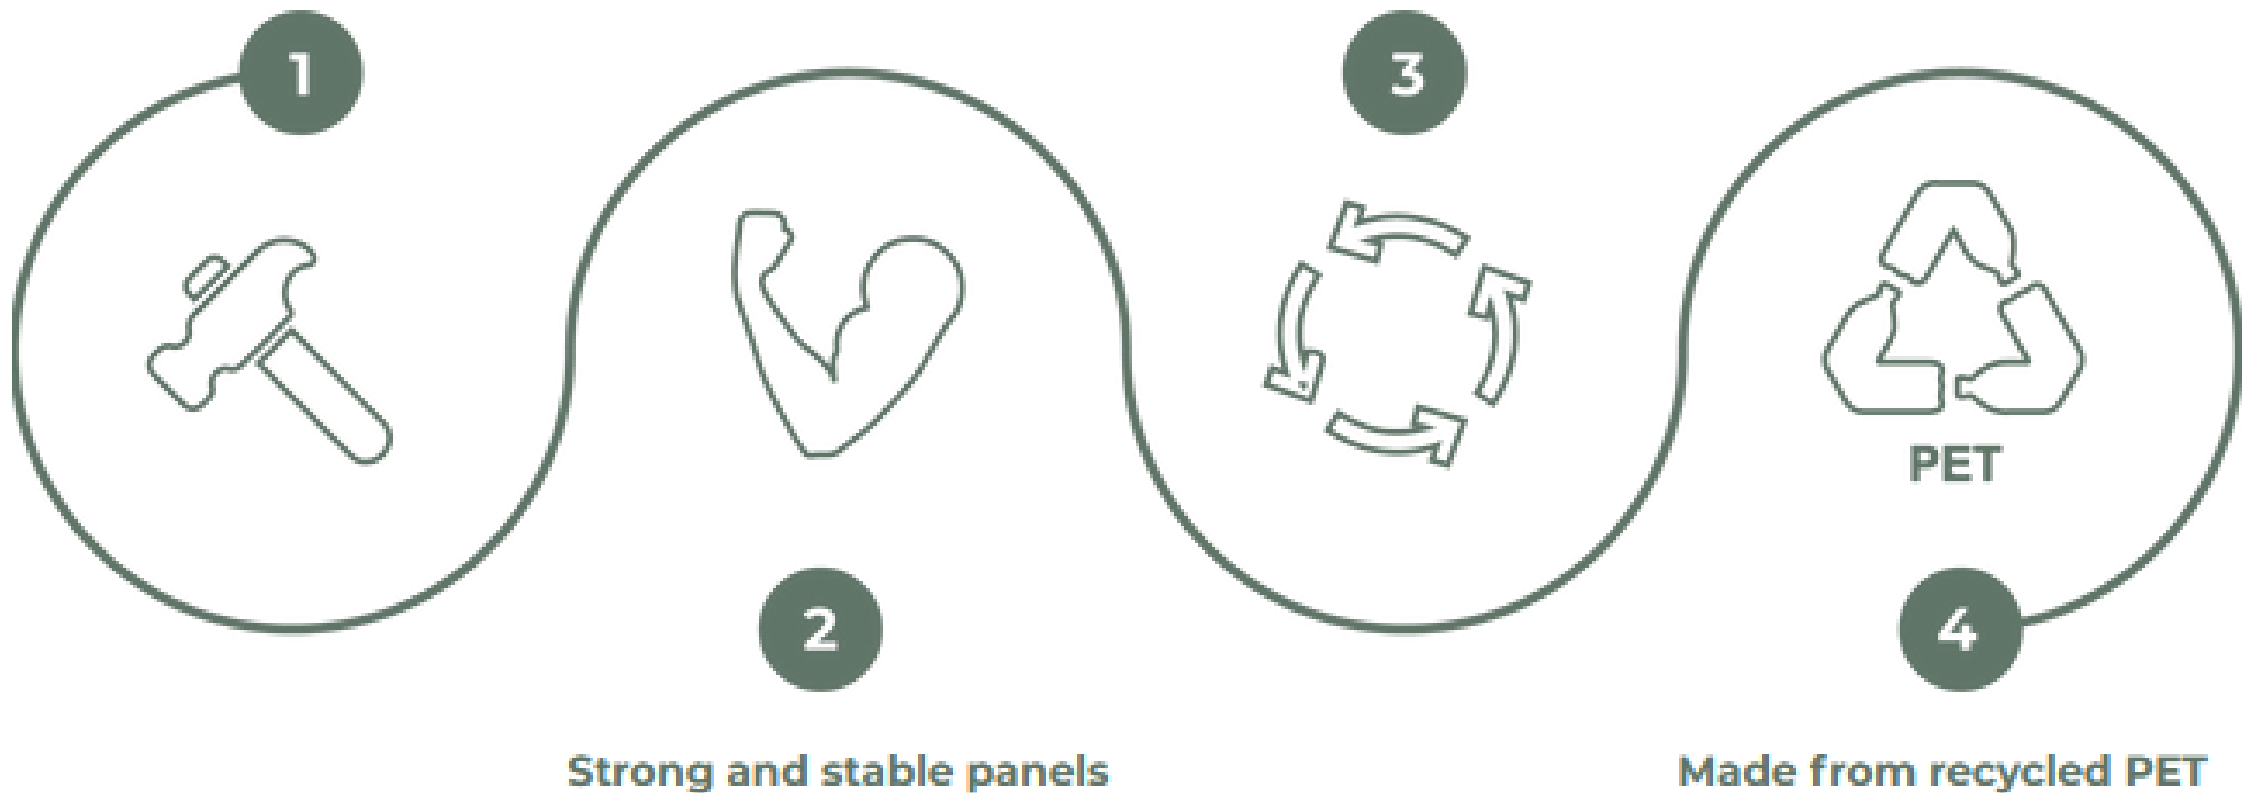

Strong and stable panels


Made from recycled PET

Cliquez ici pour plus d'informations concernant REPEAT®



## Rigid panel R E P E V T®

### Résistances et normalisation



Stabilité dimensionnelle en cas de fluctuation de température 10 min à 120°C -> 4-5% de changement DIN 53377



Résistance aux UV  
DIN EN ISO 105 B02



Résistance aux produits chimiques DIN 68861-1 DIN EN 12720



Anti-rayures DIN 68861-4 DIN EN 15186



Anti-traces de doigts CE AA 10-85



Résistant à la chaleur 100°C (sec) et 70°C (humide)  
DIN 68861-7/8






Résistant aux couleurs ISO 11664-4



## Rigid panel REPEAT®

### Uni-colors

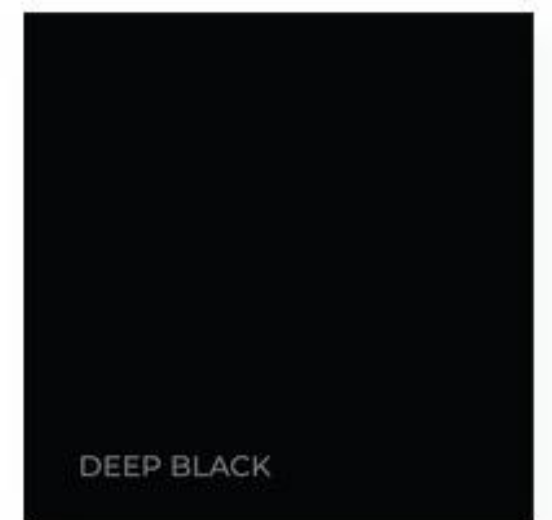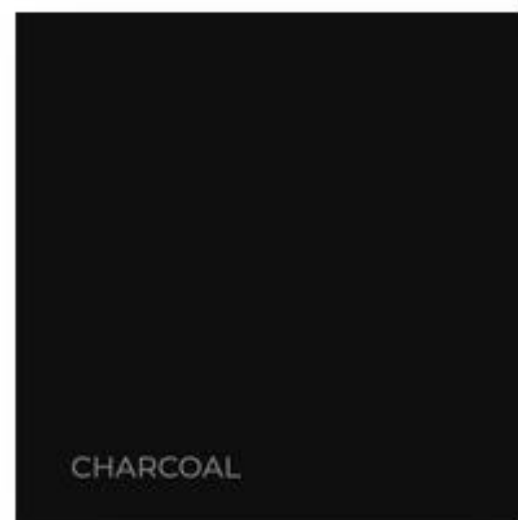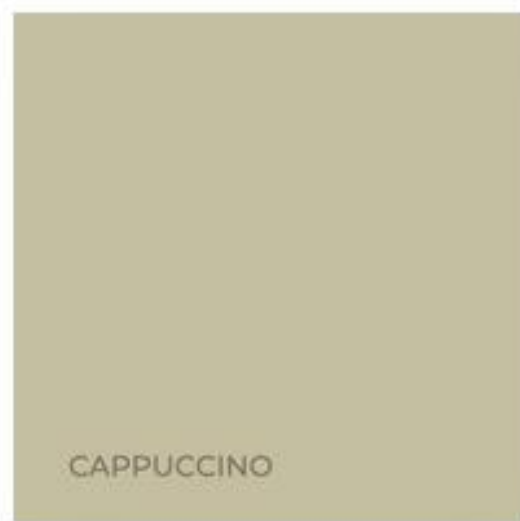

Autres couleurs sur demande (quantités minimales de commande !)