



## Handgreep Type D62x43



Handgreep diameter 62 x 43mm, dubbel gelakt met een kleurloze vernis, verkrijgbaar in beuk, eik.

Handgreep is voorzien van de nodige accessoires :

- 1) binnen- en buitenbochten 90° en 45 ( verstek )
- 2) RVS 304 geborstelde leuningdrager type AS-1 F.

De leuningdrager wordt via een meerpunts bevestiging mechanisch aan de wand bevestigd.

De handgreep wordt via een schelp verbonden met de leuningdrager en verzonken vijzen.

De handgreep zorgt voor een esthetisch en functioneel mooi geheel en is de "Eye-catcher" van uw gangen.



## Handgreep Type D62x43

De houtdelen zijn maximum 4m lang, indien de lengte groter is dan 4m dan wordt deze in 2 of meer delen geleverd en op de werf met elkaar verbonden via een houten tap en lijm.

De aparte lengtes hout zijn elk op zich ook vervaardigd uit samengestelde kleinere stukken hout die met een vingerlas tot één geheel worden gemaakt met de maximale lengte zoals aangegeven van 4m.

Hout is een natuurlijk product waardoor er steeds kleur en textuur verschillen kunnen zijn tussen de stukken hout.

De handgrepen volgen steeds het vloerniveau en de uitlijning van de wanden waarop deze gemonteerd worden. Indien gewenst kan de handgreep visueel recht worden geplaatst ten opzichte van een eventuele kromme wanden, door de leuningdragers op te vullen. Deze werken zijn NIET inbegrepen in onze standaard prijsopgave en zullen pas worden uitgevoerd na schriftelijk akkoord van de meerprijs.

Alle richtingsveranderingen worden uitgevoerd met standaard hulpstukken van 90° of 45°. Richtingsveranderingen via verstek zijn steeds te verrekenen via een meerprijs.

De handgrepen worden opgemeten op de werf en de productie geschiedt volledig in de fabriek. Alle aanpassingen die uitgevoerd dienen te worden op de werf en die resulteren uit veranderingen aan de toestand tussen opmeting en plaatsing zullen steeds leiden tot een meerprijs.

De bevestiging van de leuningdragers tegen de wanden is voorzien met onze standaard bevestigingsmiddelen zijnde :

\*Voor volle baksteen en beton : PVC multiplug met houtvijs

\*Voor dubbele gipskartonplaat met multiplex versteviging (min 15mm) : Houtvijs

\*Voor dubbele gipskartonplaat zonder versteviging : Rawplug met vijs (meerprijs)


\*Voor snelbouwsteen : Chemisch anker met houtvijs (meerprijs )

\*Voor gipsblokken : Speciaal anker (meerprijs)

\*Voor alle afwijkingen van deze standaard bevestigingen is er steeds een meerprijs te voorzien !




## Handgreep Type D62x43

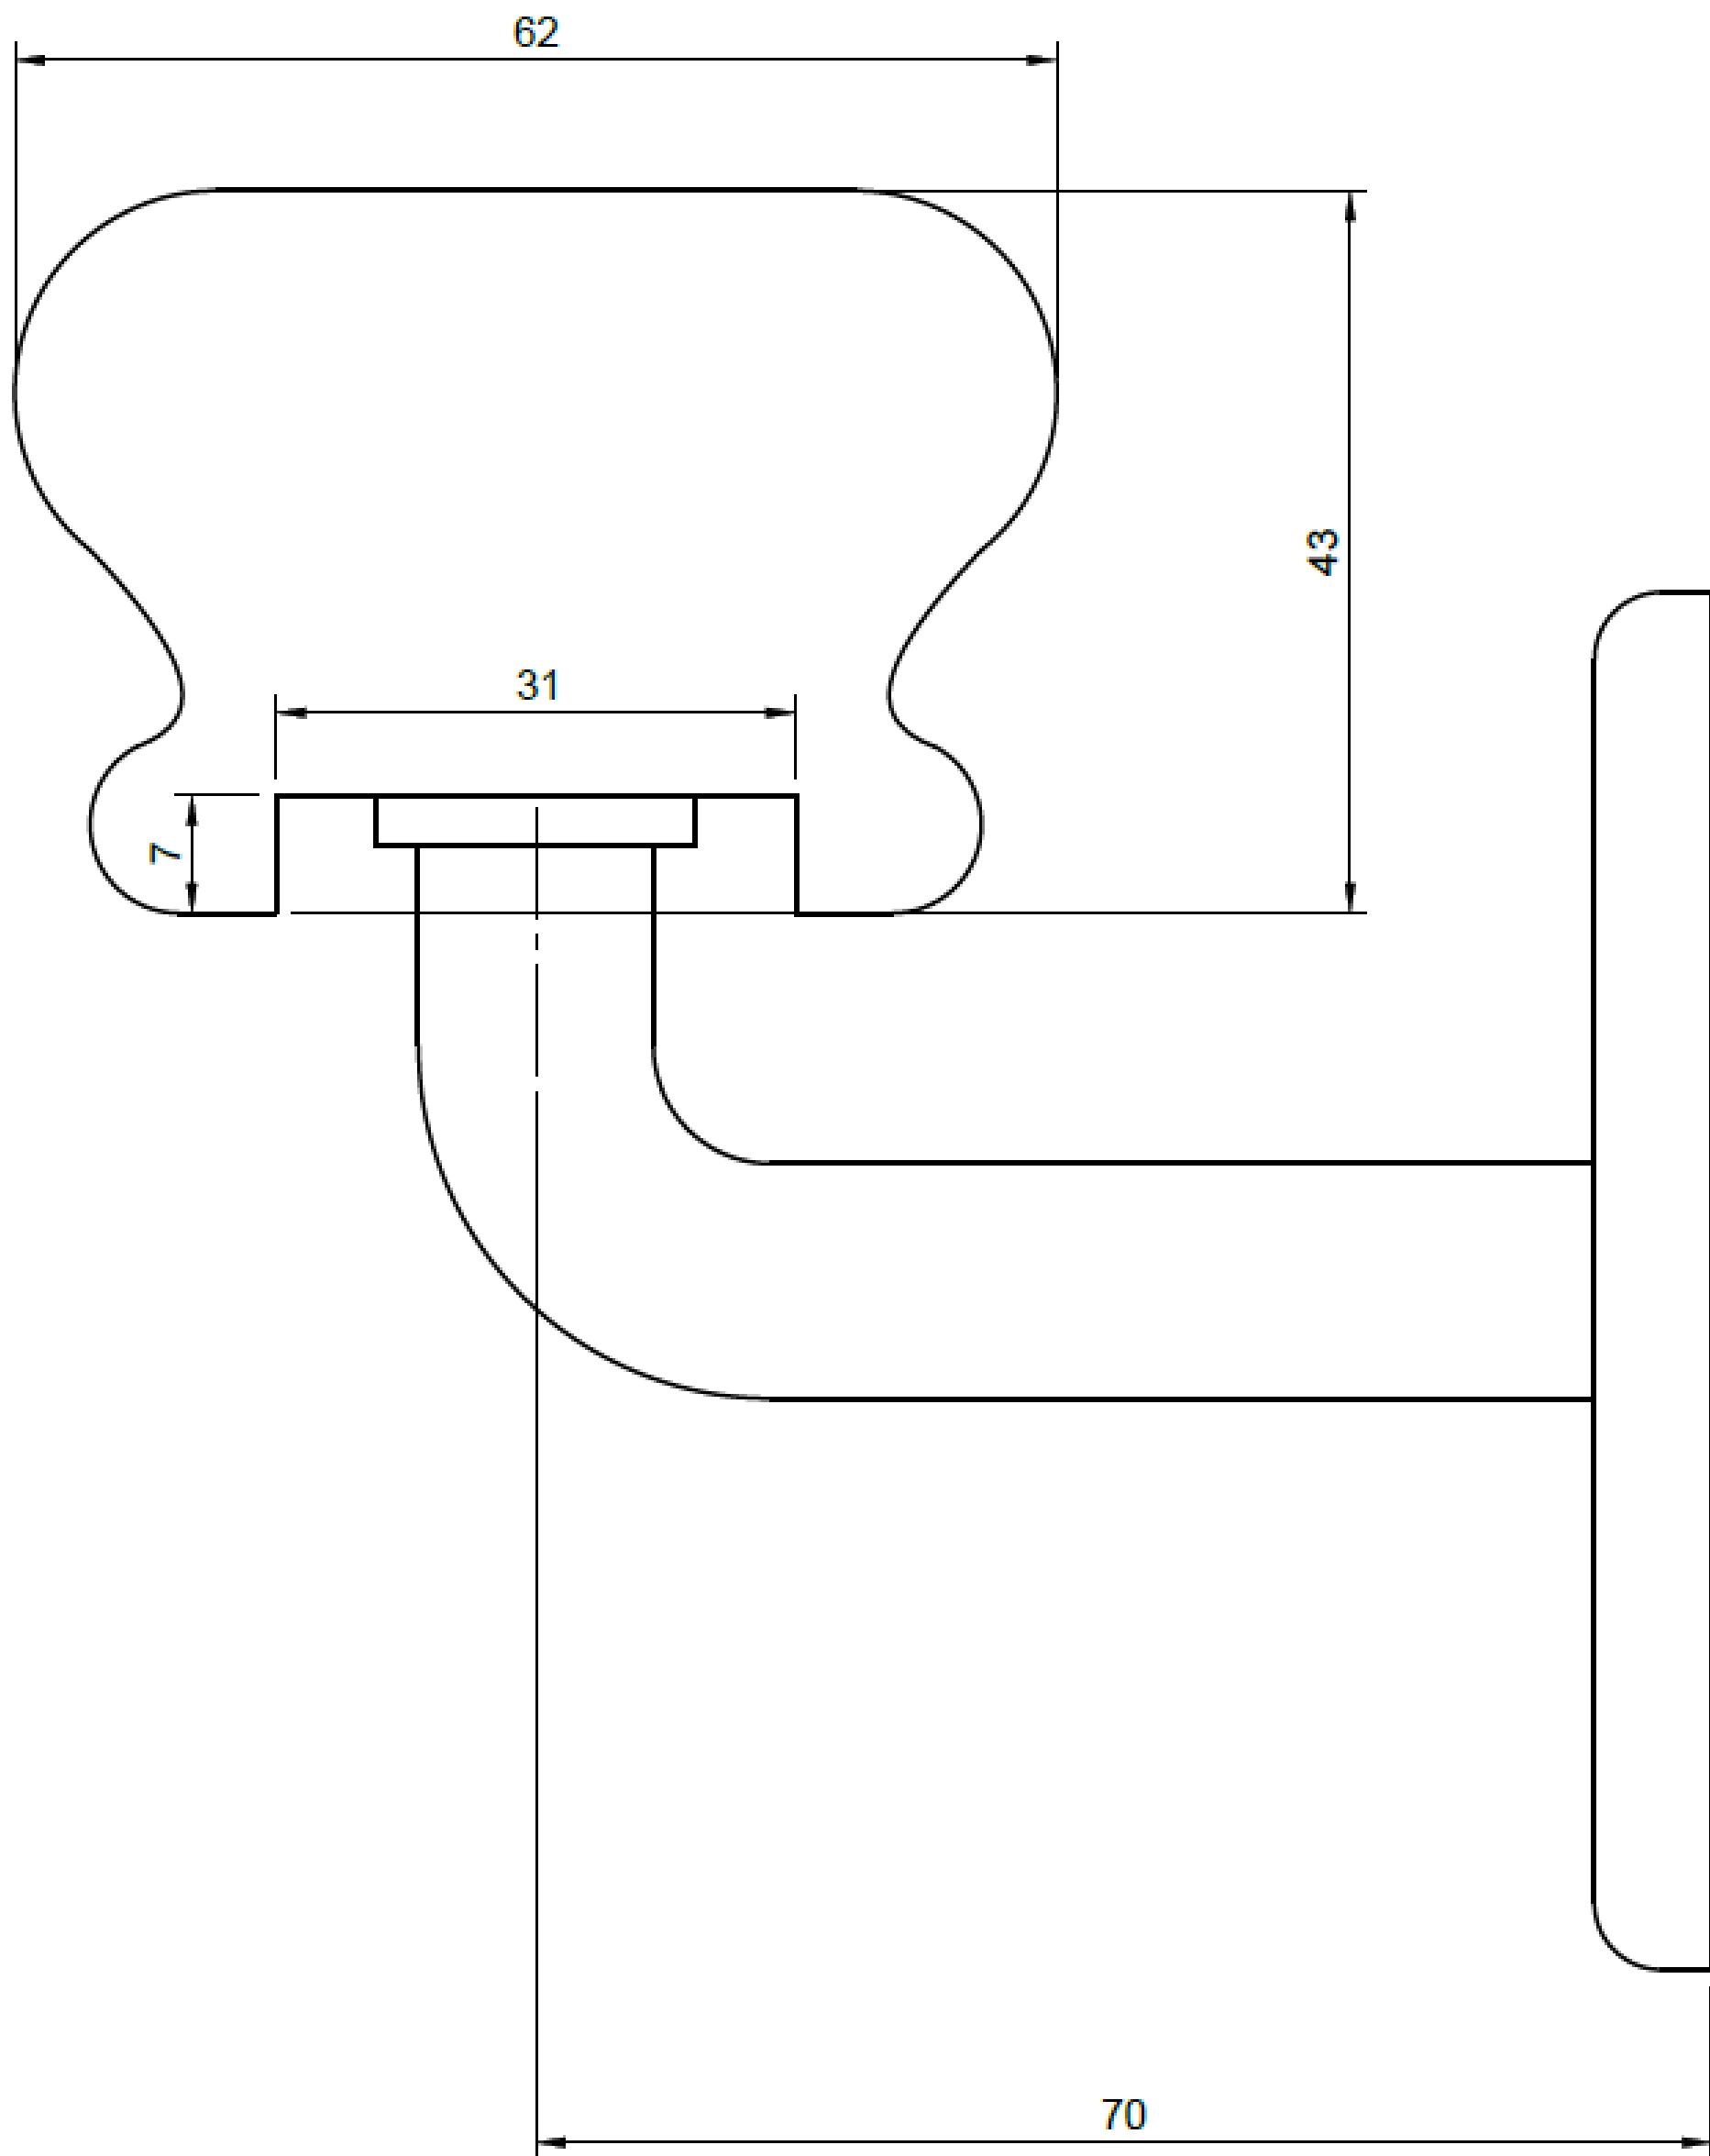



## Handgreep Type D62x43

Binnen- en buitenbocht 90°  
Verbinding met houten tap en lijm

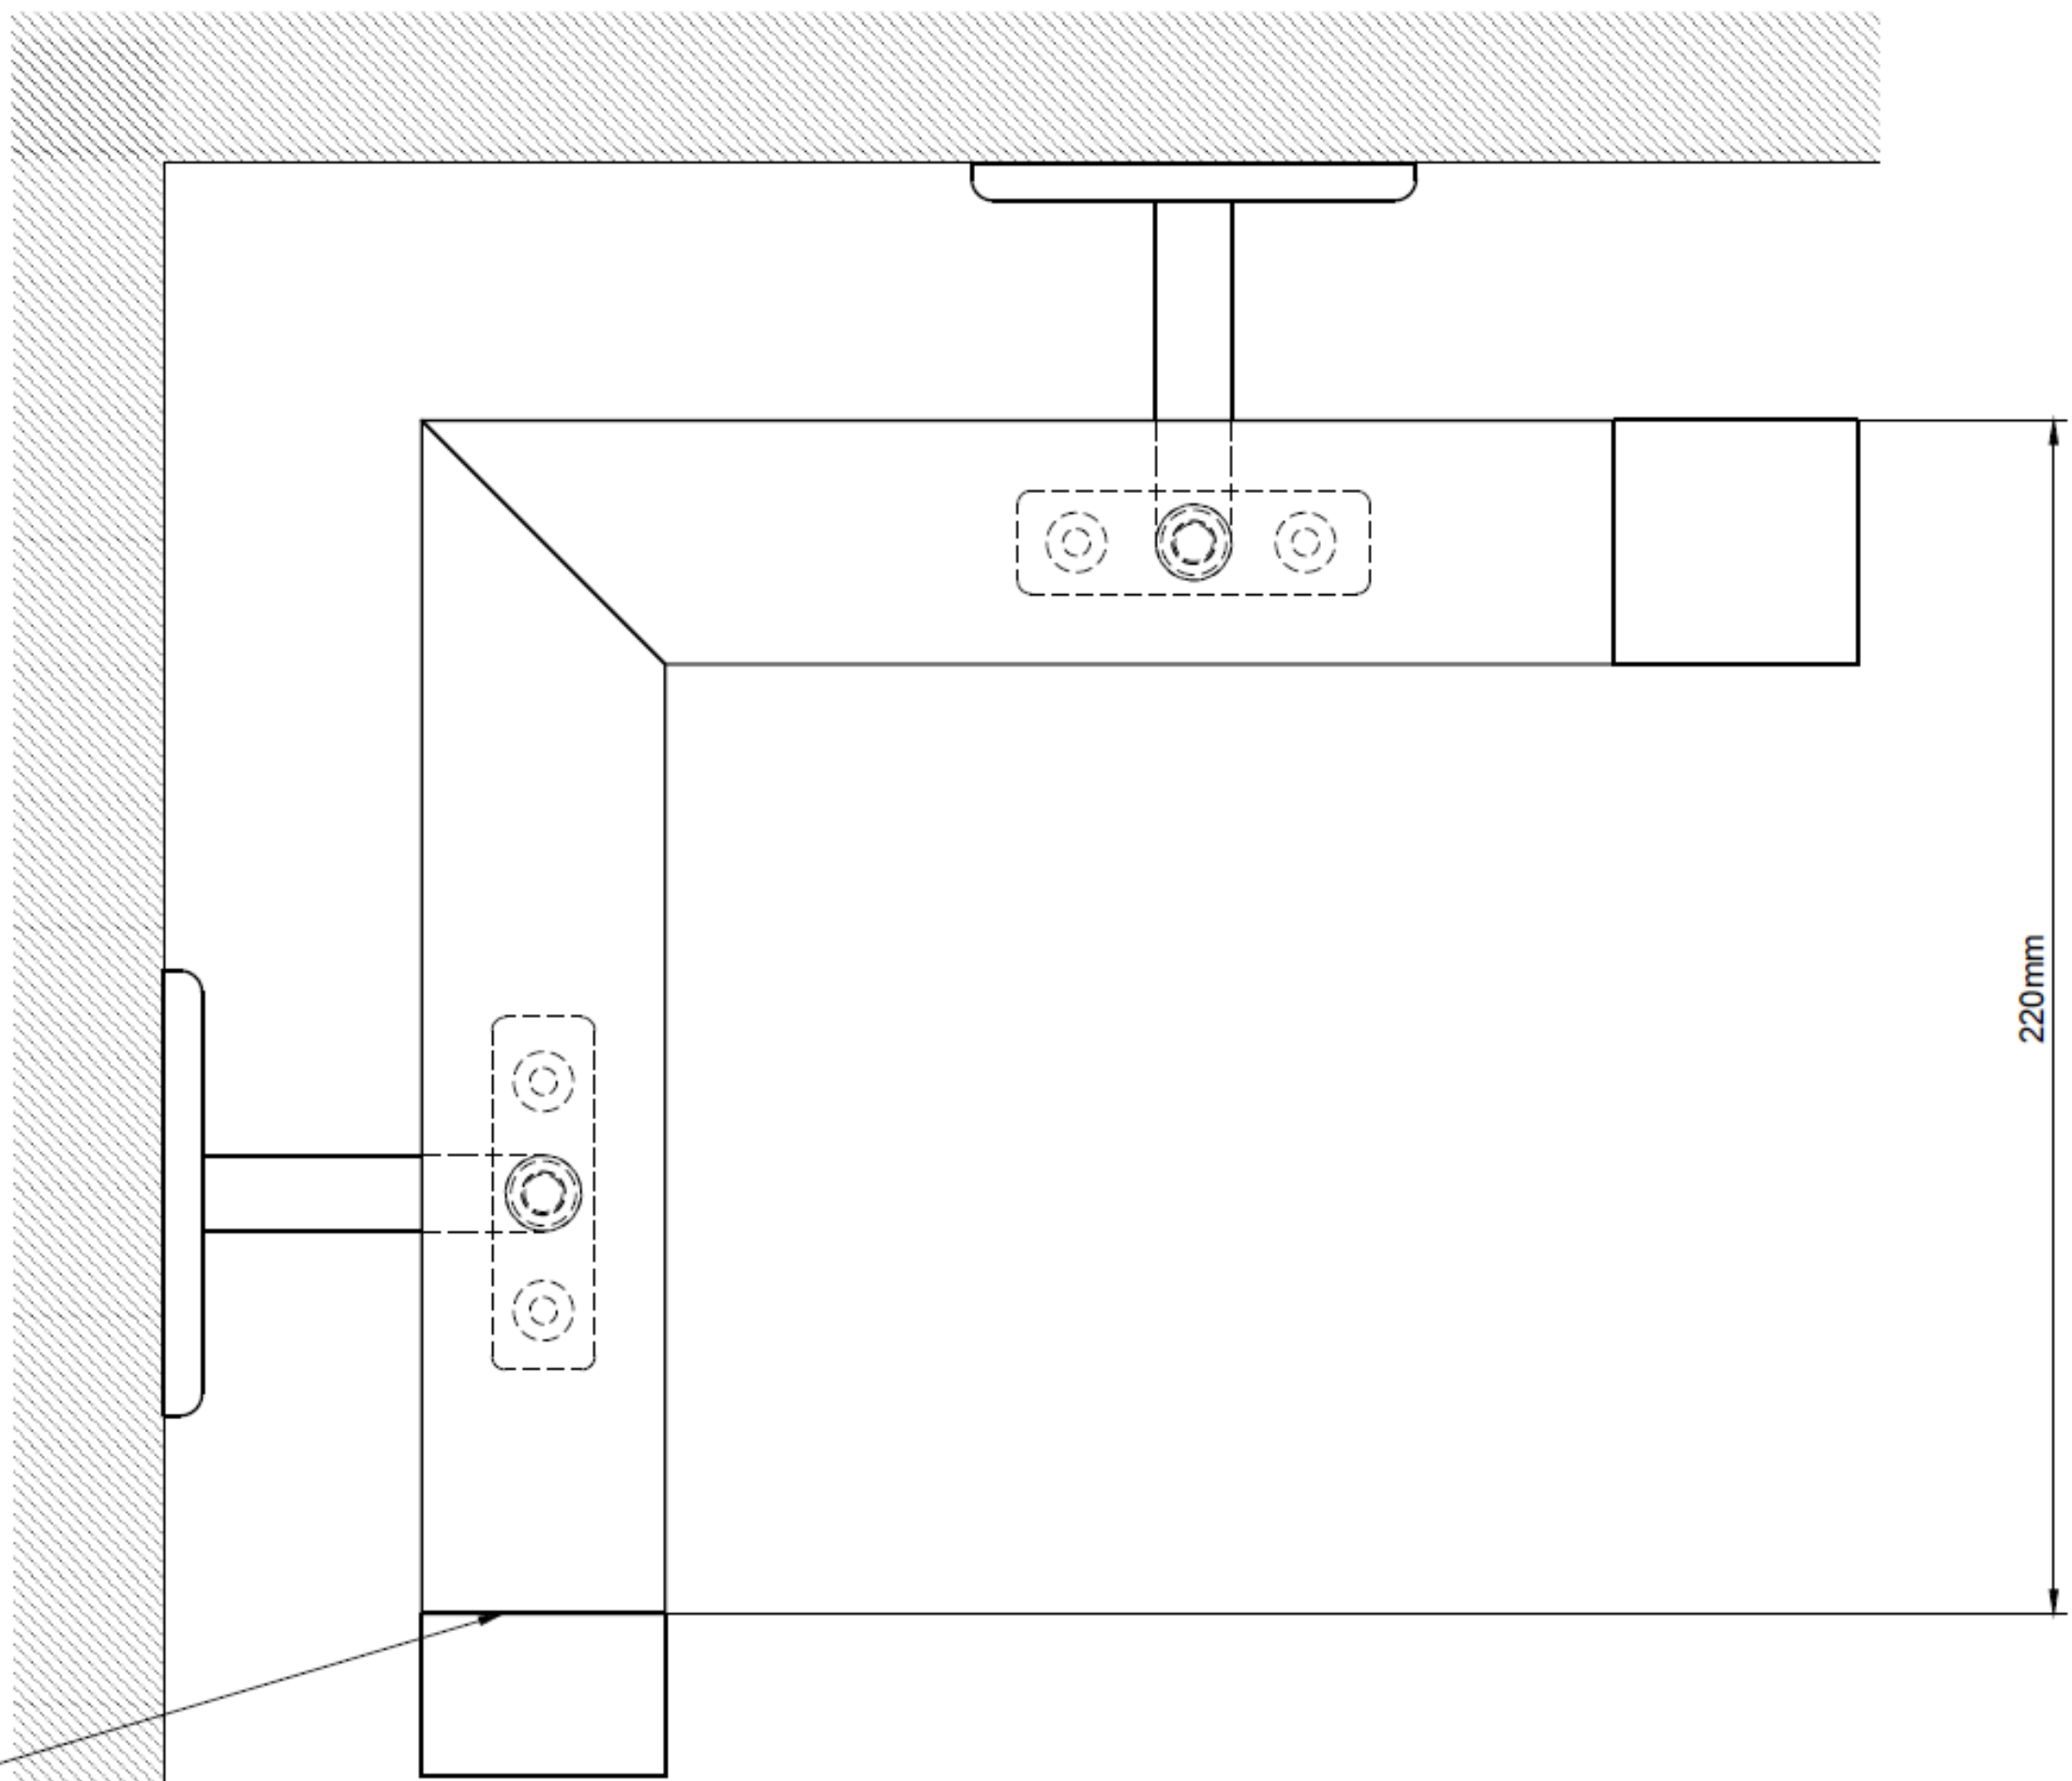





## Handgreep Type D62x43

Afstandhouder Type AS-1 RVS 304 geborsteld

