




HAK 500 UITZETVOEG

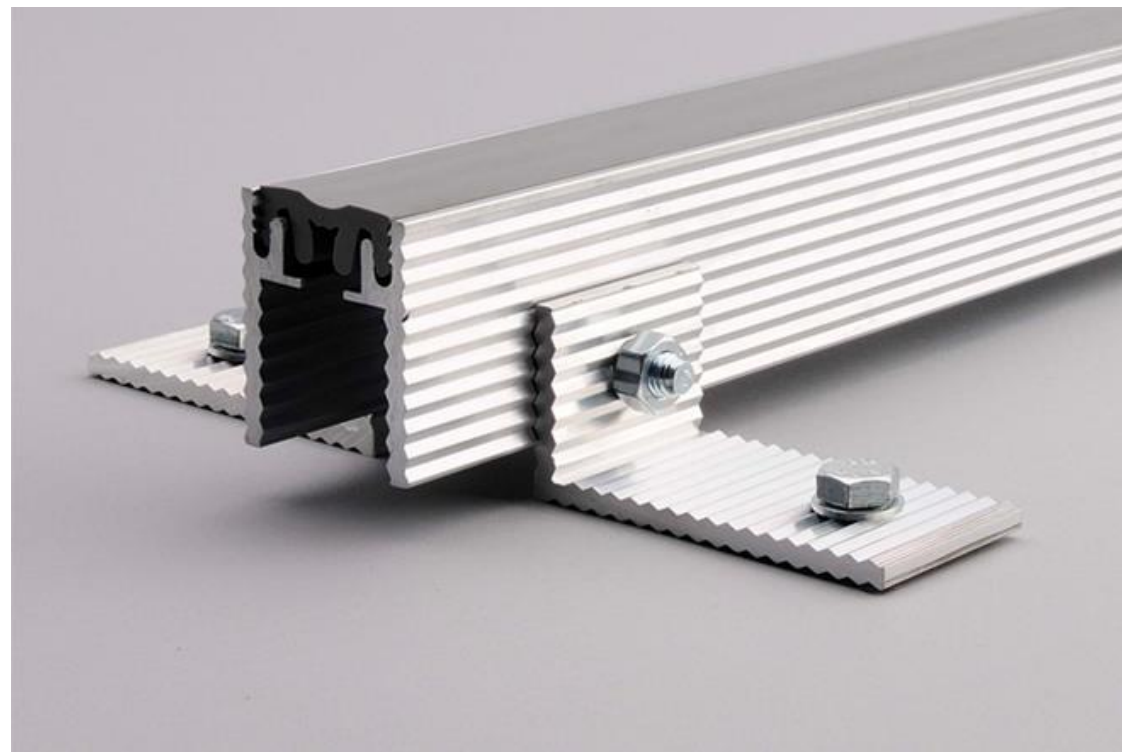

Toepassing :

Ziekenhuizen, kantoorgebouwen, scholen, enz ...

Belasting : Lichte belasting.

Materiaal :

Twee zijdelingse aluminium steunprofielen, voorzien van aluminium ankers voor montage op de betonplaat. De inlage wordt in de aluminium steunprofielen geklemd.

Inlage : PVC zwart of grijs

Optioneel : - Hoekuitvoering.

Profiel	A=voeg-Breedte (mm)	B=inbouw-Hoogte (mm)	C=Zichtbare Breedte (mm)	Totaal Breedte (mm)	Zetting (mm)	Lengte (m)
HAK 500/35	30	Vanaf 50 → 130	37	188	+/- 5	5
HAK 500/50	50	Vanaf 50 → 130	37	188	+/-7	5
HAK 500/70	70	Vanaf 50 → 130	48	200	+/-10	5



HAK 500 UITZETVOEG

