




HAK 5050 UITZETVOEG

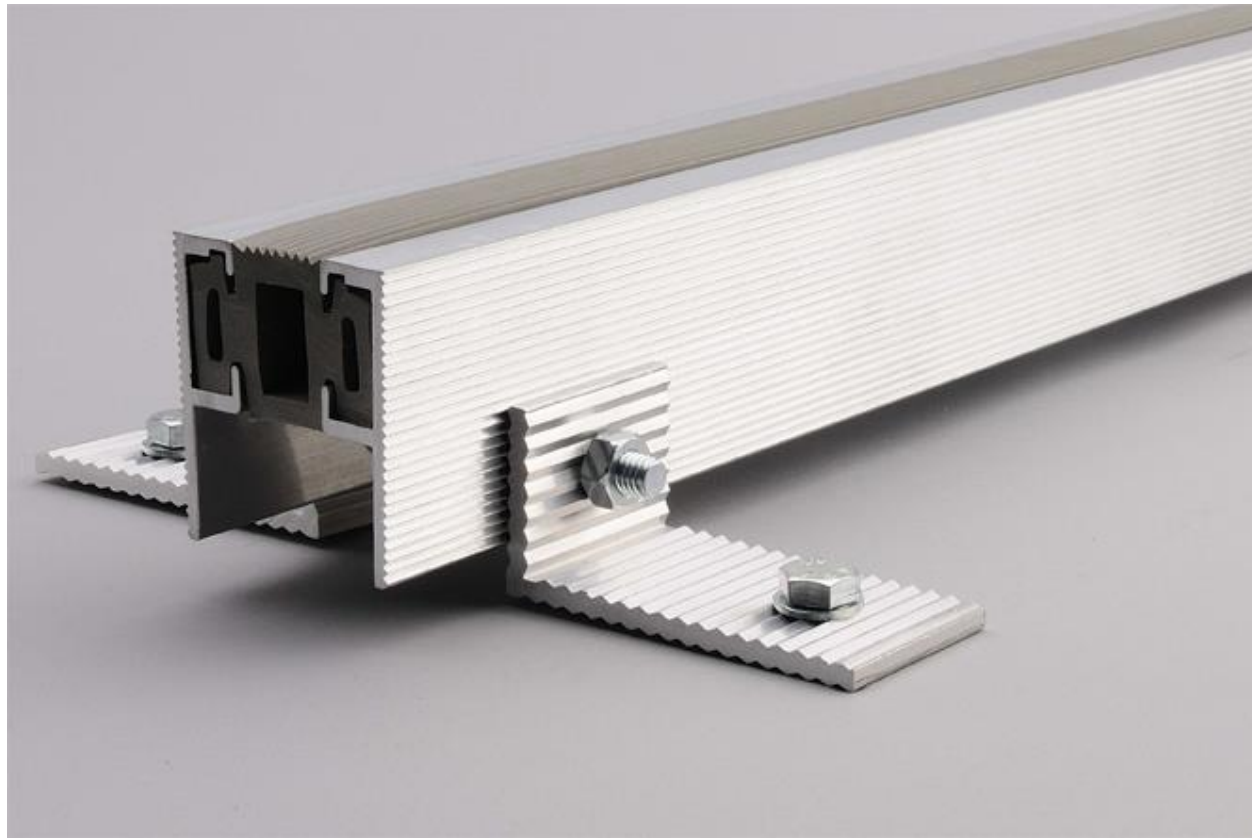

Uitzetvoeg voor lichte belasting, beschikbaar in lengtes van 5m
Enerzijds bestaat de constructie uit twee uiterst zware klemlijstprofielen van 5 mm dikke aluminium ankers, die door middel van bouten in de hoogte verstelbaar zijn voor montage. Zowel de draagprofielen als de ankers zijn gegroefd en voorkomen het kantelen en verschuiven van de profielen.

Anderzijds bestaat de constructie uit een slijtvast, weer- en chemisch bestendige synthetische rubber- inlage.

De soepele inlegstrook van synthetisch rubber bestaat uit een licht geribd of effen oppervlak met grote slijtvastheid en is temperatuurbestendig van -30°C tot +120°C.

Deze inlegstrook is tevens olie-, zuur- en bitumebestendig

TYPE	MATERIAAL	BREEDTE (A)	HOOGTE (B)	BREEDTE (C)	LENGTE
HAK 5050	HARD-ALU	10-30mm	50mm	50mm	5m



HAK 5050 UITZETVOEG

