




HAK TBG 5000 UITZETVOEG

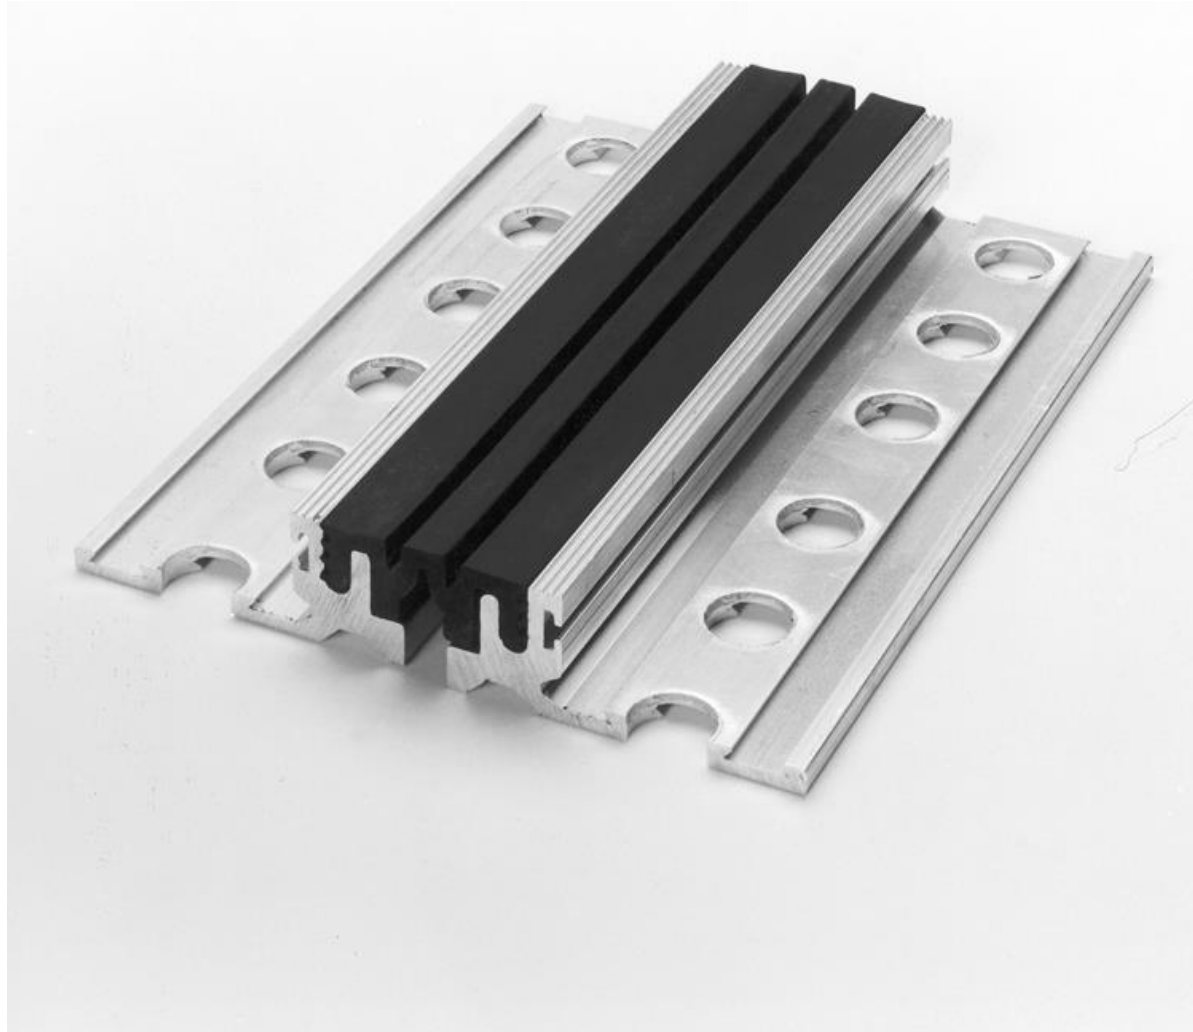

Toepassing : Speciale uitvoering voor aansluiting van tapijt- of PVC-bevloeringen. Scholen, ziekenhuizen, openbare gebouwen, ...


Belasting : Matige belasting, transport op luchtbanden tot 3 ton.

Materiaal : Twee zijdelingse aluminium steunprofielen met vaste inbouwhoogte, voor montage op de betonplaat. De kunststof inlage wordt in de aluminium steunprofielen geklemd.

Optioneel : Hoekuitvoering.



HAK TBG 5000 UITZETVOEG

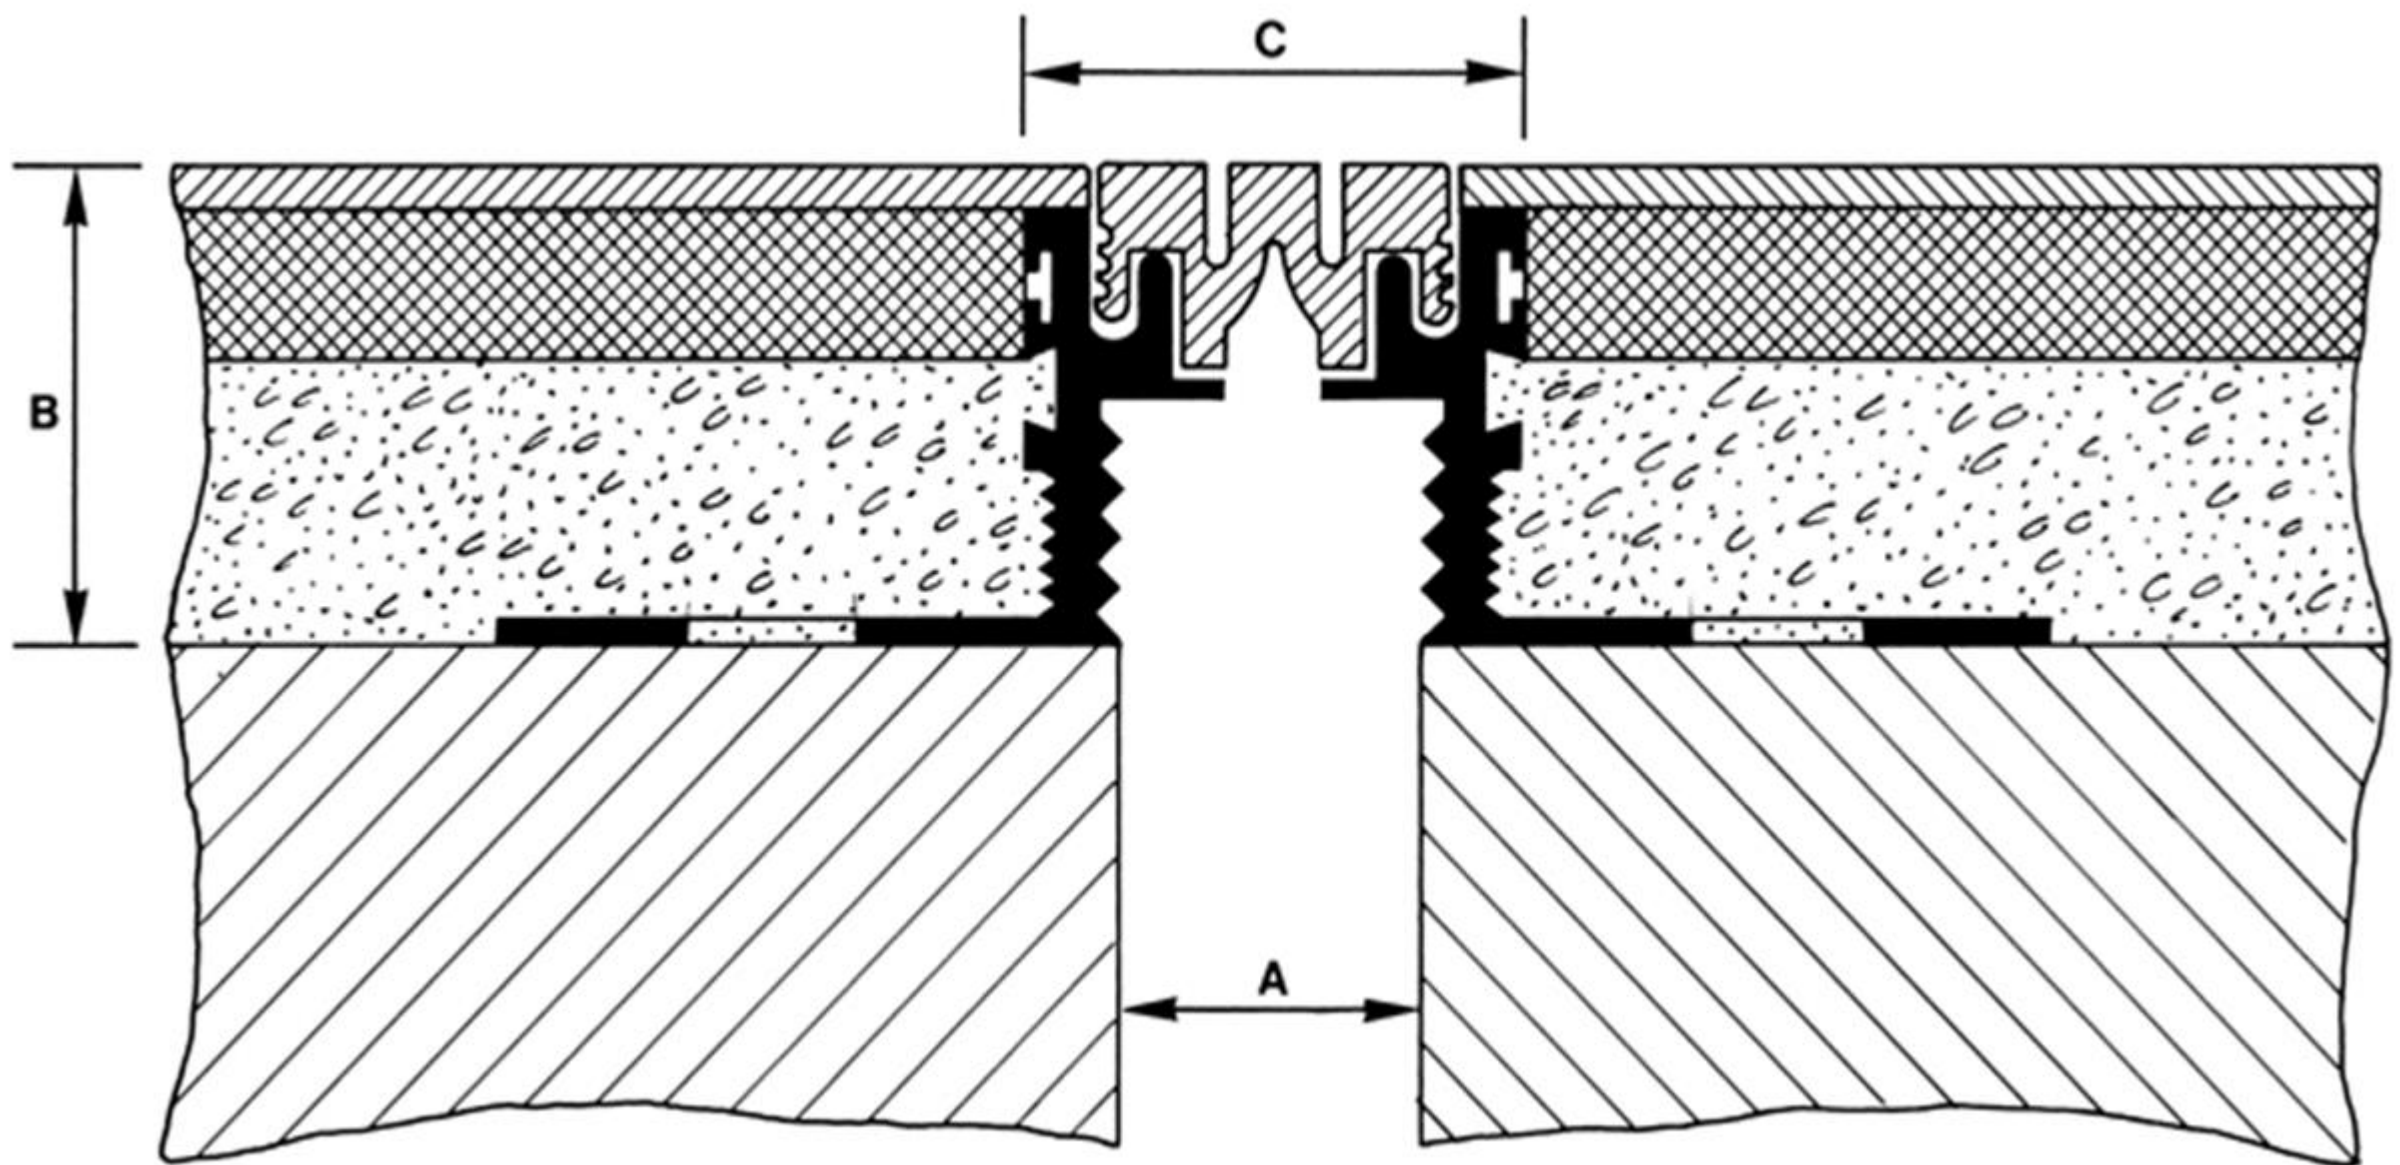

Profiel	A=voeg-Breedte (mm)	B=inbouw-Hoogte (mm)	C=Zichtbare Breedte (mm)	Totaal Breedte (mm)	Zetting (mm)	Lengte (m)
TBG 5030/20 UB	30	20	30	115	+/- 5	4
TBG 5030/35 UB	30	35	30	125	+/- 5	4
TBG 5030/50 UB	30	50	30	165	+/- 5	4