




MSL 5060 alu vloeruitzetprofiel

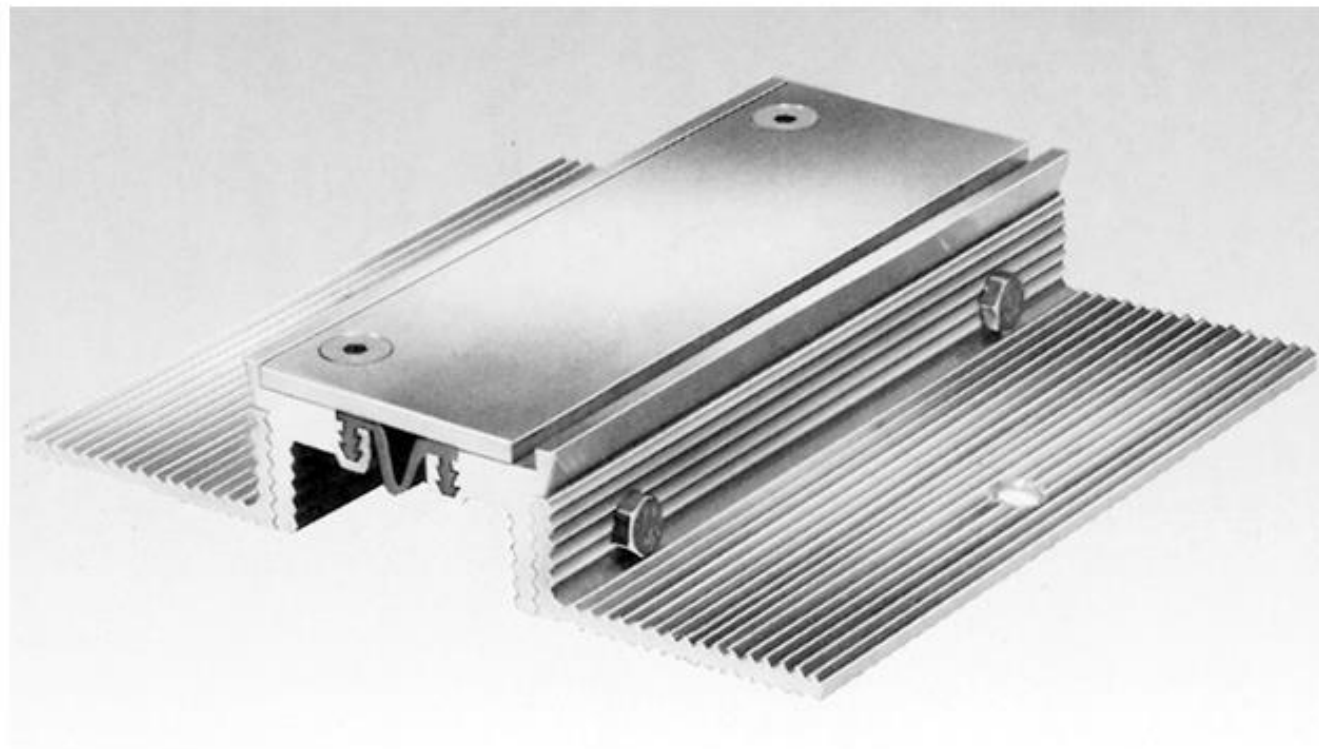

Toepassing: Supermarkten, magazijnen, luchthavens, bedrijfshallen, enz..

Belasting: Vorklift verkeer tot 5 ton, vrachtwagens met max. 5 ton per wiel, transpaletten met volle wielen.

Materiaal:

- Twee zijdelingse aluminium steunprofielen
- Voorzien van stalen ankers voor montage op de betonplaat
- De PVC inlage wordt in de aluminium steunprofielen geklemd.
- Het profiel is voorzien van een aluminium afdekkap met een dikte van 5 mm

Voegwerking: +/- 10 mm


Lengtes: 4 meter

Installatie: De ankers moeten stevig vastgemaakt worden door middel van bouten

Optioneel: Doorlopende stalen ankers



MSL 5060 alu vloeruitzetprofiel

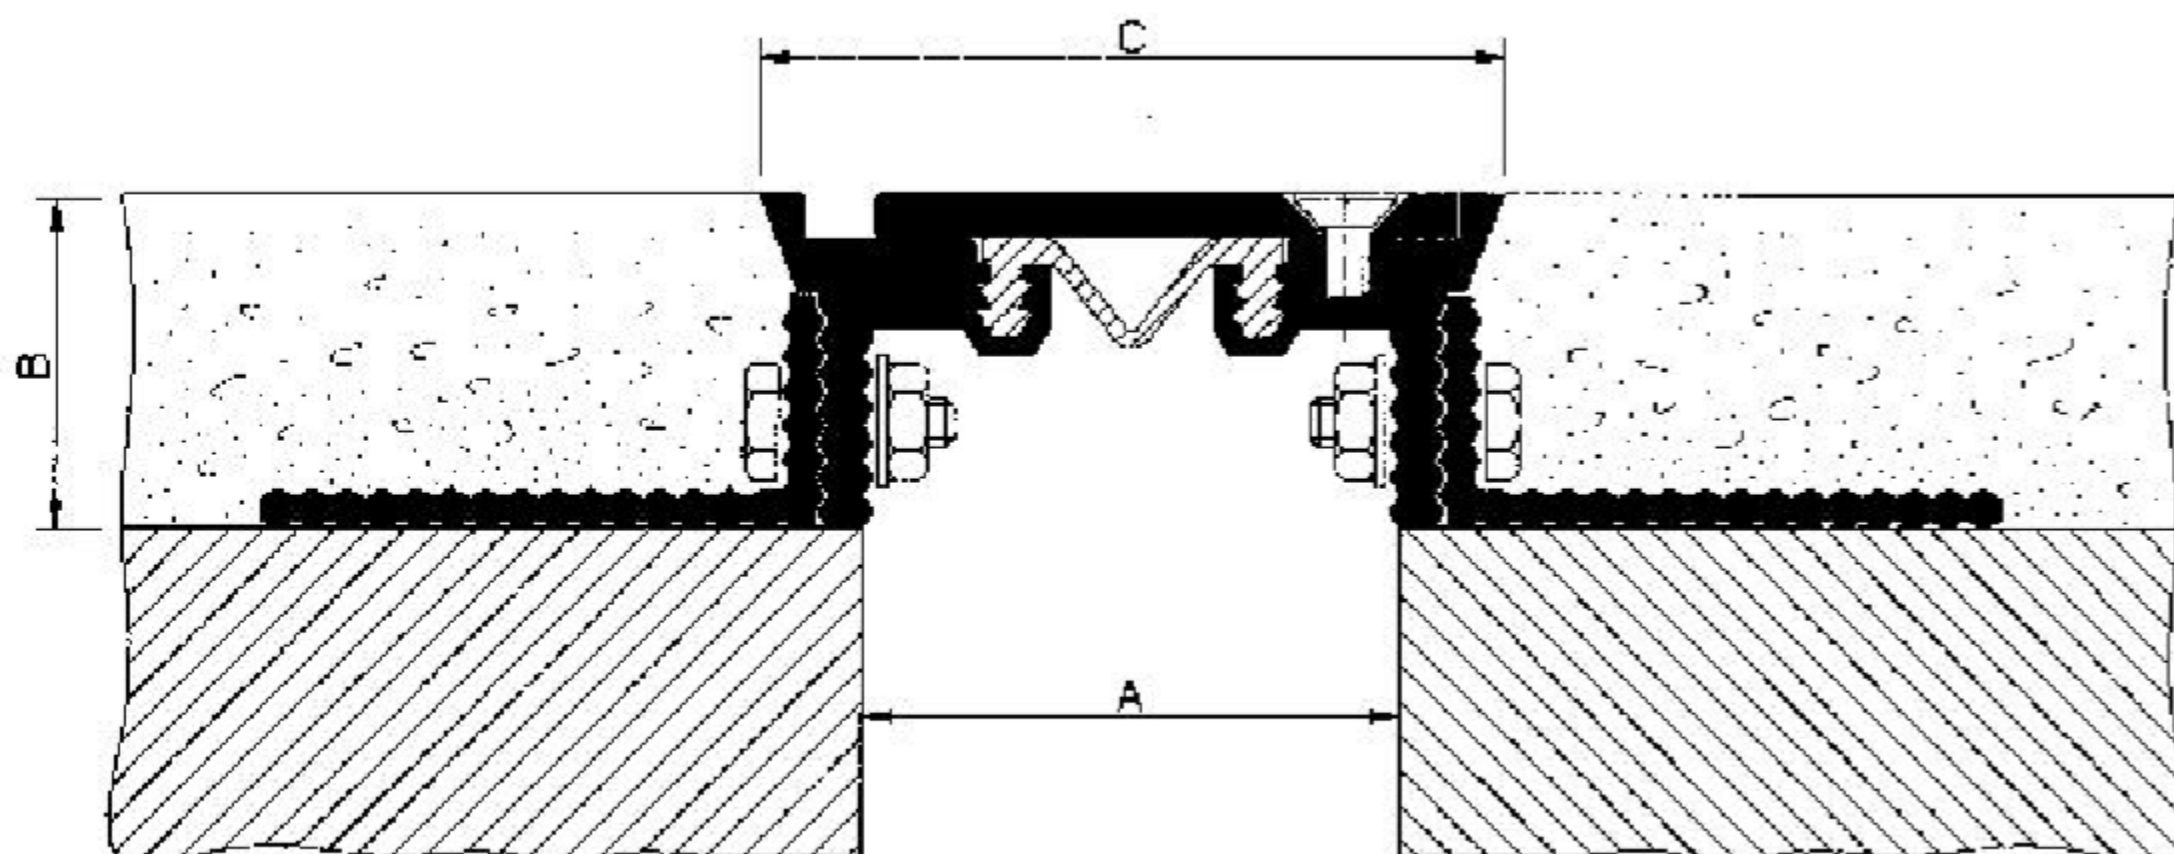

Profiel	A=voeg-Breedte (mm)	B=inbouw-Hoogte (mm)	C=Zichtbare Breedte (mm)	Totaal Breedte (mm)	Zetting (mm)	Lengte (m)
MSL 5060 Alu	70	Vanaf 45	90	170	+/- 10	4

Montagevoorschriften:

Het vloerprofiel dient gemonteerd te worden op een vlakke ondergrond (eventueel onder vullen met krimpvrije mortel). De ankers dienen met aangepaste ankerbouten in de onderliggende betonplaat verankert te worden (min 300 mm geschrant).

Bij renovatiewerken na inbouw van het profiel en vast zetting, de holle ruimte in de vloer opvullen met een epoxy-mortel. Tussen de aangrenzende vloer en de zijprofielen moet een elastische voeg aanbracht worden.