




## MSL 5060 rvs vloeruitzetprofiel

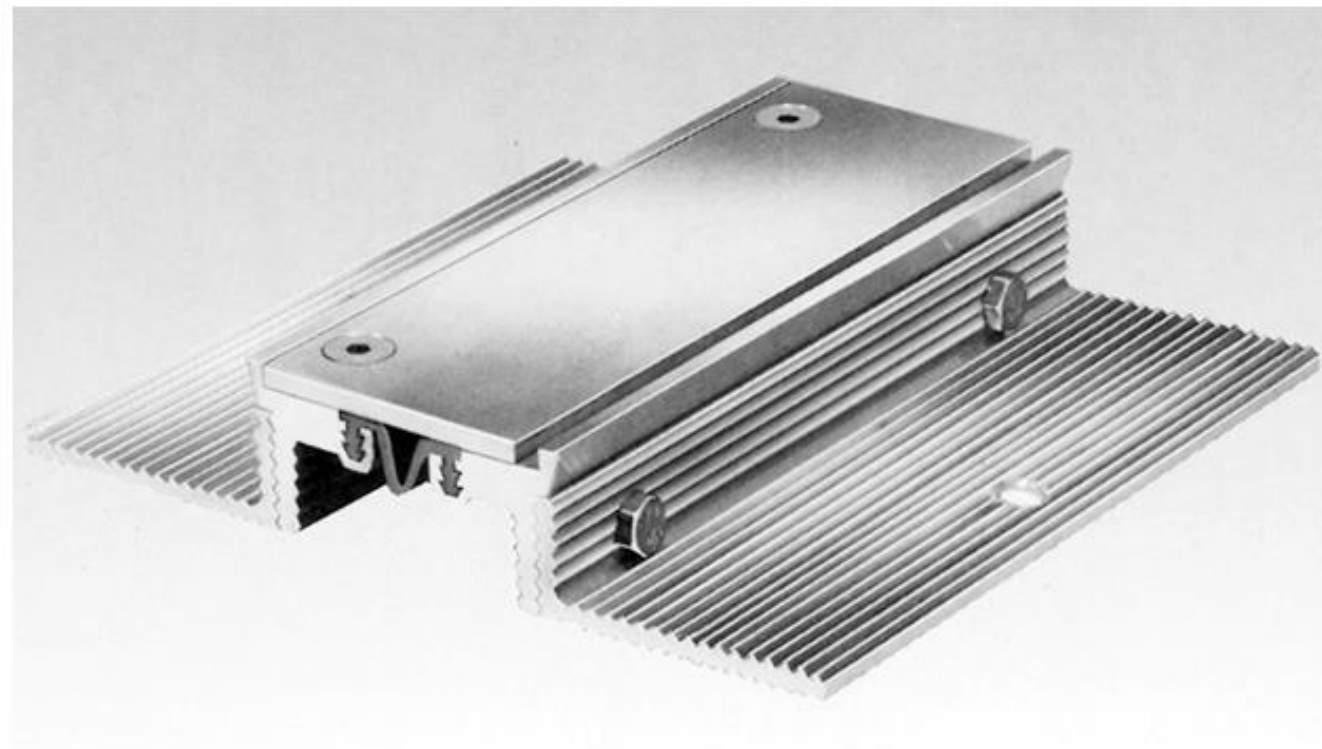

Toepassing: Supermarkten, magazijnen, luchthavens, bedrijfshallen, enz..

Belasting: Vorklift verkeer tot 5 ton, vrachtwagens met max. 5 ton per wiel, transpaletten met volle wielen.

### Materiaal:

- Twee zijdelingse aluminium steunprofielen
- Voorzien van stalen ankers voor montage op de betonplaat
- De PVC inlage wordt in de aluminium steunprofielen geklemd.
- Het profiel is voorzien van een RVS 304 afdekkap met een dikte van 5 mm

Voegwerking: +/- 10 mm


Lengtes: 4 meter

Installatie: De ankers moeten stevig vastgemaakt worden door middel van bouten

Optioneel: Doorlopende stalen ankers



## MSL 5060 rvs vloeruitzetprofiel

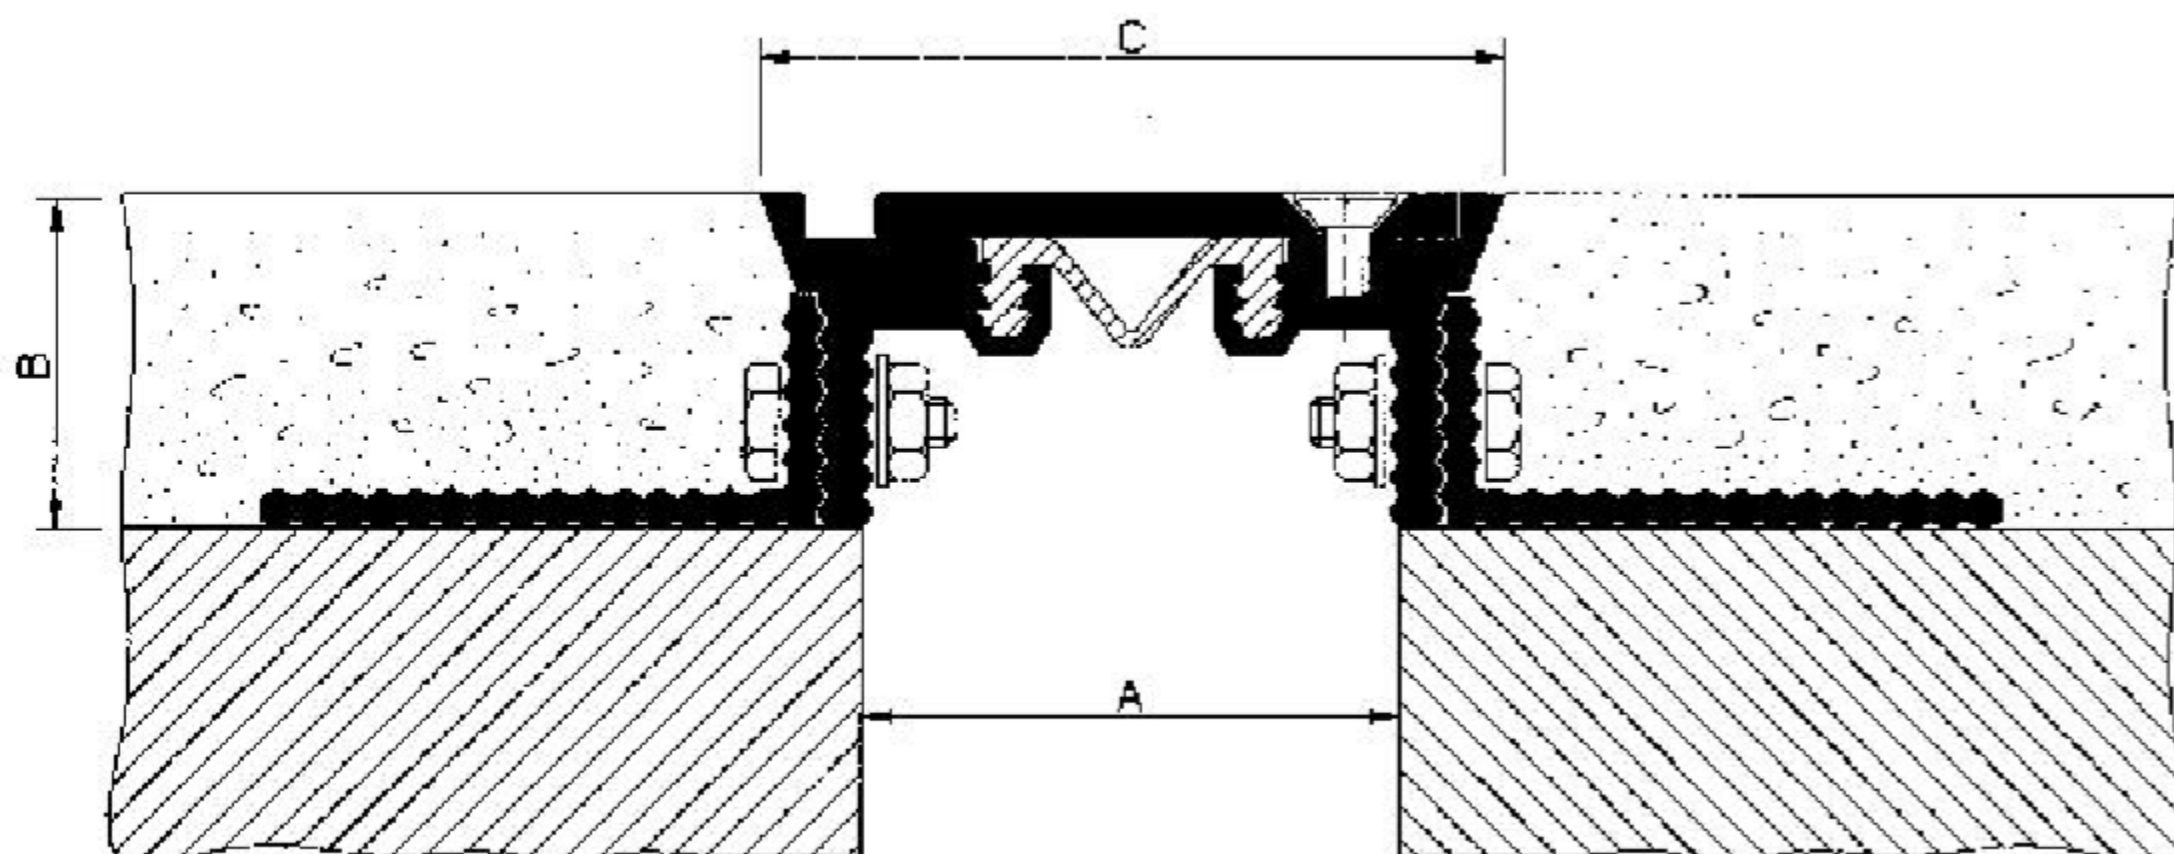

Profiel	A=voeg-Breedte (mm)	B=inbouw-Hoogte (mm)	C=Zichtbare Breedte (mm)	Totaal Breedte (mm)	Zetting (mm)	Lengte (m)
MSL 5060 RVS	70	Vanaf 45	90	170	+/- 10	4

### Montagevoorschriften:

Het vloerprofiel dient gemonteerd te worden op een vlakke ondergrond ( eventueel onder vullen met krimpvrrije mortel). De ankers dienen met aangepaste ankerbouten in de onderliggende betonplaat verankert te worden ( min 300 mm geschrant ).

Bij renovatiewerken na inbouw van het profiel en vast zetting, de holle ruimte in de vloer opvullen met een epoxy-mortel.

Tussen de aangrenzende vloer en de zijprofielen moet een elastische voeg aanbracht worden.