



**JointMaster®** Expansion Joint Systems

**Fireline® 140 Fire Barrier**



## Voegvulling F 140 brandwerend



### Productinformatie:


De Fireline® 140 brandwerende voegvulling is het eerste in zijn soort dat in actie komt om uw gebouw en de mensen binnenin te beschermen. Met een seismische classificatie van +/- 50%, voorgemonteerde metalen flenzen, in de fabriek gemaakte mannelijke/vrouwelijke uiteinden en gepatenteerde veertechnologie die bevestigingsmiddelen overbodig maakt - dit systeem maakt het beschermen van uw gebouw tegen de verspreiding van rook en vuur gemakkelijker dan ooit tevoren.

- Passief 1 tot 2 u brandwerend systeem
- Getest volgens: - UL2079/ ULC S-115"FTH"/ EN 1366-4/BS 476 FTH: classificatie vuur, temperatuur en waterslang - ASTM-E119/E1399/E1966
- Voor gebruik in horizontale & verticale voegen ( 75-100 mm ), 25 mm beschikbaar enkel voor horizontale voegen
- 50% +/- seismische bewegingsclassificatie
- gepatenteerde voorgemonteerde flenzen die gebruik maken van verstelbare drukveren voor een consistente uitgaande druk tijdens de voegbeweging
- secties worden geleverd met in de fabriek gemaakte mannelijke naar vrouwelijke uiteinden, waardoor complexe veldmanipulatie bij naden niet meer nodig is (zie foto volgende pagina)





## Voegvulling F 140 brandwerend

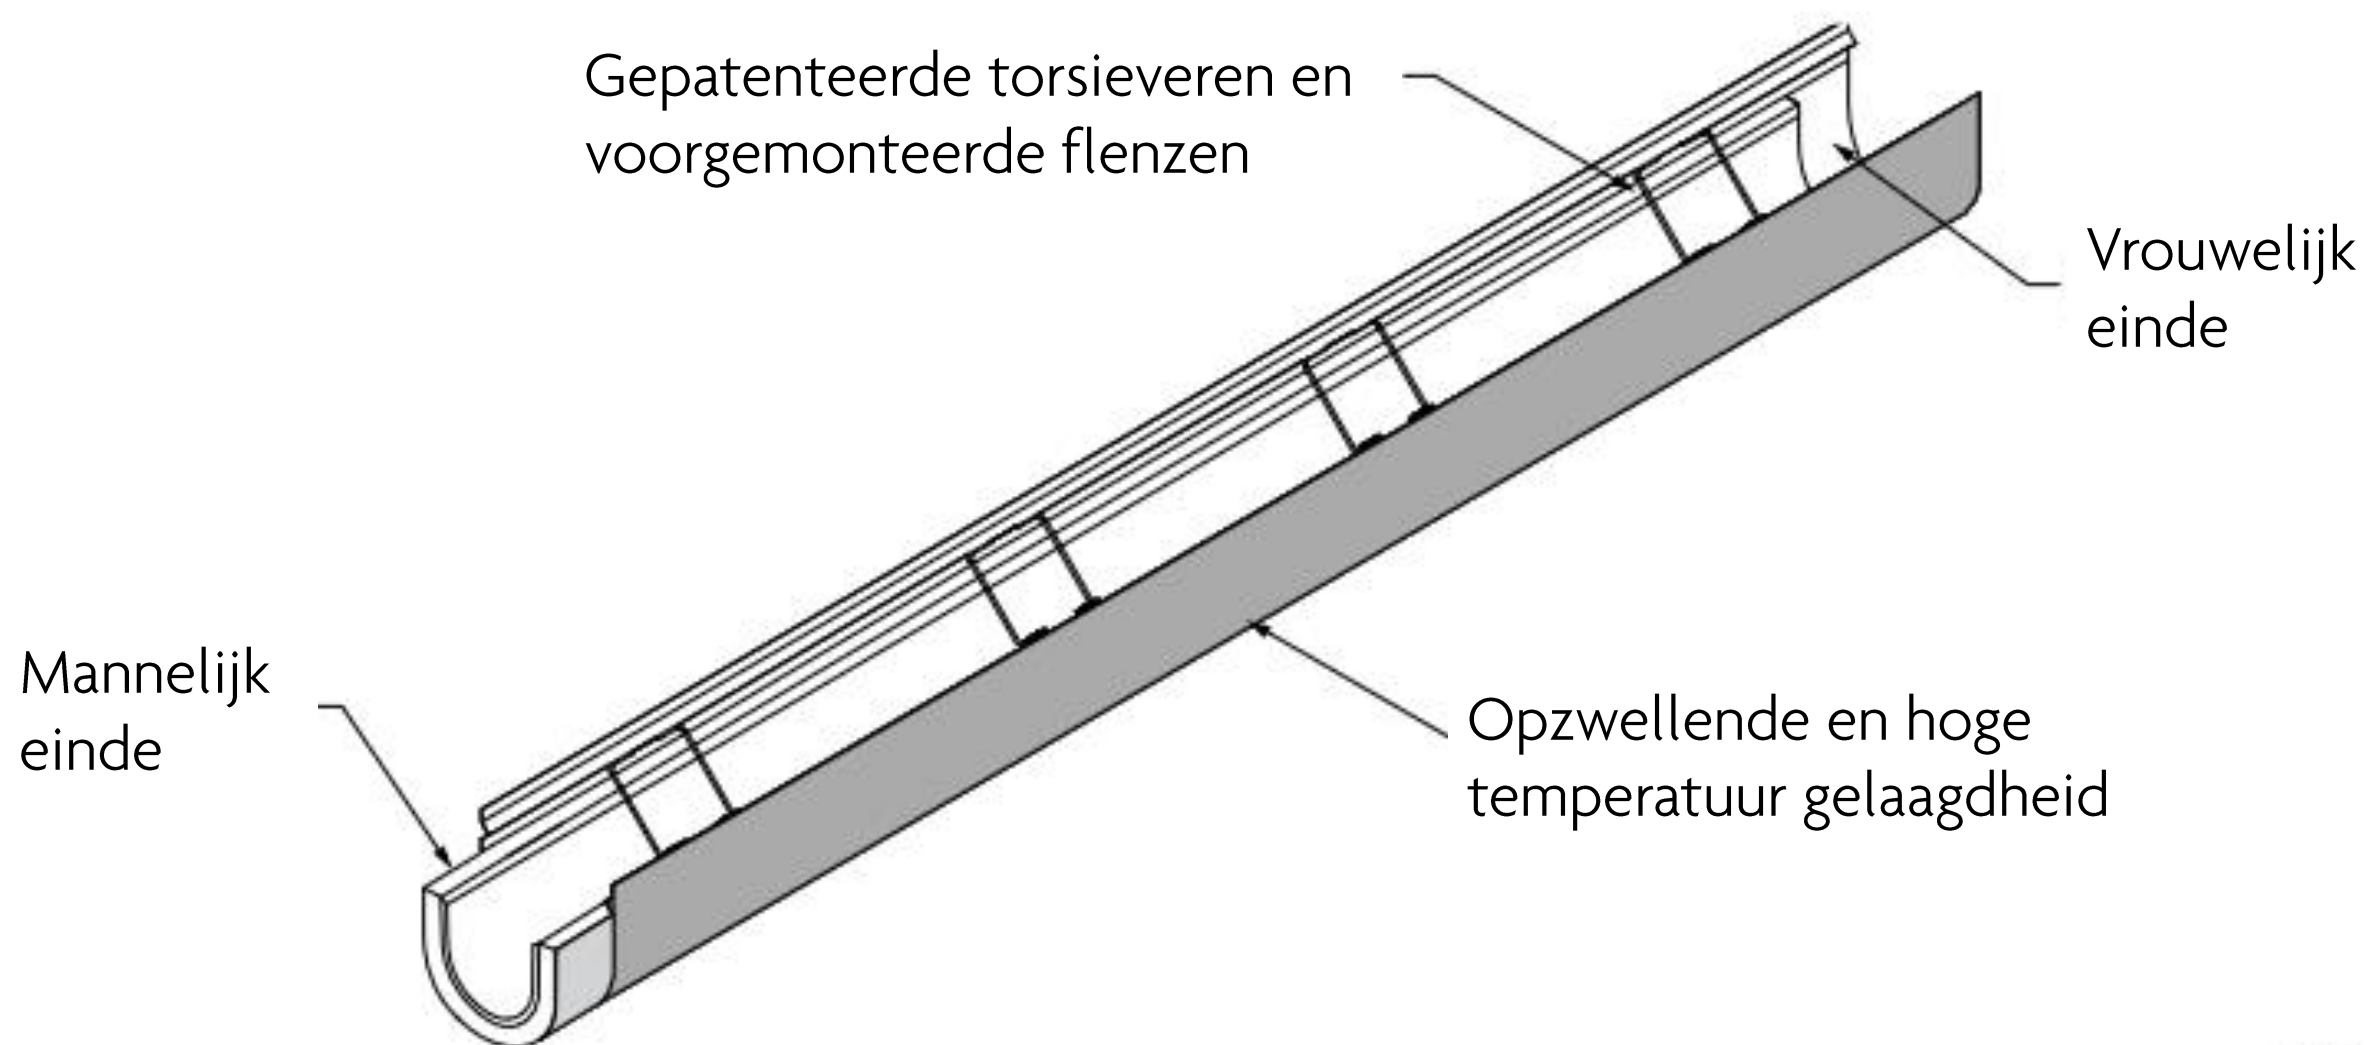

- Geen mechanische bevestiging nodig voor installatie
- Product maakt gebruik van een combinatie van een stevige buitenmuur voor transport- en installatiebescherming, samen met lagen die opzwellen en isoleren op hoge temperatuur om giftige rook en vuur te weerstaan
- Het product wordt tegen de binnenkant van de uitzettingsvoeg gemonteerd. Dit vereenvoudigt de installatie van een afdekplaat of achterwandsysteem en zorgt voor een meer consistente afwerking
- Afmeting: 2 m



## Voegvulling F 140 brandwerend

**Floor to Floor**  
(806-A01-050 System Shown)



Fireline® 140 Blanket  
W/ Springs

**Wall to Wall**  
(101-A07 & 811-A07 Systems Shown)

