




Climafill XL voegbodem PE Rond dichtbanden

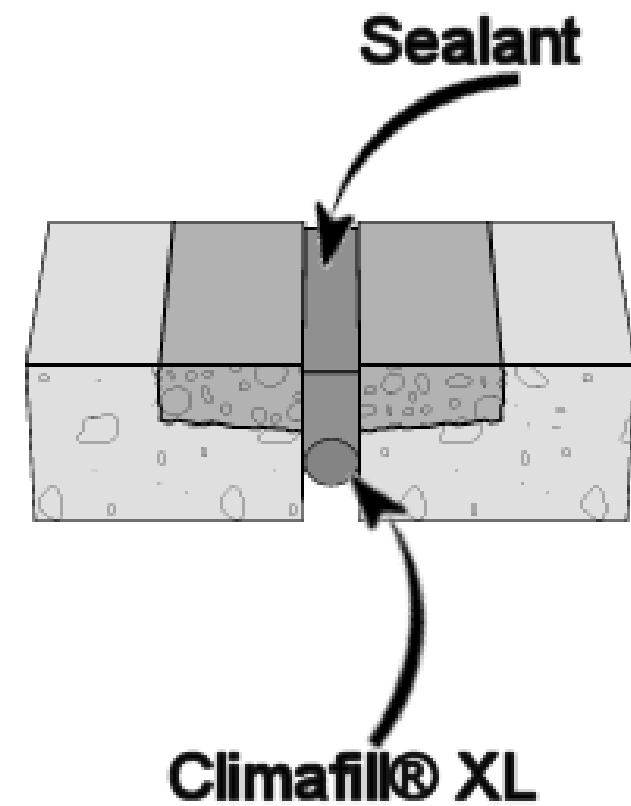

Productbeschrijving:

Rond dichtband - gesloten celstructuur – geëxtrudeerd polythyleen schuim.

Climafill XL wordt op diepte in de voeguitsparing gebracht (van uitzetvoegen in beton (nieuwe of oude) en asfaltvoegen), verkrijgbaar op rollen

Toepassingen:

Uitzetten/krimpen van voegen waar warme of koude voegmassa's gebruikt worden.

Voordelen:

Laat toe het verbruik van afdichtingsmassa te verminderen en is bedoeld als voegvulling.

De kleefkracht wordt behouden daar dit product geen water zal absorberen of afgeven aan de voegwanden.

Voorkomt verkleving van de voegmassa aan de bodem.

Zorgt voor een optimale werking en verlenging van de werking der voegmassa.

Temperatuurweerstand:

-40°C tot +100°C


Korte termijn 200°C : volumeverandering < 10%


Dichtheid:

25 kg/m³ ± 5 kg/m³



Climafill XL voegbodem PE Rond dichtbanden

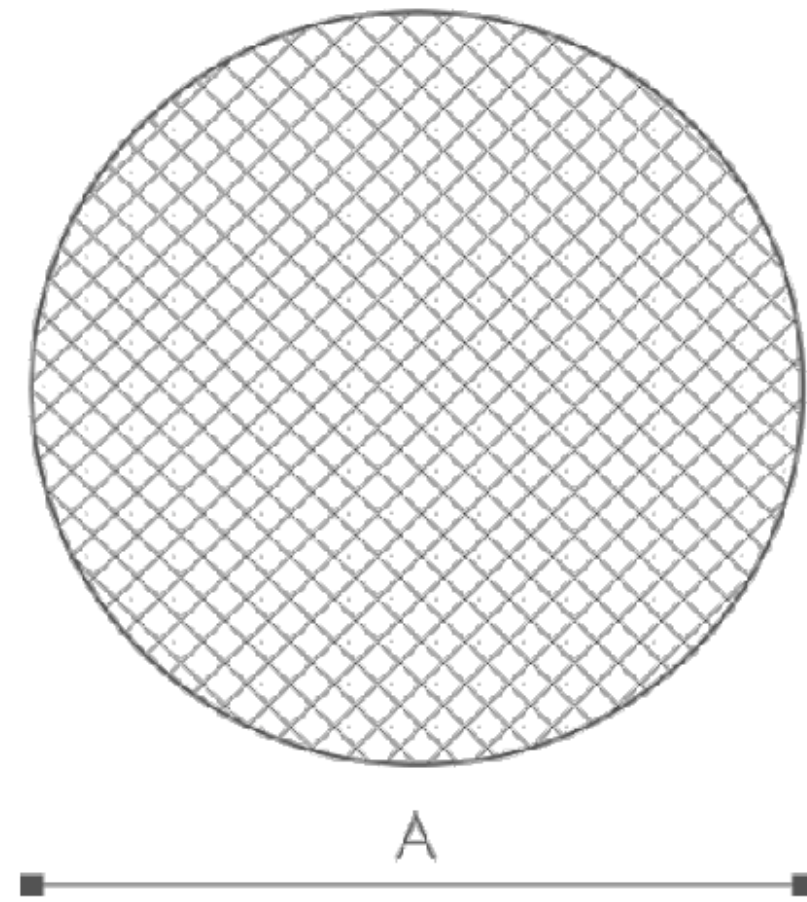

Type	A mm	recommended joint width mm	Item Code	m /  m	Pallet content m
10 mm	10 ± 1	6-8	3002561	1.700	10.200
13 mm	13 ± 1	8-10	3000223	1.100	6.600
15 mm	15 ± 1	10-12	3000224	780	4.680
19 mm	19 ± 1	12-15	3000225	500	3.000
22 mm	22 ± 1	15-18	3000227	360	2.160
25 mm	25 ± 1	18-20	3000228	280	1.680
32 mm	32 ± 1	20-25	3000229	190	1.140



Climafill XL voegbodem PE Rond dichtbanden

Installatie instructies

Een juiste maatkeuze is belangrijk omdat het de diepte van de voegmassa regelt, de Climafill XL moet 25 tot 30% overmaats zijn om goed in de voeg te passen en dient als hechtbreker om adhesie aan de achterkant van het afdichtmiddel te voorkomen. De band moet worden geïnstalleerd met een speciaal ontworpen inbrenggereedschap om elke vorm van beschadiging van de stang tijdens de installatie te voorkomen.

Reinig vóór het plaatsen van de voegbodem alle verbindingen volgens het afdichtmiddel en de aanbevelingen van de fabrikant, het aanbrengen van koud aangebrachte katten mag niet beginnen als er enig teken van vocht op het oppervlak of in de voeg is.

Alle oppervlakken moeten schoon, droog en stofvrij zijn!!

Garanties

De huidige informatie, met name suggesties voor de verwerking en het gebruik van onze producten, berust op onze kennis en ervaring, Vanwege de wisselende materialen en het feit dat de plaatsing buiten onze controle liggen, wij raden in elk geval aan dat klanten zelf voldoende tests uitvoeren om zich ervan te vergewissen dat onze producten geschikt zijn voor de beoogde procedures en verwerkingsdoeleinden.

Er kan geen aansprakelijkheid worden afgeleid uit de huidige indicaties of uit enig mondeling advies, tenzij er sprake is van voorbedachte rade of grove nalatigheid van onze kant, Voor het overige zijn onze algemene voorwaarden van toepassing op elke aansprakelijkheid voor defecten