




AM 350 KA waterstopvoegband

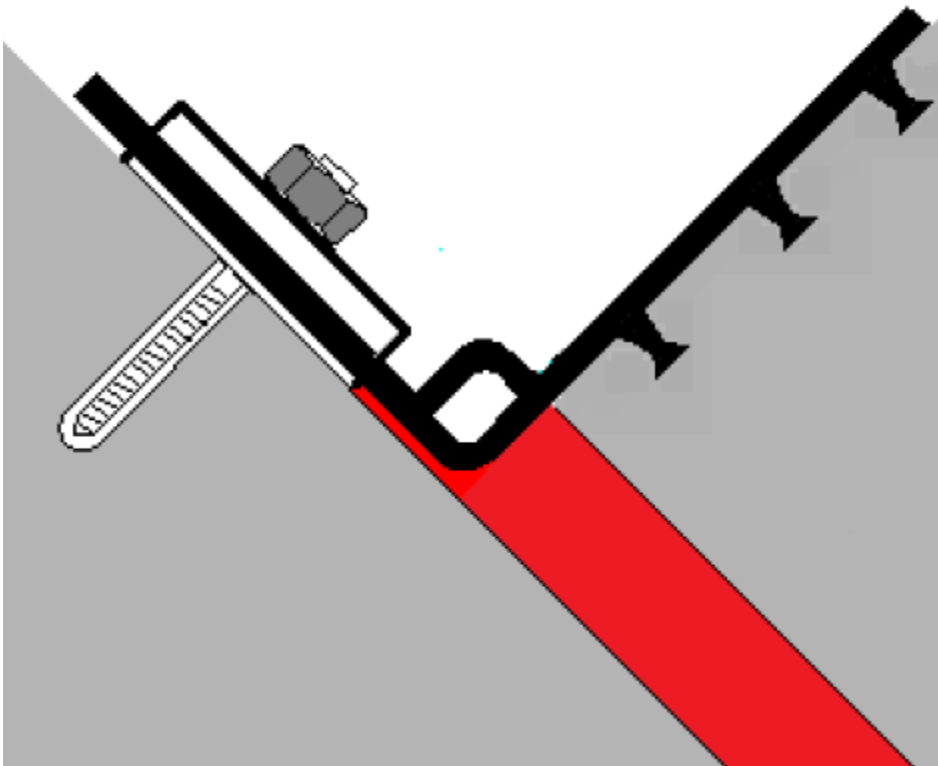

AM 350 KA, Rubber klemconstructie voor het afdichten van constructieve dilatatievoegen bij aansluitingen nieuw aan bestaand (DIN 7865-2)


Beschrijving: Hakoma elastomeer klemconstructie type AM 350 KA is een dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De AM 350 KA kan tot een waterdruk van 0,7 bar en een resulterende vervorming van 20 mm worden toegepast.

Systemen: Hakoma elastomeer klemvoegenband type AM 350 KA kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in gegalvaniseerde als RVS uitvoering, onderlegrubber strook, zwelkit en afdekprofiel. Eventueel egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling. Bij bestelling onderdelen benoemen.

Indien het band verwerkt wordt tot een systeem verzorgt Schrupf de bijhorende productietekeningen en vervolgens wordt uw order ingepland voor productie.



AM 350 KA waterstopvoegband

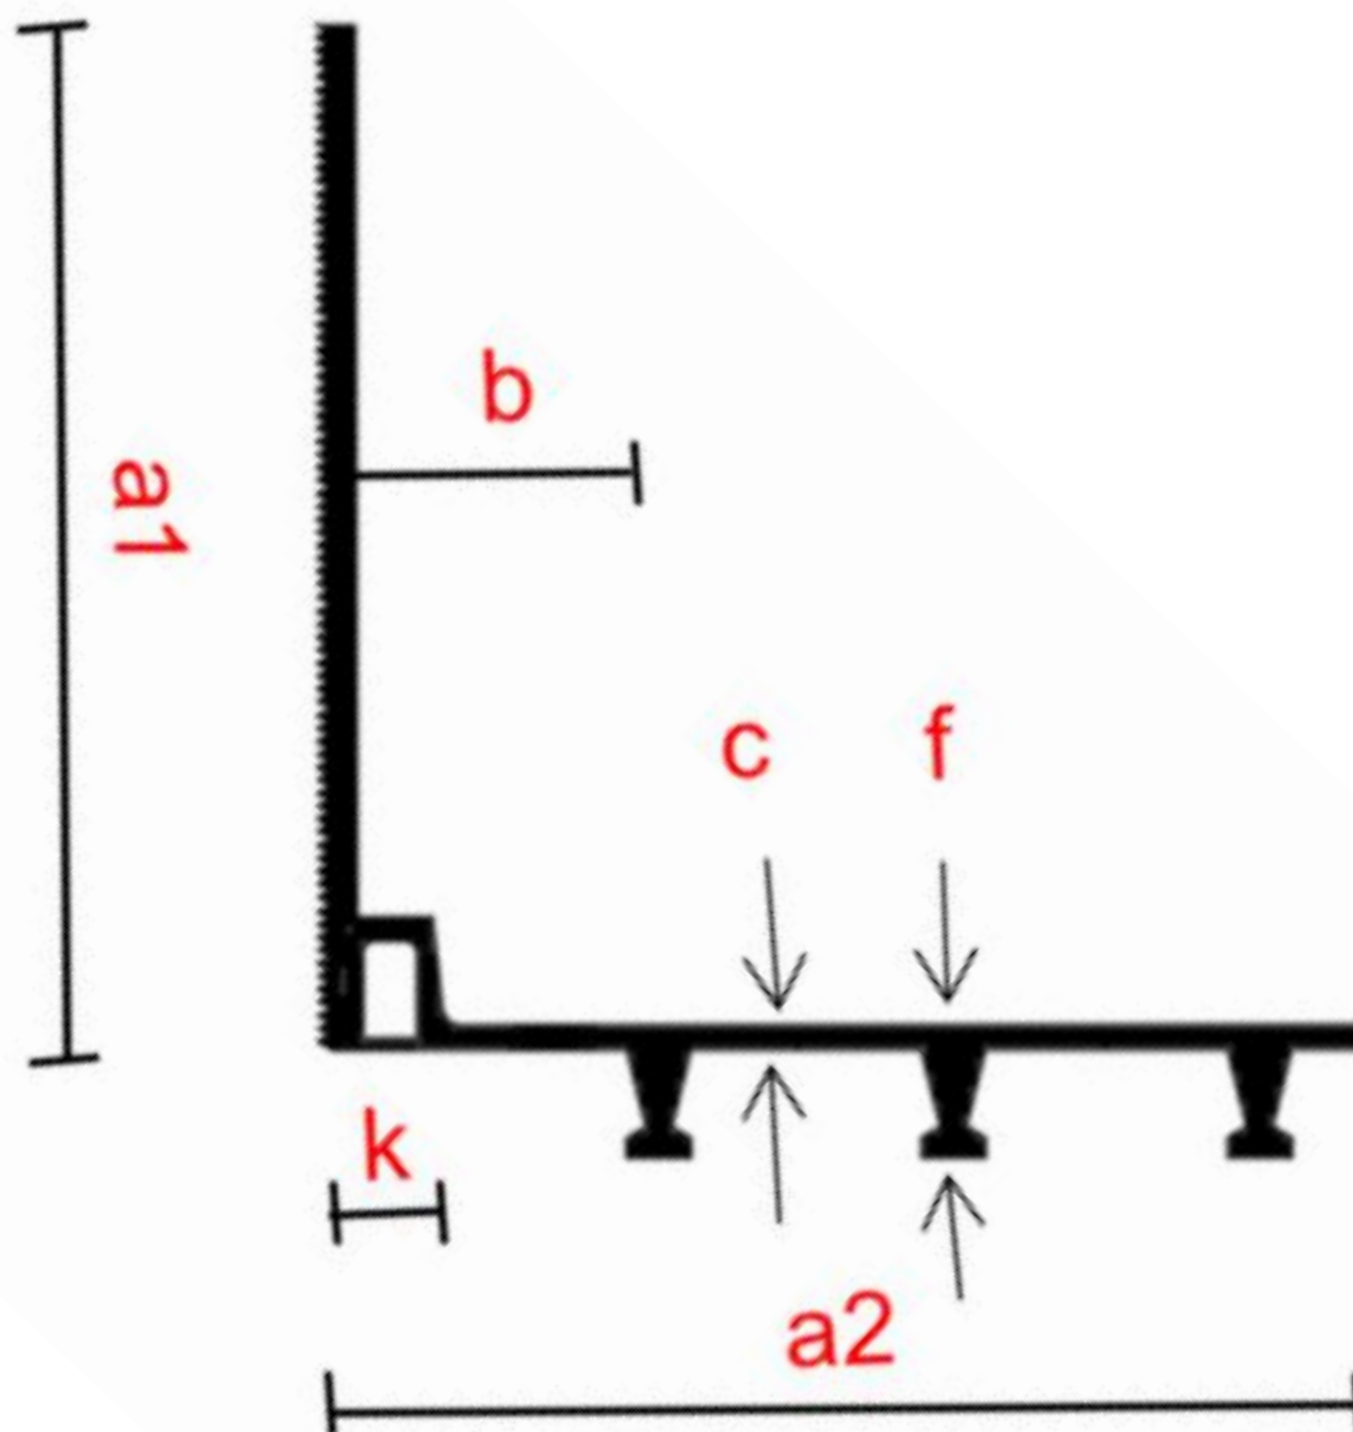


Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h dilatatiedeel (cm)	Banddikte (mm)	Breedte van de ken (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
DIN 7865-2	a1/a2	b	c	k	f	
AM 350 K-A	166/211	86	6	36	31	20

Toebehoren	Afmeting		
	Klemflens	onderlegrubber	verbindingsankers
Klemflens / onderlegrubber / verbindingsanker	40 x 6 80 x 8 80 x 10 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 12	50 x 4 80 x 4 80 x 4 100 x 4 100 x 4 120 x 4 120 x 4	M 10 x 115 M 12 x 160 M 16 x 190 M 16 x 190 M 16 x 190 M 20 x 260 M 20 x 260




AM 350 KA waterstopvoegband

Klemstrip

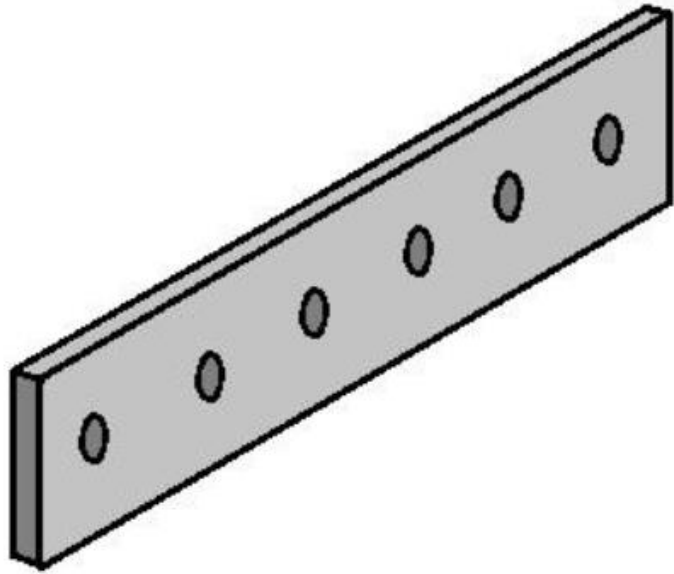

Binnen- buitenhoek

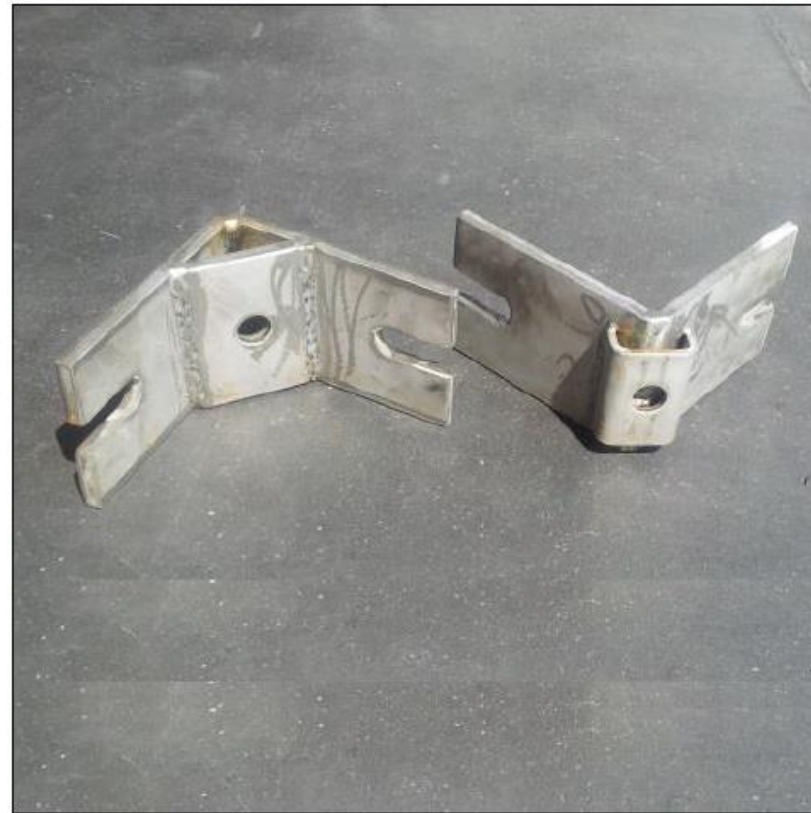

Zuurex zwelkit



Onderleg rubber



Kleine reparaties



Grote reparaties

