



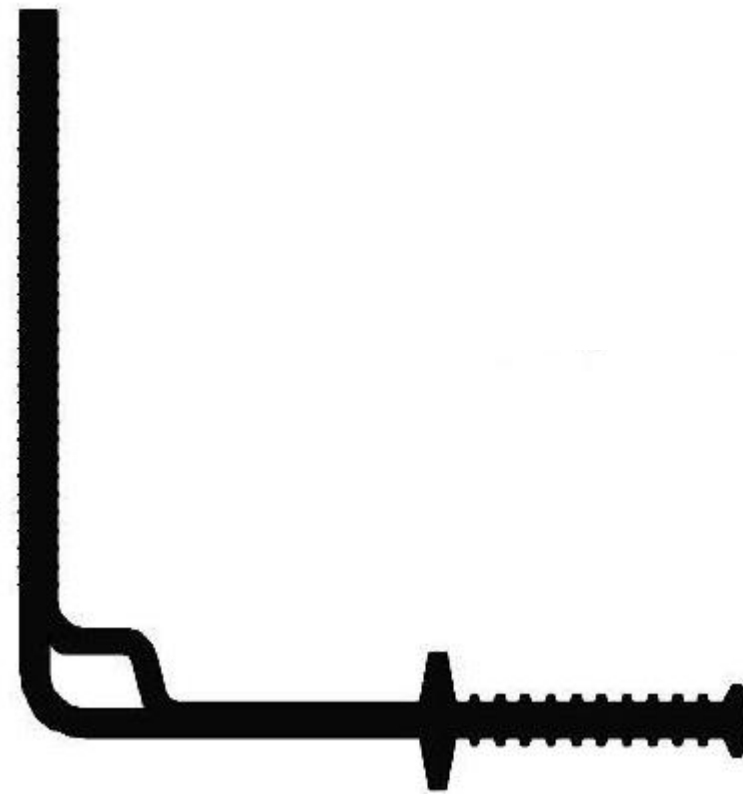

D 350 KTS waterstopvoegband

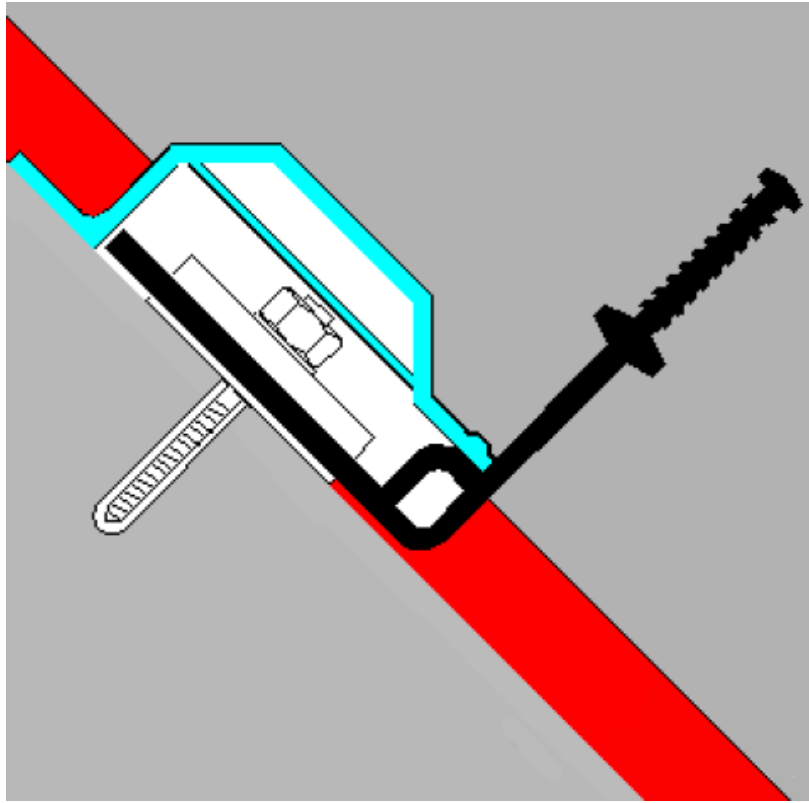

Tricomer klemconstructie voor het afdichten van
constructieve dilatatievoegen
bij aansluitingen nieuw aan bestaand (DIN 18541-2)


Beschrijving: Hakoma Tricomer klemconstructie type D 350 KTS is een dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. Het dilatatievoegenband wordt op zijn plaats gehouden met voegenband klemmen die d.m.v. een vlechtdraad aan de wapening worden bevestigd.

Systemen: Hakoma Tricomer klemconstructie type D 350 KTS kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in gegalvaniseerde als RVS uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. Eventueel egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling. Bij bestelling onderdelen benoemen.

Indien de band verwerkt wordt tot een systeem verzorgt Schrumpf de bijhorende productietekeningen en vervolgens wordt uw order ingepland voor productie.



D 350 KTS waterstopvoegband

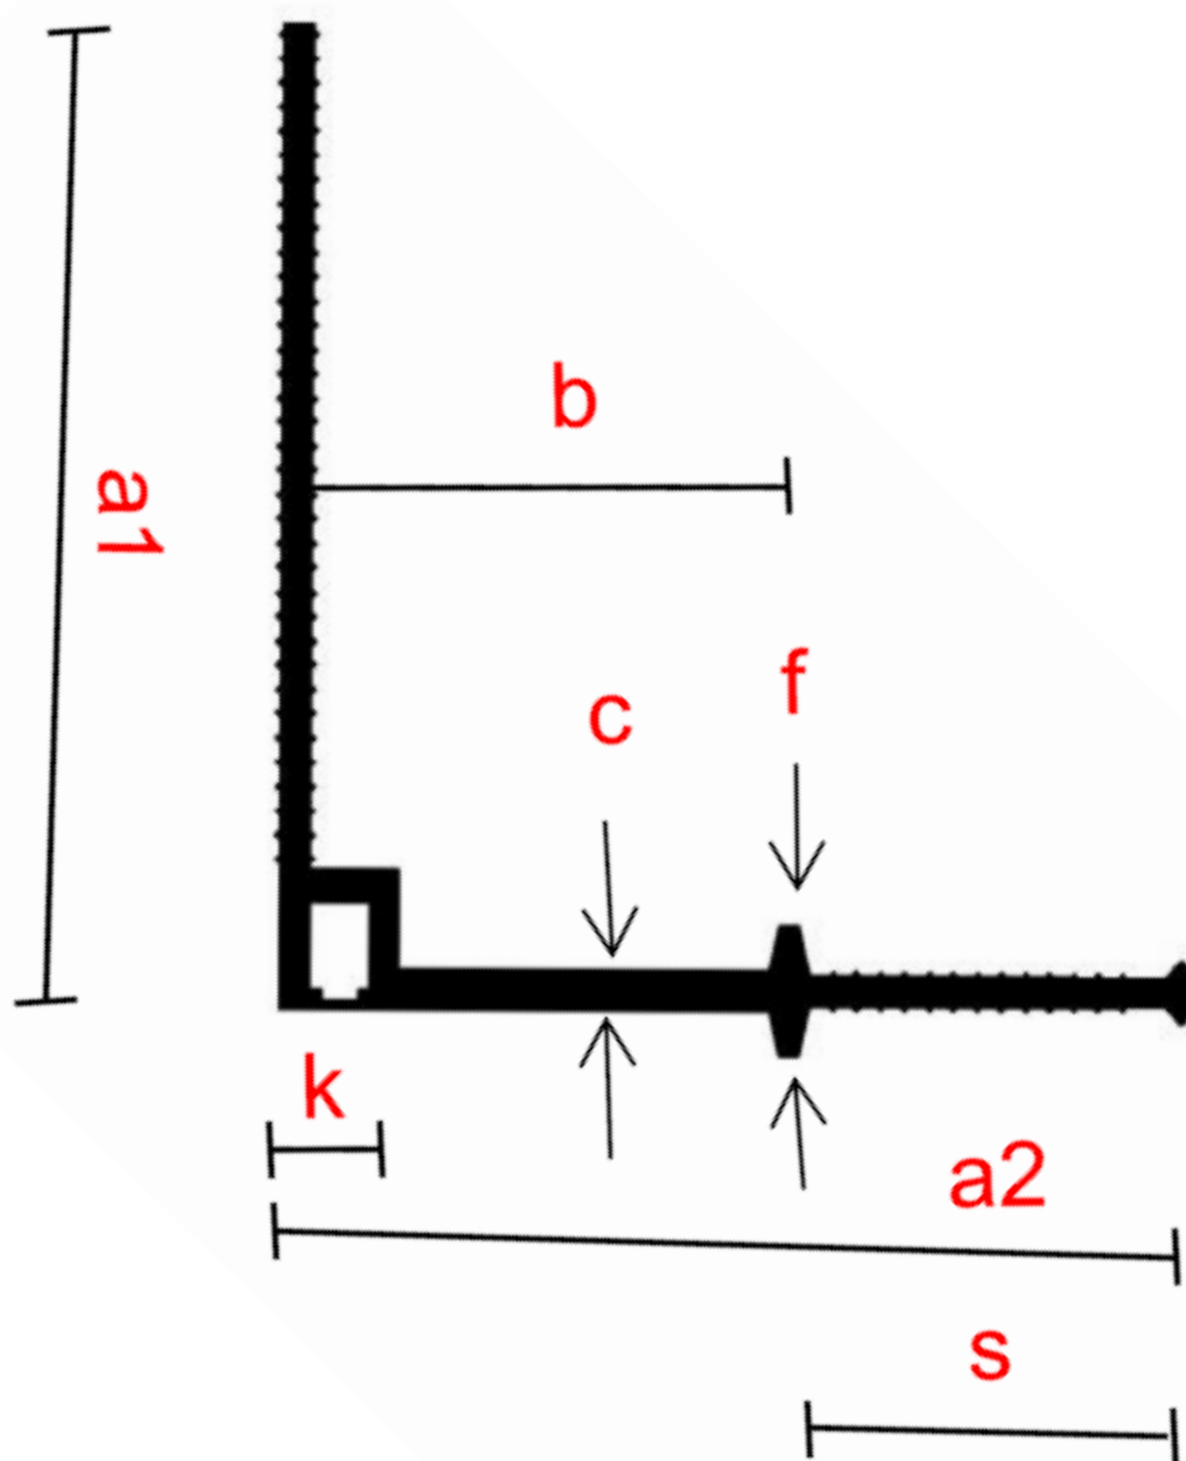


Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h dilatatiedeel (cm)	Band dikte (mm)	Breedte v/h dichtingsdeel (mm)	Breedte van de kern (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rol lengte (m1)	Water druk (bar)	Vervorming Vr (mm)
DIN 18541-2	a1/a2	b	c	s	k	f			
D 350 K TS	220/267	100	11	167	35	28	20	1,5	10

Toebehoren	Afmeting		
	Klemflens	onderleggrubber	verbindingsankers
Klemflens / verbindingsanker	40 x 6 80 x 6 80 x 8 80 x 10 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 12	nvt	M 10 x 115 M 8 x 80 M 12 x 160 M 16 x 190 M 16 x 190 M 16 x 190 M 20 x 260 M 20 x 260




D 350 KTS waterstopvoegband


D K / SBA klem

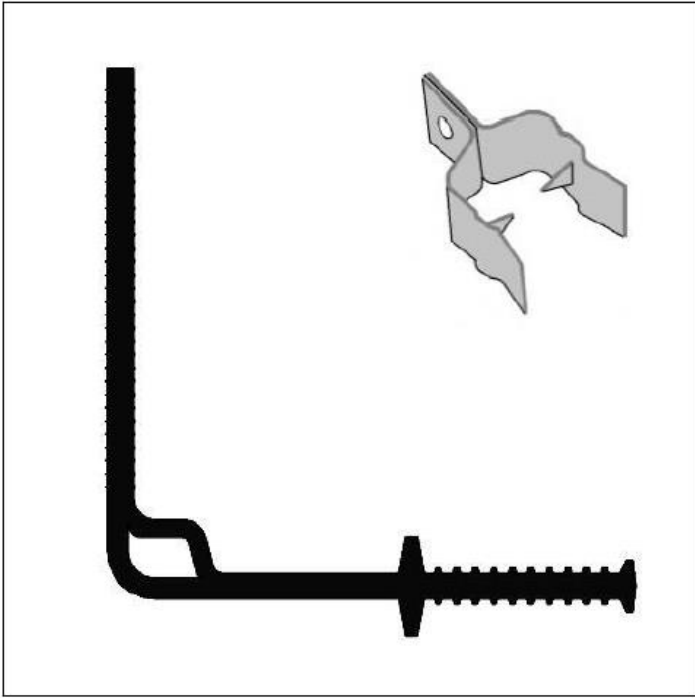

Afdekprofiel KSP230

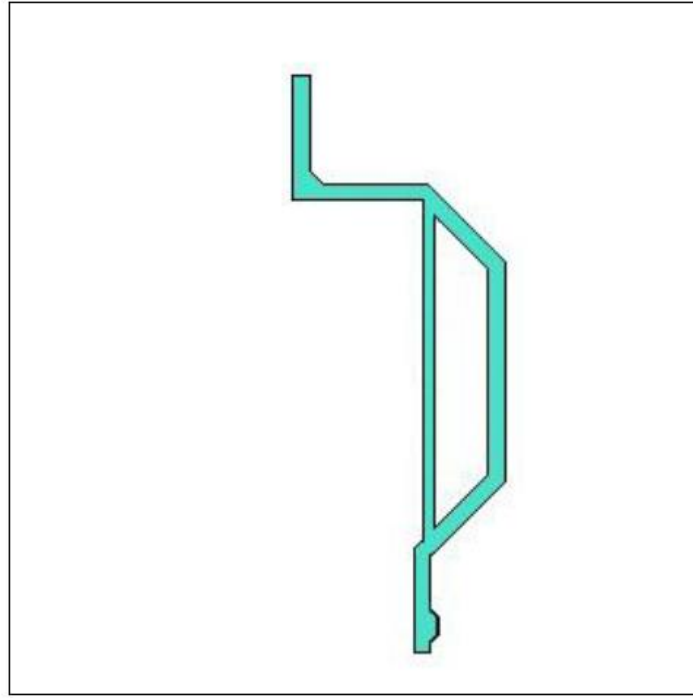

Klemstrip

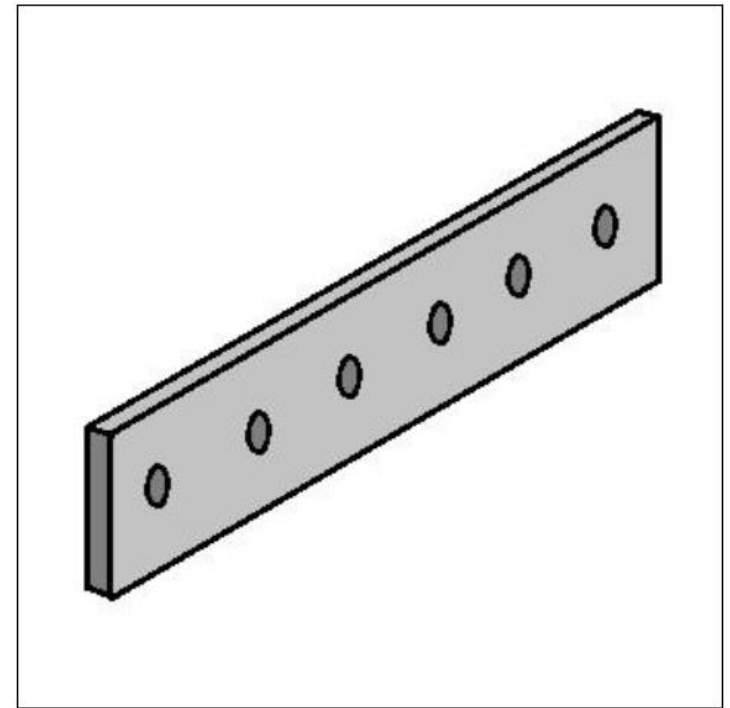

Binnen- Buitenhoek



Zuurex zwelkit



Kleine reparaties



Grote reparaties

