




## DA 320 KA waterstopvoegband

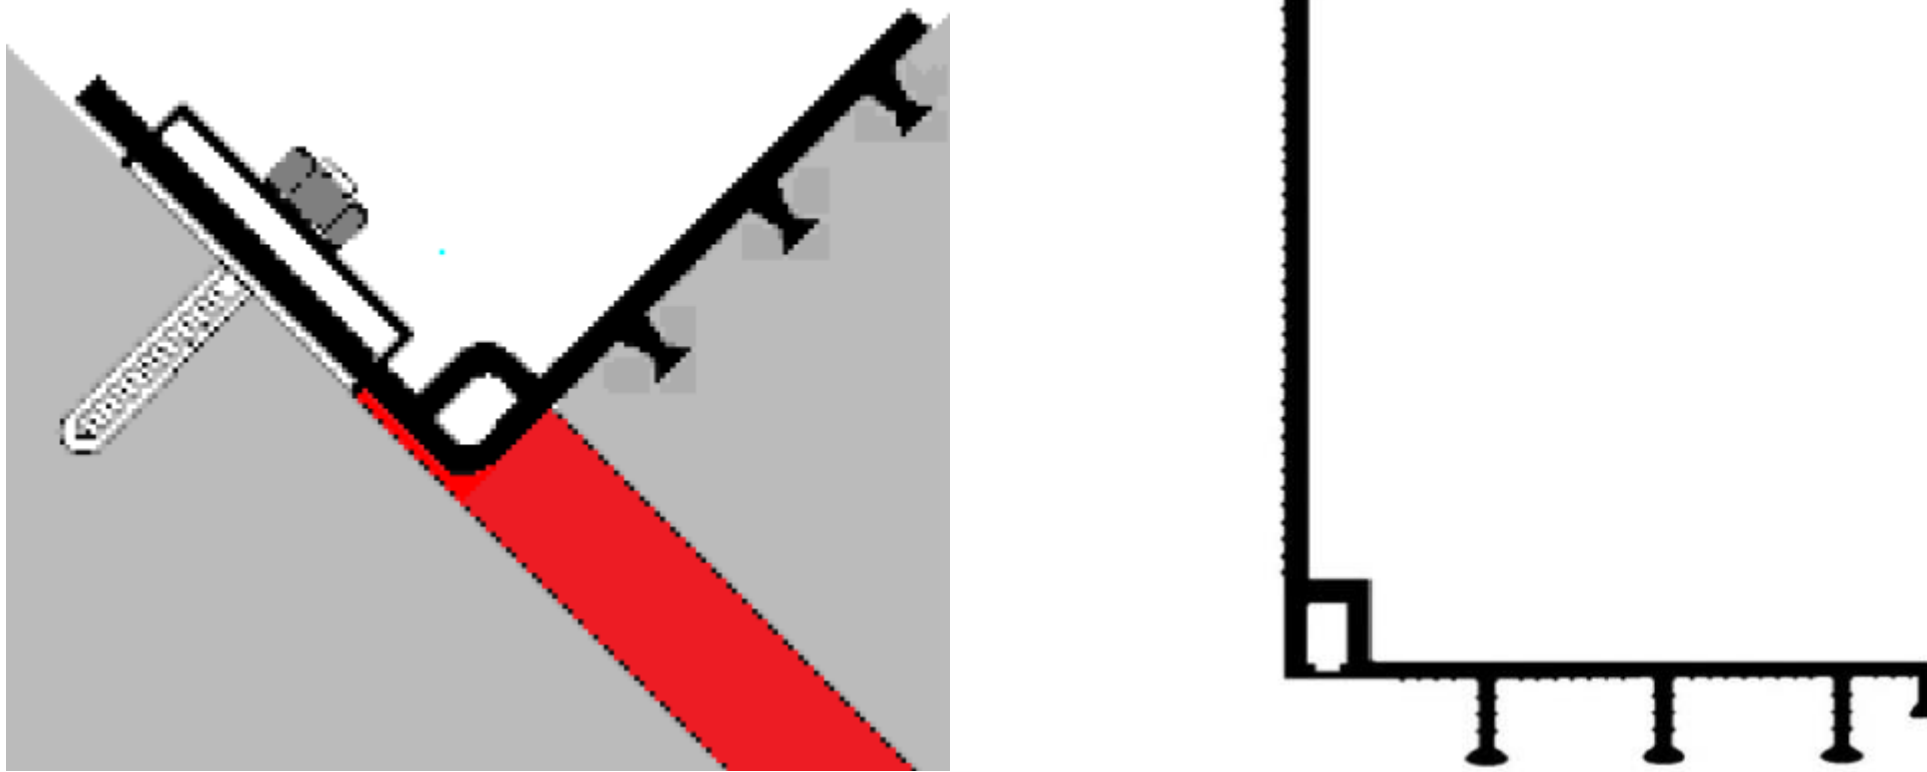

Tricomer klemconstructie voor het afdichten van  
constructieve dilatatievoegen  
bij aansluitingen nieuw aan bestaand (DIN 18541-2)


Beschrijving: Hakoma Tricomer klemconstructie type DA 320-K-A serie is een dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De DA 320-K-A kan tot een waterdruk van 0,6 bar en een resulterende vervorming van 10 mm worden toegepast.

Systemen: Hakoma Tricomer klemconstructie type DA 320-K-A kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in gegalvaniseerde als RVS uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. Eventueel egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling. Bij bestelling onderdelen benoemen.

Indien de band verwerkt wordt tot een systeem verzorgt Schrupf de bijhorende productietekeningen en vervolgens wordt uw order ingepland voor productie.



## DA 320 KA waterstopvoegband

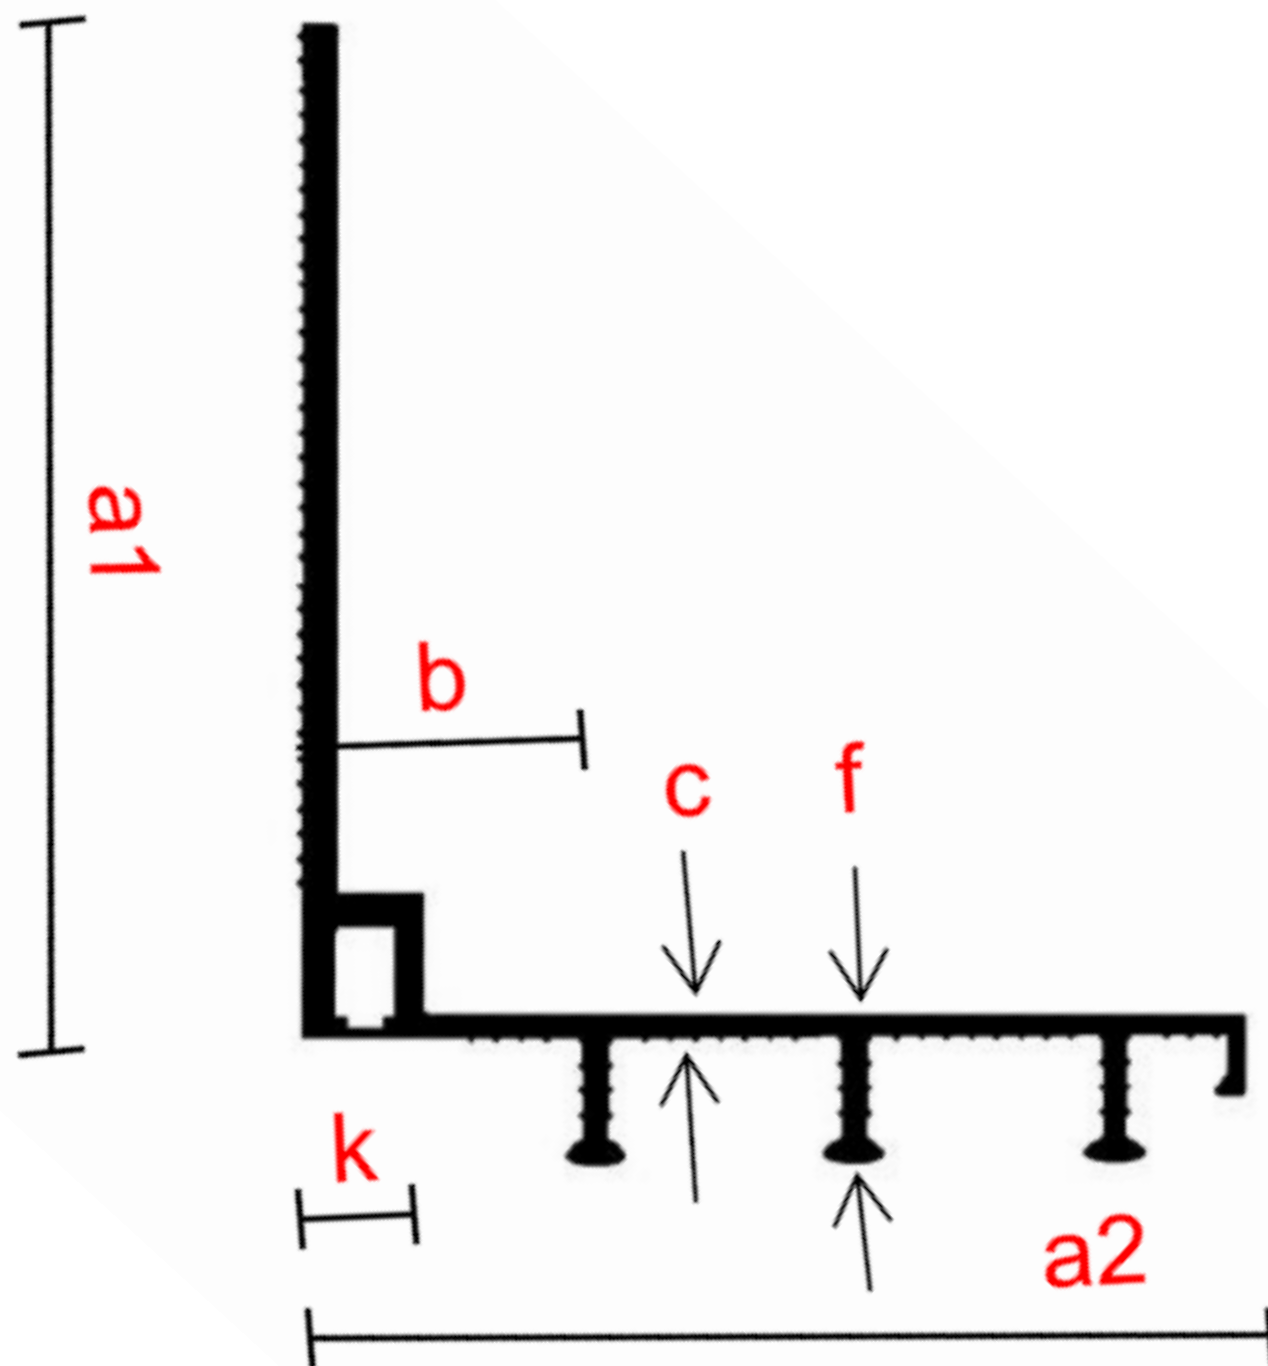


Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h dilatatiedeel (cm)	Banddikte (mm)	Breedte van de kern (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
<b>DIN 18541-2</b>	<b>a1/a2</b>	<b>b</b>	<b>c</b>	<b>k</b>	<b>f</b>	
DA 320-K-A	180/204	88	5	22	35	25

Toebehoren	Afmeting		
	Klemflens	onderlegrubber	verbindingsankers
Klemflens / verbindingsanker	40 x 6 80 x 6 80 x 8 80 x 10 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 12	nvt	M 10 x 115 M 8 x 80 M 12 x 160 M 16 x 190 M 16 x 190 M 16 x 190 M 20 x 260 M 20 x 260





## DA 320 KA waterstopvoegband


DA 320-K-A

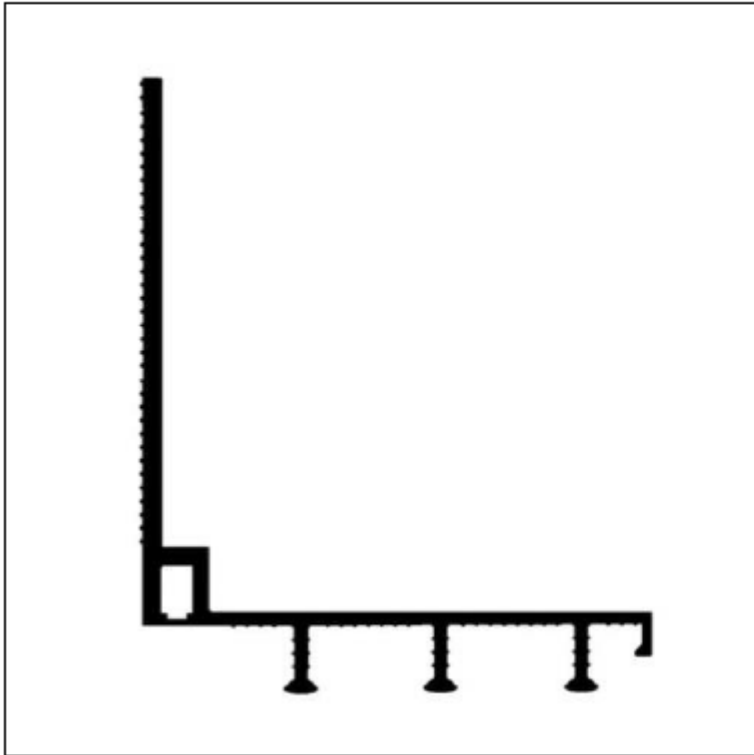

Afdekprofiel KSP230

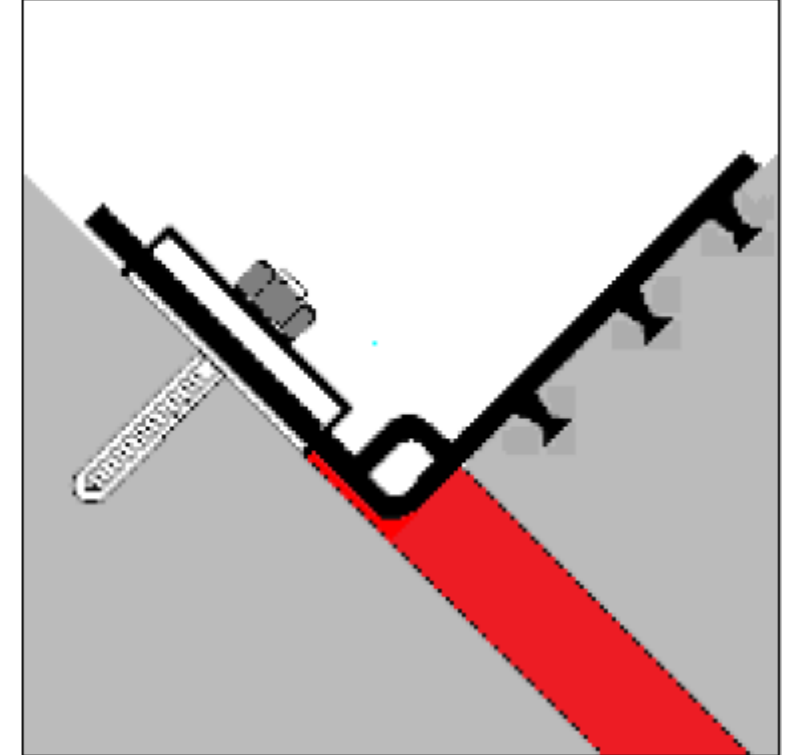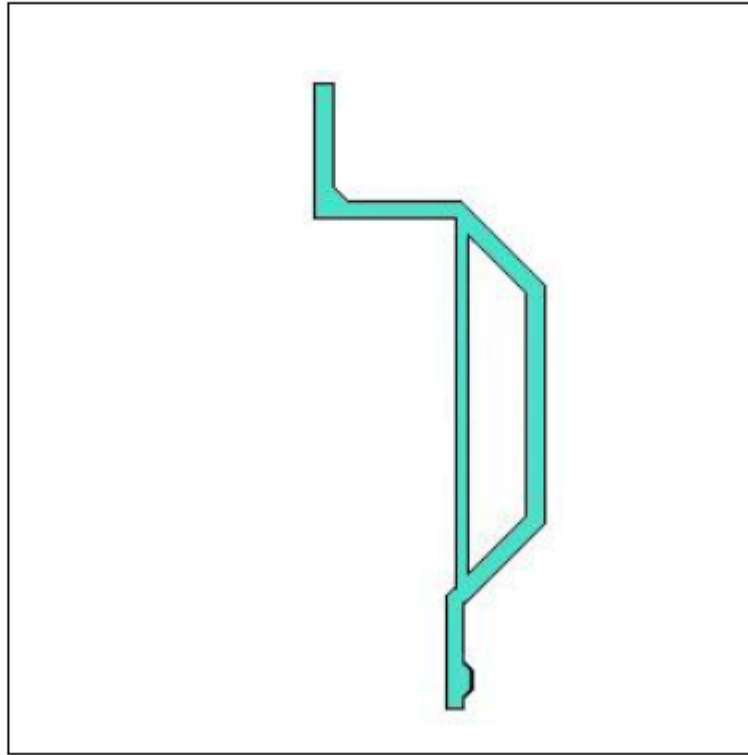

Klemstrip

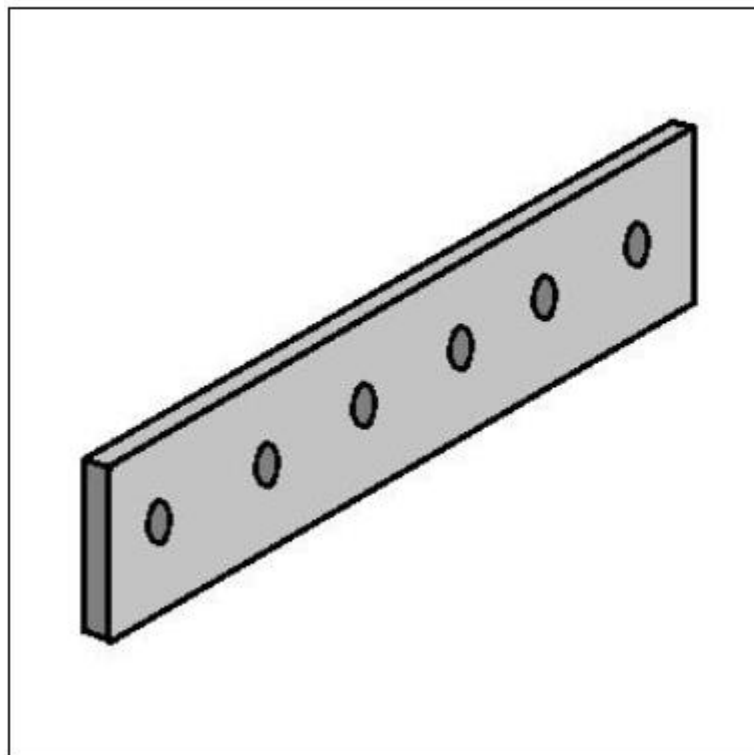

Binnen- Buitenhoek



Zuurex zwelkit



Kleine reparaties



Grote reparaties

