



DA 320 KF waterstopvoegband



Tricomer klemconstructie voor het afdichten van
constructieve dilatatievoegen
bij aansluitingen nieuw aan bestaand (DIN 18541-2)


Beschrijving: Hakoma Tricomer klemconstructie type DA 320 KF serie is een dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan de ene zijde bevestigd middels een klemconstructie en aan de andere zijde ingestort. De DA 320 KF kan tot een waterdruk van 0,6 bar en een resulterende vervorming van 10 mm worden toegepast.

Systemen: Hakoma Tricomer klemconstructie type DA 320 KF kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in gegalvaniseerde als RVS uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. Eventueel egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling. Bij bestelling onderdelen benoemen.

Indien de band verwerkt wordt tot een systeem verzorgt Schrupf de bijhorende productietekeningen en vervolgens wordt uw order ingepland voor productie.



DA 320 KF waterstopvoegband

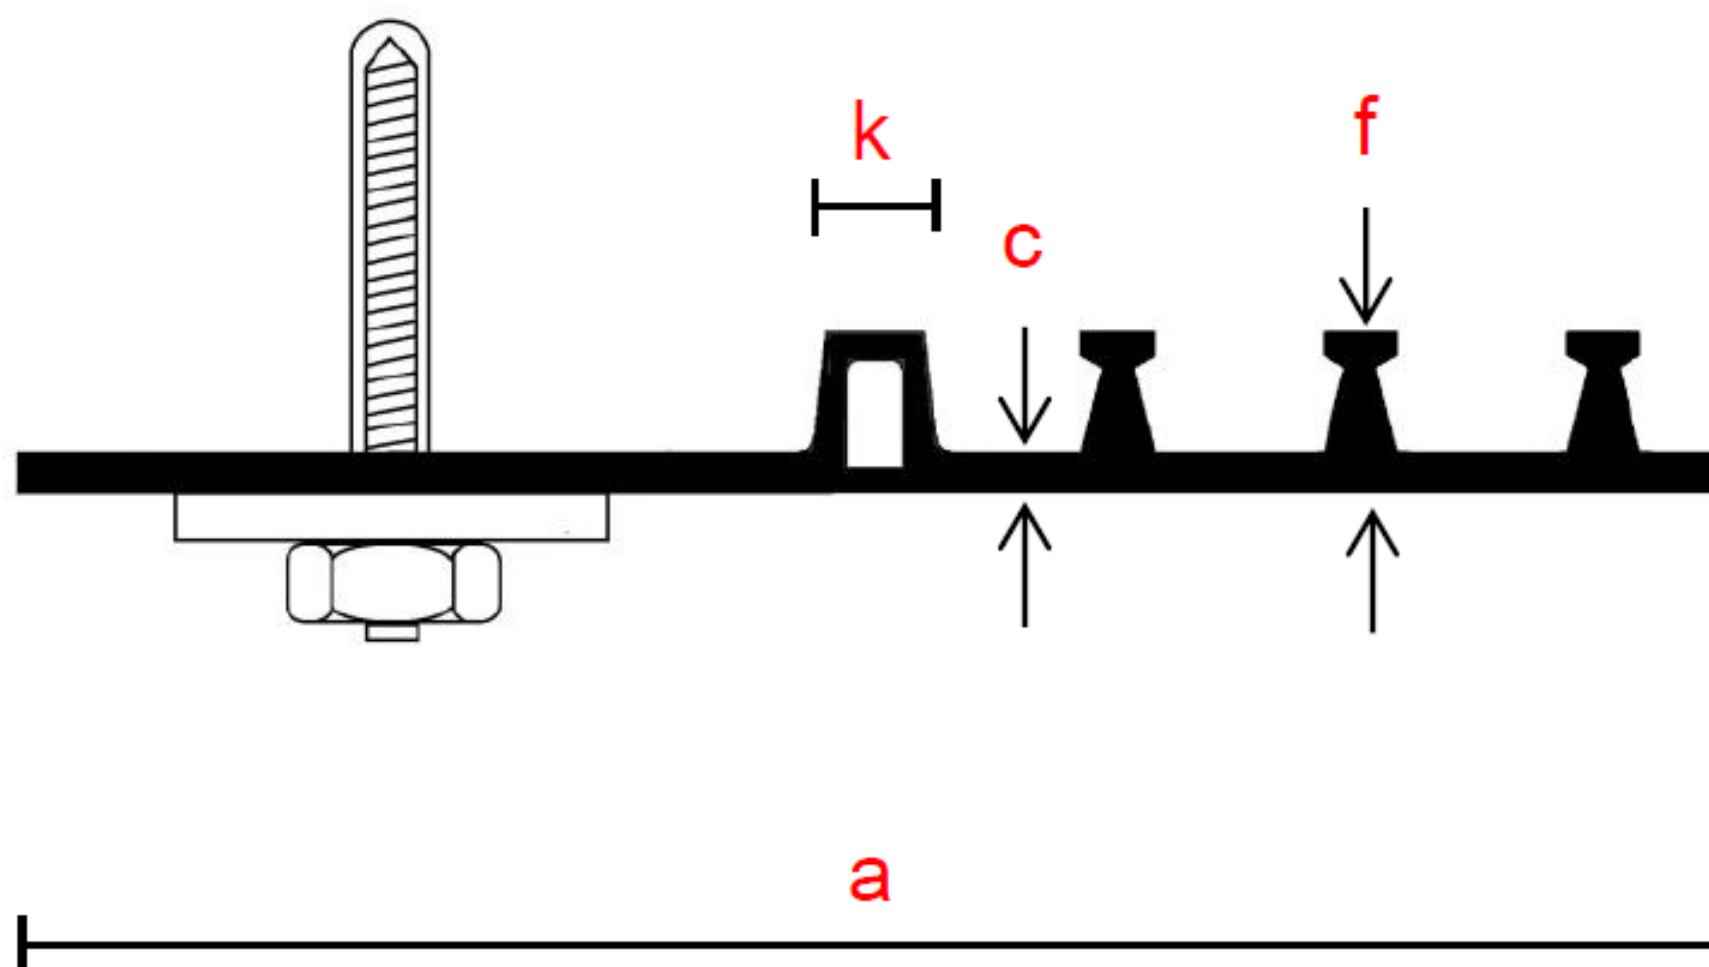


Type	Totale breedte (mm)	Banddikte (mm)	Breedte van de kern (mm)	Hoogte v/d profielankers (mm)	Rollengte (m1)
DIN 18541-2	a	c	k	f	
DA 320 KF	320	5	20	35	25

Toebehoren	Afmeting		
	Klemflens	onderleggrubber	verbindingsankers
Klemflens / verbindingsanker	40 x 6 80 x 6 80 x 8 80 x 10 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 12	nvt	M 10 x 115 M 8 x 80 M 12 x 160 M 16 x 190 M 16 x 190 M 16 x 190 M 20 x 260 M 20 x 260



DA 320 KF waterstopvoegband

Klemstrip

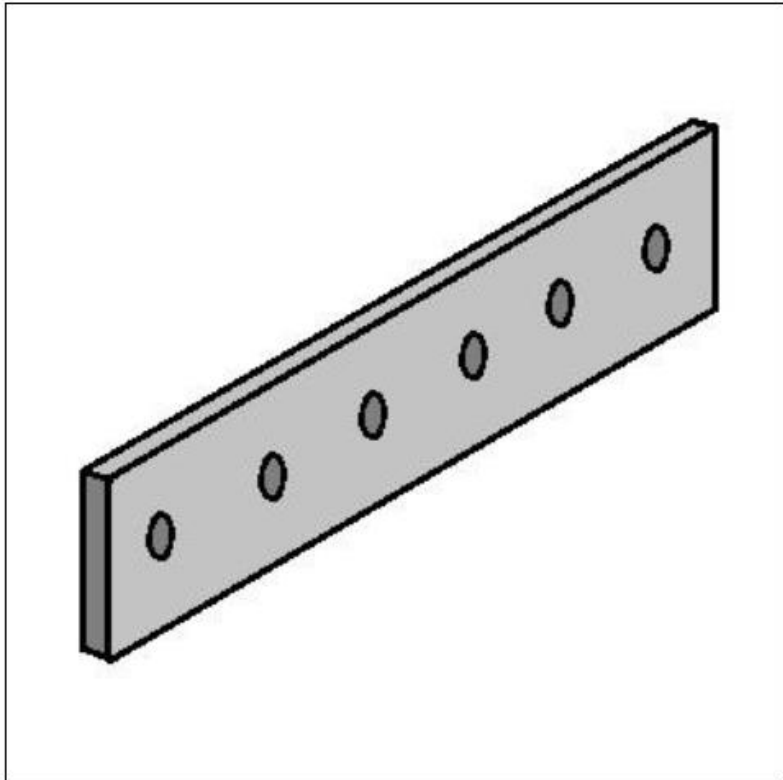

Binnen- Buitenhoek



Zuurex zwelkit



Kleine reparaties



Grote reparaties

