



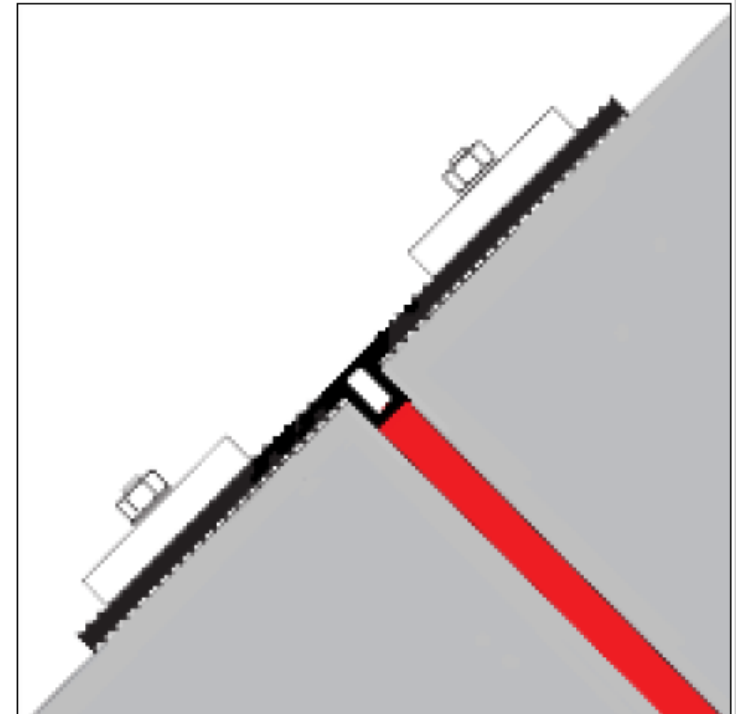

LF 320 waterstopvoegband

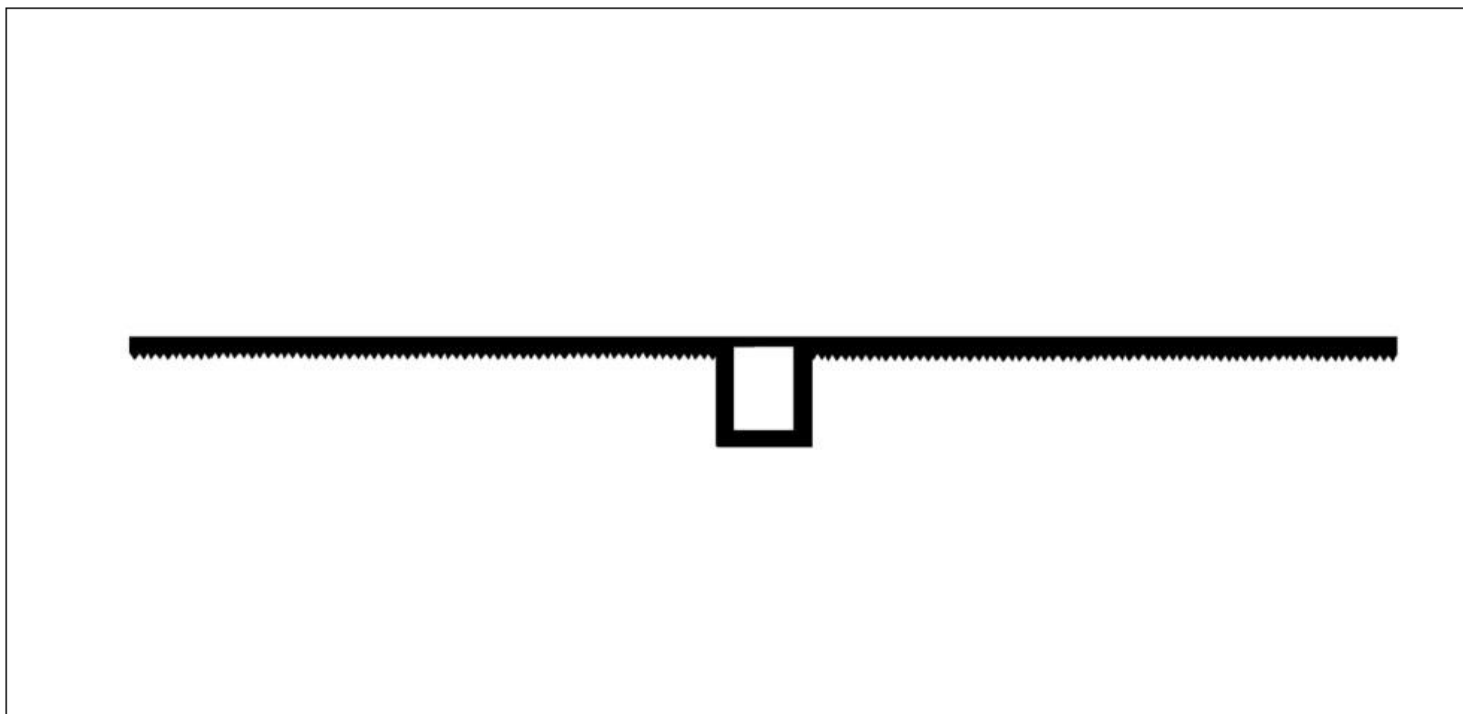


Tricomer klemconstructie voor het afdichten van constructieve dilatatievoegen (DIN 18541-2)

Beschrijving: Hakoma Tricomer klemconstructie type LF 320 is een dilatatievoegenband dat wordt toegepast bij het afdichten van constructieve dilatatievoegen tussen bestaande bouw en nieuwbouw. Het profiel wordt aan twee zijde bevestigd middels een klemconstructie. LF320 kan tot een waterdruk van 0,6 bar worden toegepast en heeft een resulterende vervorming van 10 mm.

Systemen: Hakoma Tricomer klemconstructie type LF 320 kan als een compleet systeem geleverd worden. Dat wil zeggen: lengte op maat inclusief eventuele vormstukken, ankers, klemflenzen, klemhoeken (binnen of buiten), zowel in gegalvaniseerde als RVS uitvoering, zwelkit en afdekprofiel. Eventueel egalisatiemortels voor ondergrondbehandeling. Bij bestelling onderdelen benoemen. Indien de band verwerkt wordt tot een systeem verzorgt Hakoma de bijhorende productietekeningen en vervolgens wordt uw order ingepland voor productie.



LF 320 waterstopvoegband

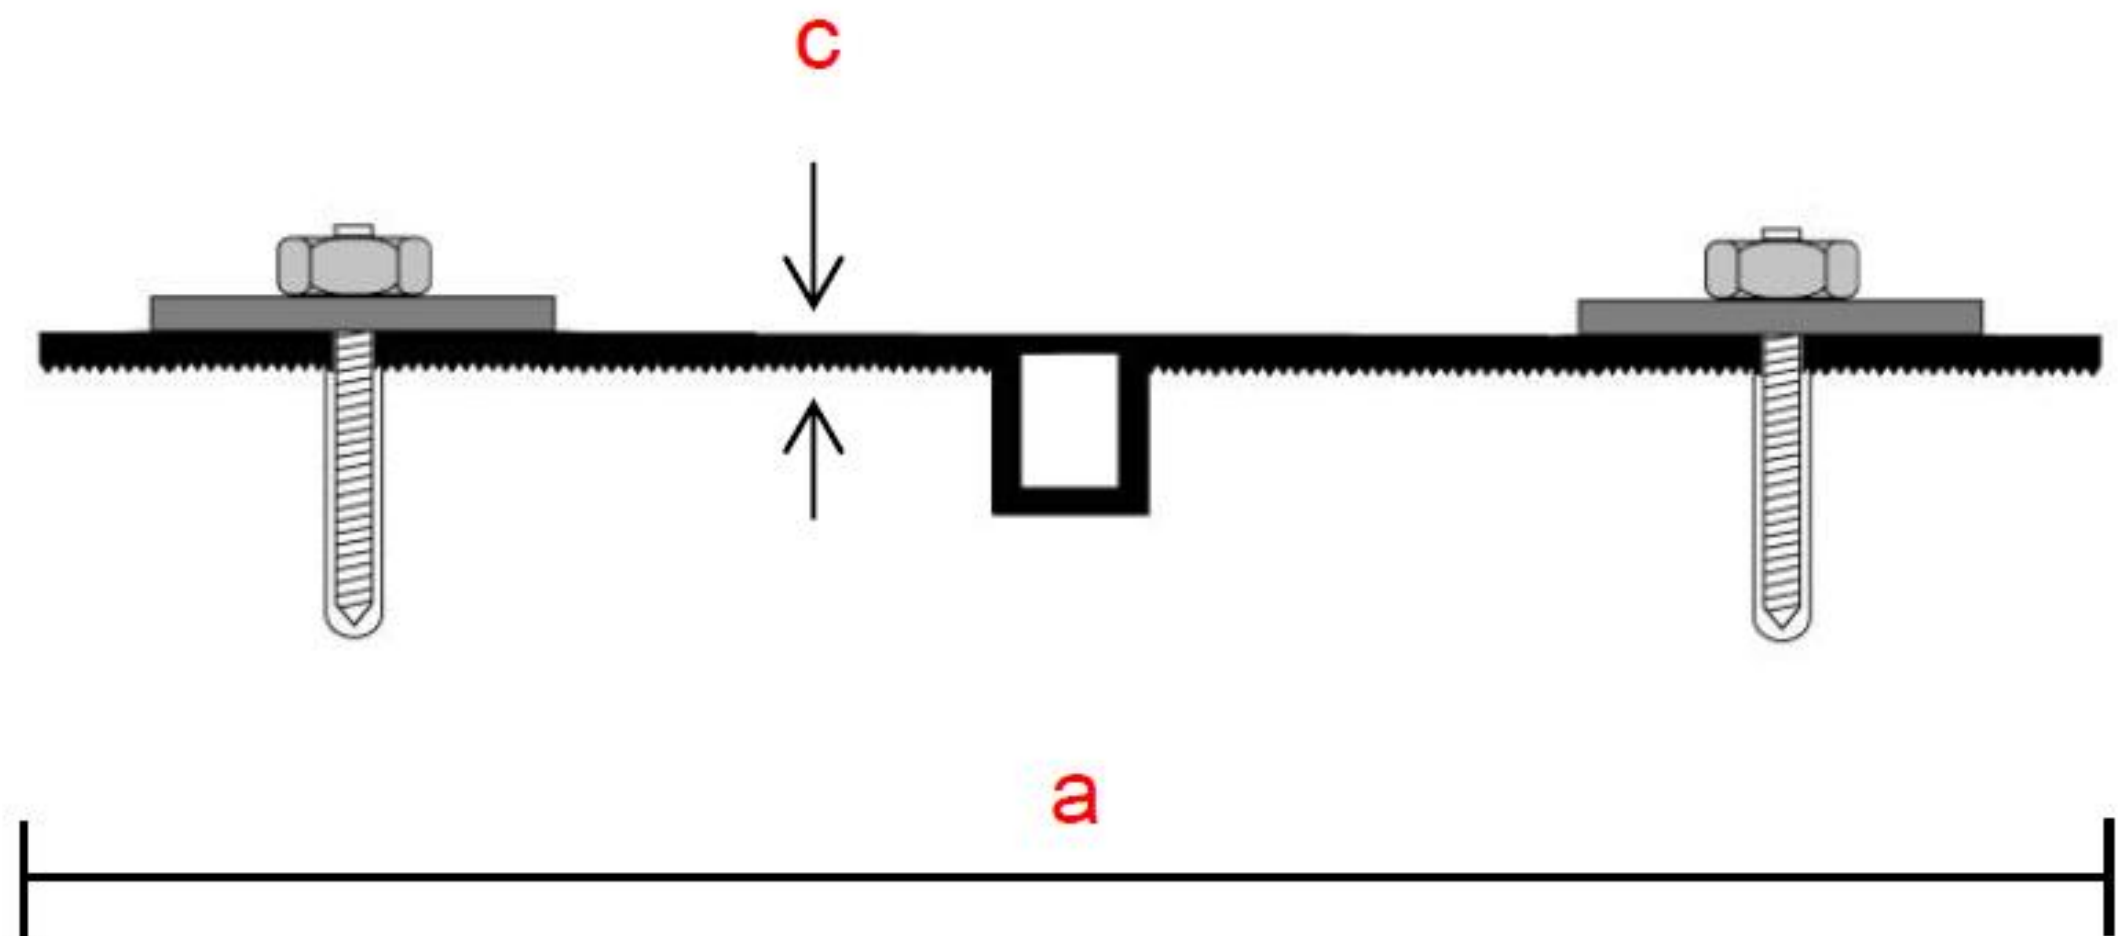


Type	Totale breedte (mm)	Breedte v/h dilatatiedeel (cm)	Banddikte (mm)	Breedte van de kern (mm)	Rollengte (m1)
DIN 18541-2	a	b	c	k	
LF 320	320	afhankelijk van montage klemflenzen	5	20	25

Toebehoren	Afmeting		
	Klemflens	onderleggrubber	verbindingsankers
Klemflens / verbindingsanker	40 x 6 80 x 6 80 x 8 80 x 10 100 x 10 100 x 12 120 x 10 120 x 12	nvt	M 10 x 115 M 8 x 80 M 12 x 160 M 16 x 190 M 16 x 190 M 16 x 190 M 20 x 260 M 20 x 260



LF 320 waterstopvoegband

Klemstrip

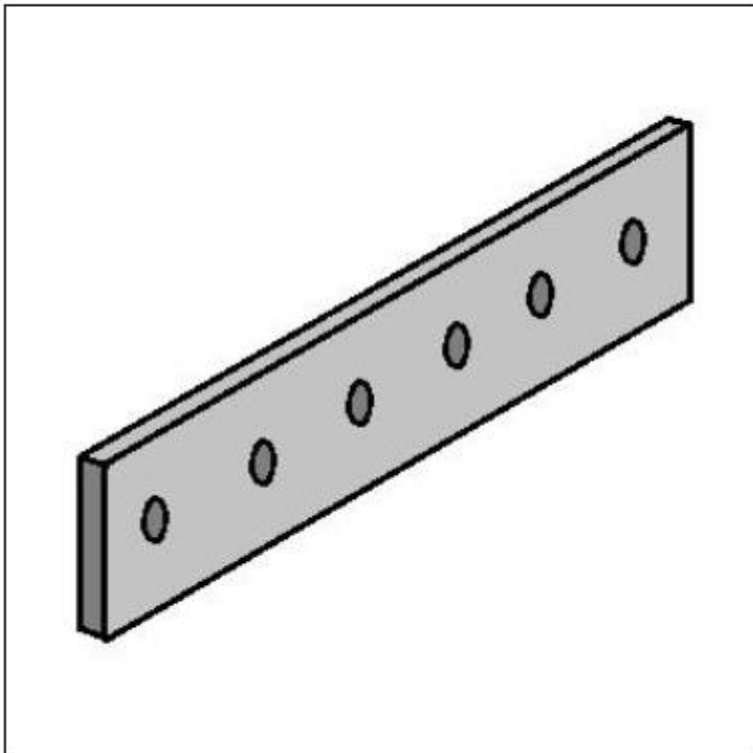

Binnen- Buitenhoek



Zuurex zwelkit



Kleine reparaties



Grote reparaties

