







DOUCHEKOLOM SOLO SAFE



Veilige douchekolom. Vervaardigd in RVS 304, Ø 32 mm met “Double Water Inlet” systeem. Draagvermogen 150 kg. Uitgerust met draaibare douchekop in roestvrij staal en 3-jet handdouche en anti-verdraaiende flexibele slang. Compleet met thermostaatkraan met uitloop voor bad en horizontale beugel met handdouche haak. De dubbelwandige greep zorgt ervoor dat de kolom een dubbele functie heeft.

- Geschikt voor een gebruikersgewicht tot 150 kg
- Afmetingen: AxBxC 552x548x1336 (05)
552x553x1336 (03)
- Verkrijgbaar in: RVS satin N1
polished N2

DOUCHEKOLOM SOLO SAFE

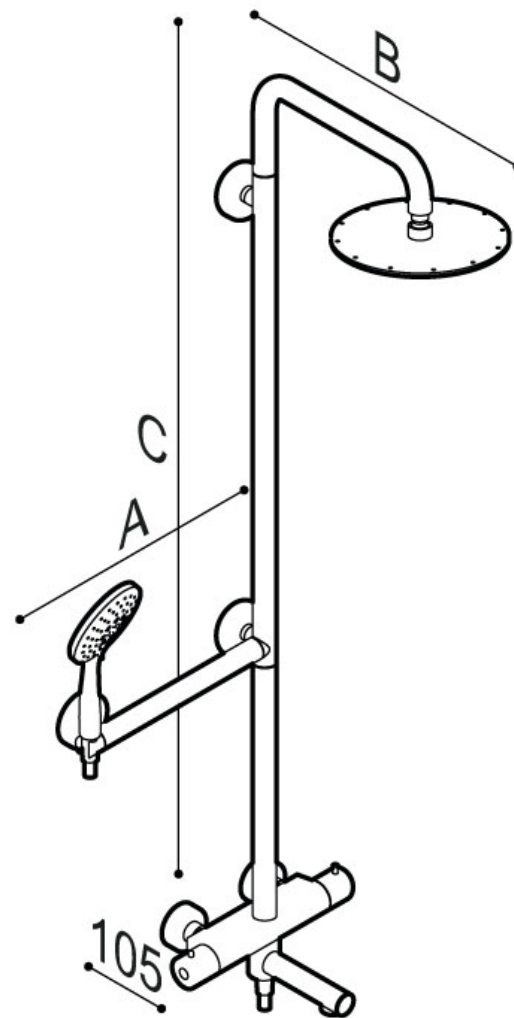

Artn°	AxBxC (mm)	A1x C1 (mm)	gewicht	belasting
With stainless steel shower head - ø 240 mm.				
LH H51GLL05xx	552x548x1336	300x650	9	150
RH H51GLR05xx	552x548x1336	300x650	9	150
With ABS shower head - ø 250 mm.				
LH H51GLL03xx	552x553x1336	300x650	9	150
RH H51GLR03xx	552x553x1336	300x650	9	150

Opties:





DOUCHEKOLOM SOLO SAFE






In de douchekolom voor ligbad- H51GLS05 / 03 H51GLL (R) 05 H51GLL (R) 03 wordt de doorstroming van water geregeld met een draaiknop, ofwel kiest u voor de douchekop of het vullen van het bad.

De thermostatische mengkraan zorgt voor een constant ingestelde temperatuur. Zo voorkom je dat deze per ongeluk stijgt boven 38 ° C.





DOUCHEKOLOM SOLO SAFE

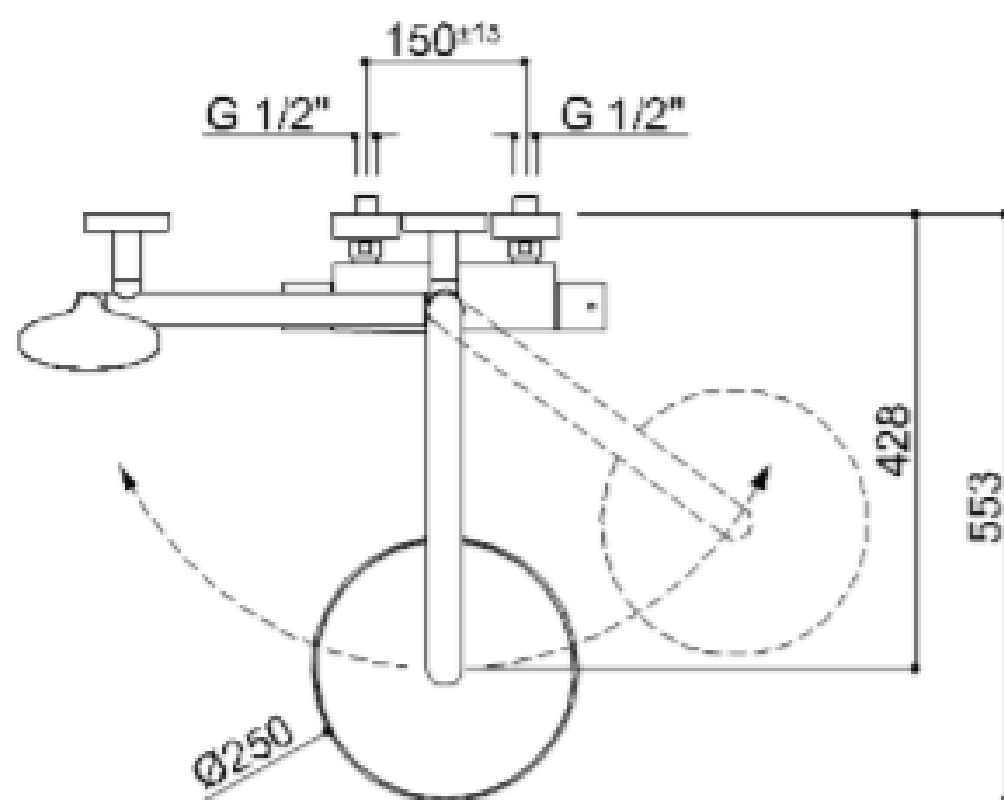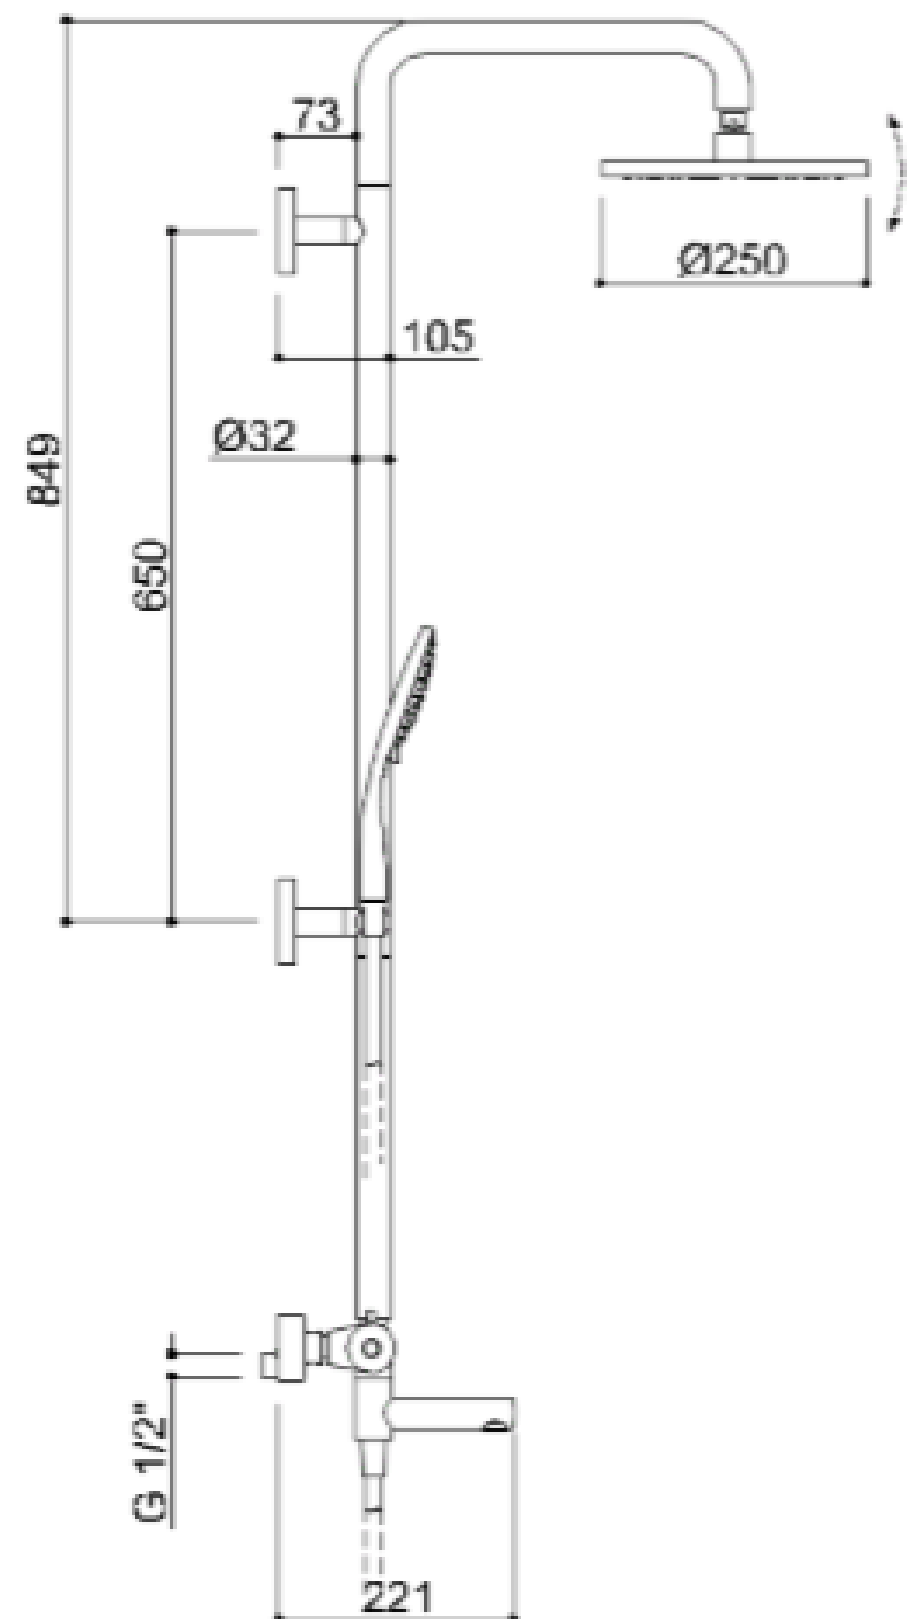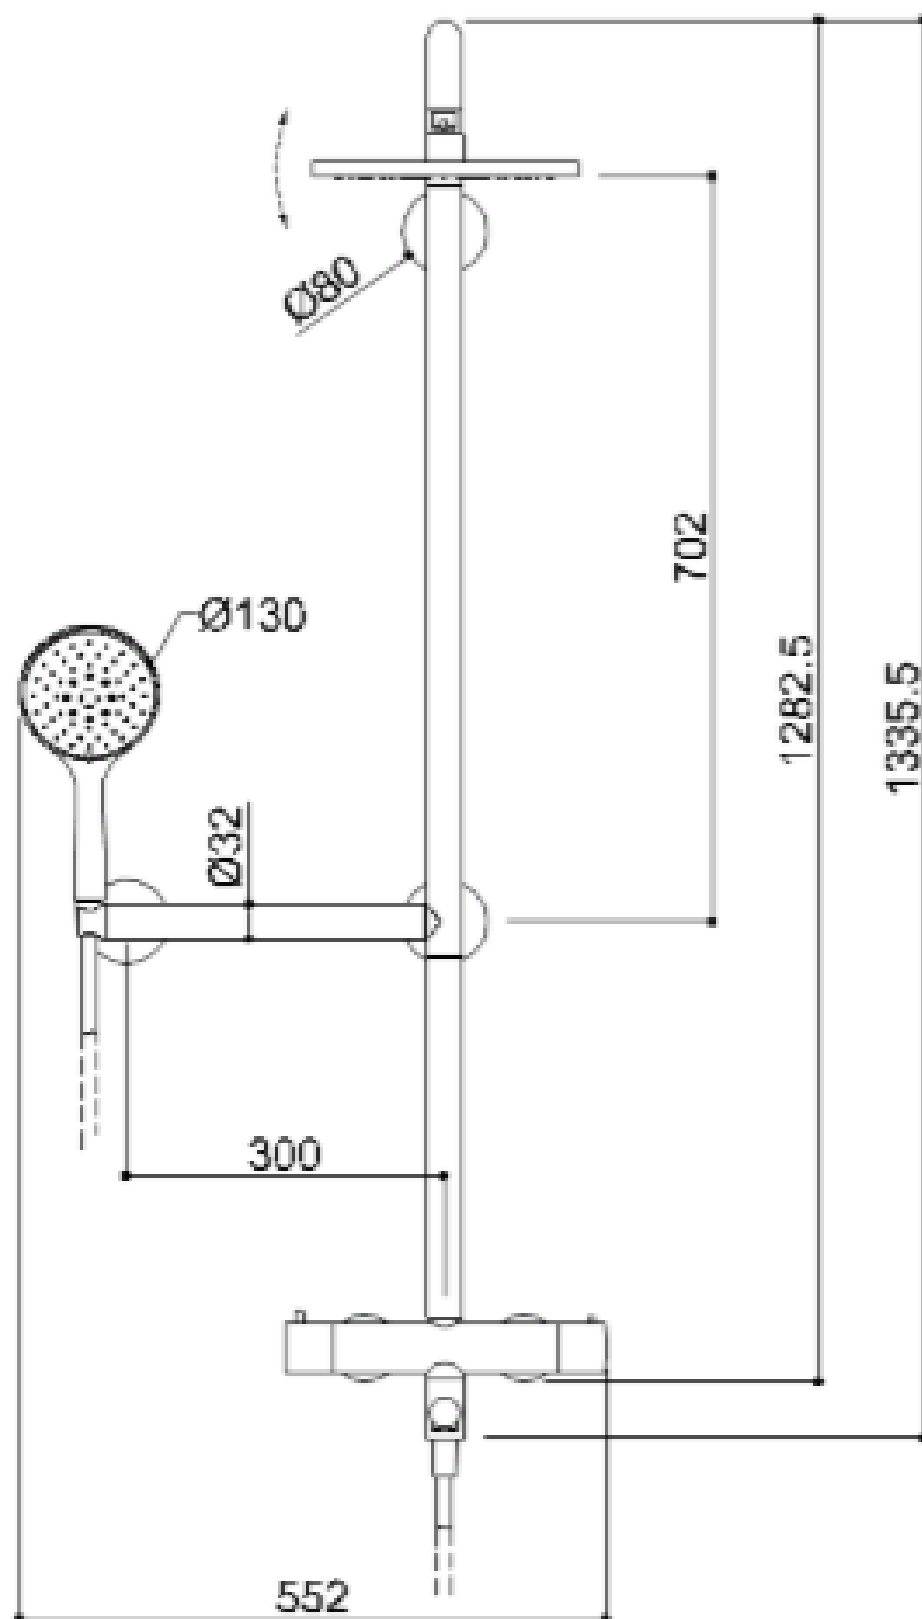



Hakoma
sanitair