


R E P E T




Hakoma
sanitair

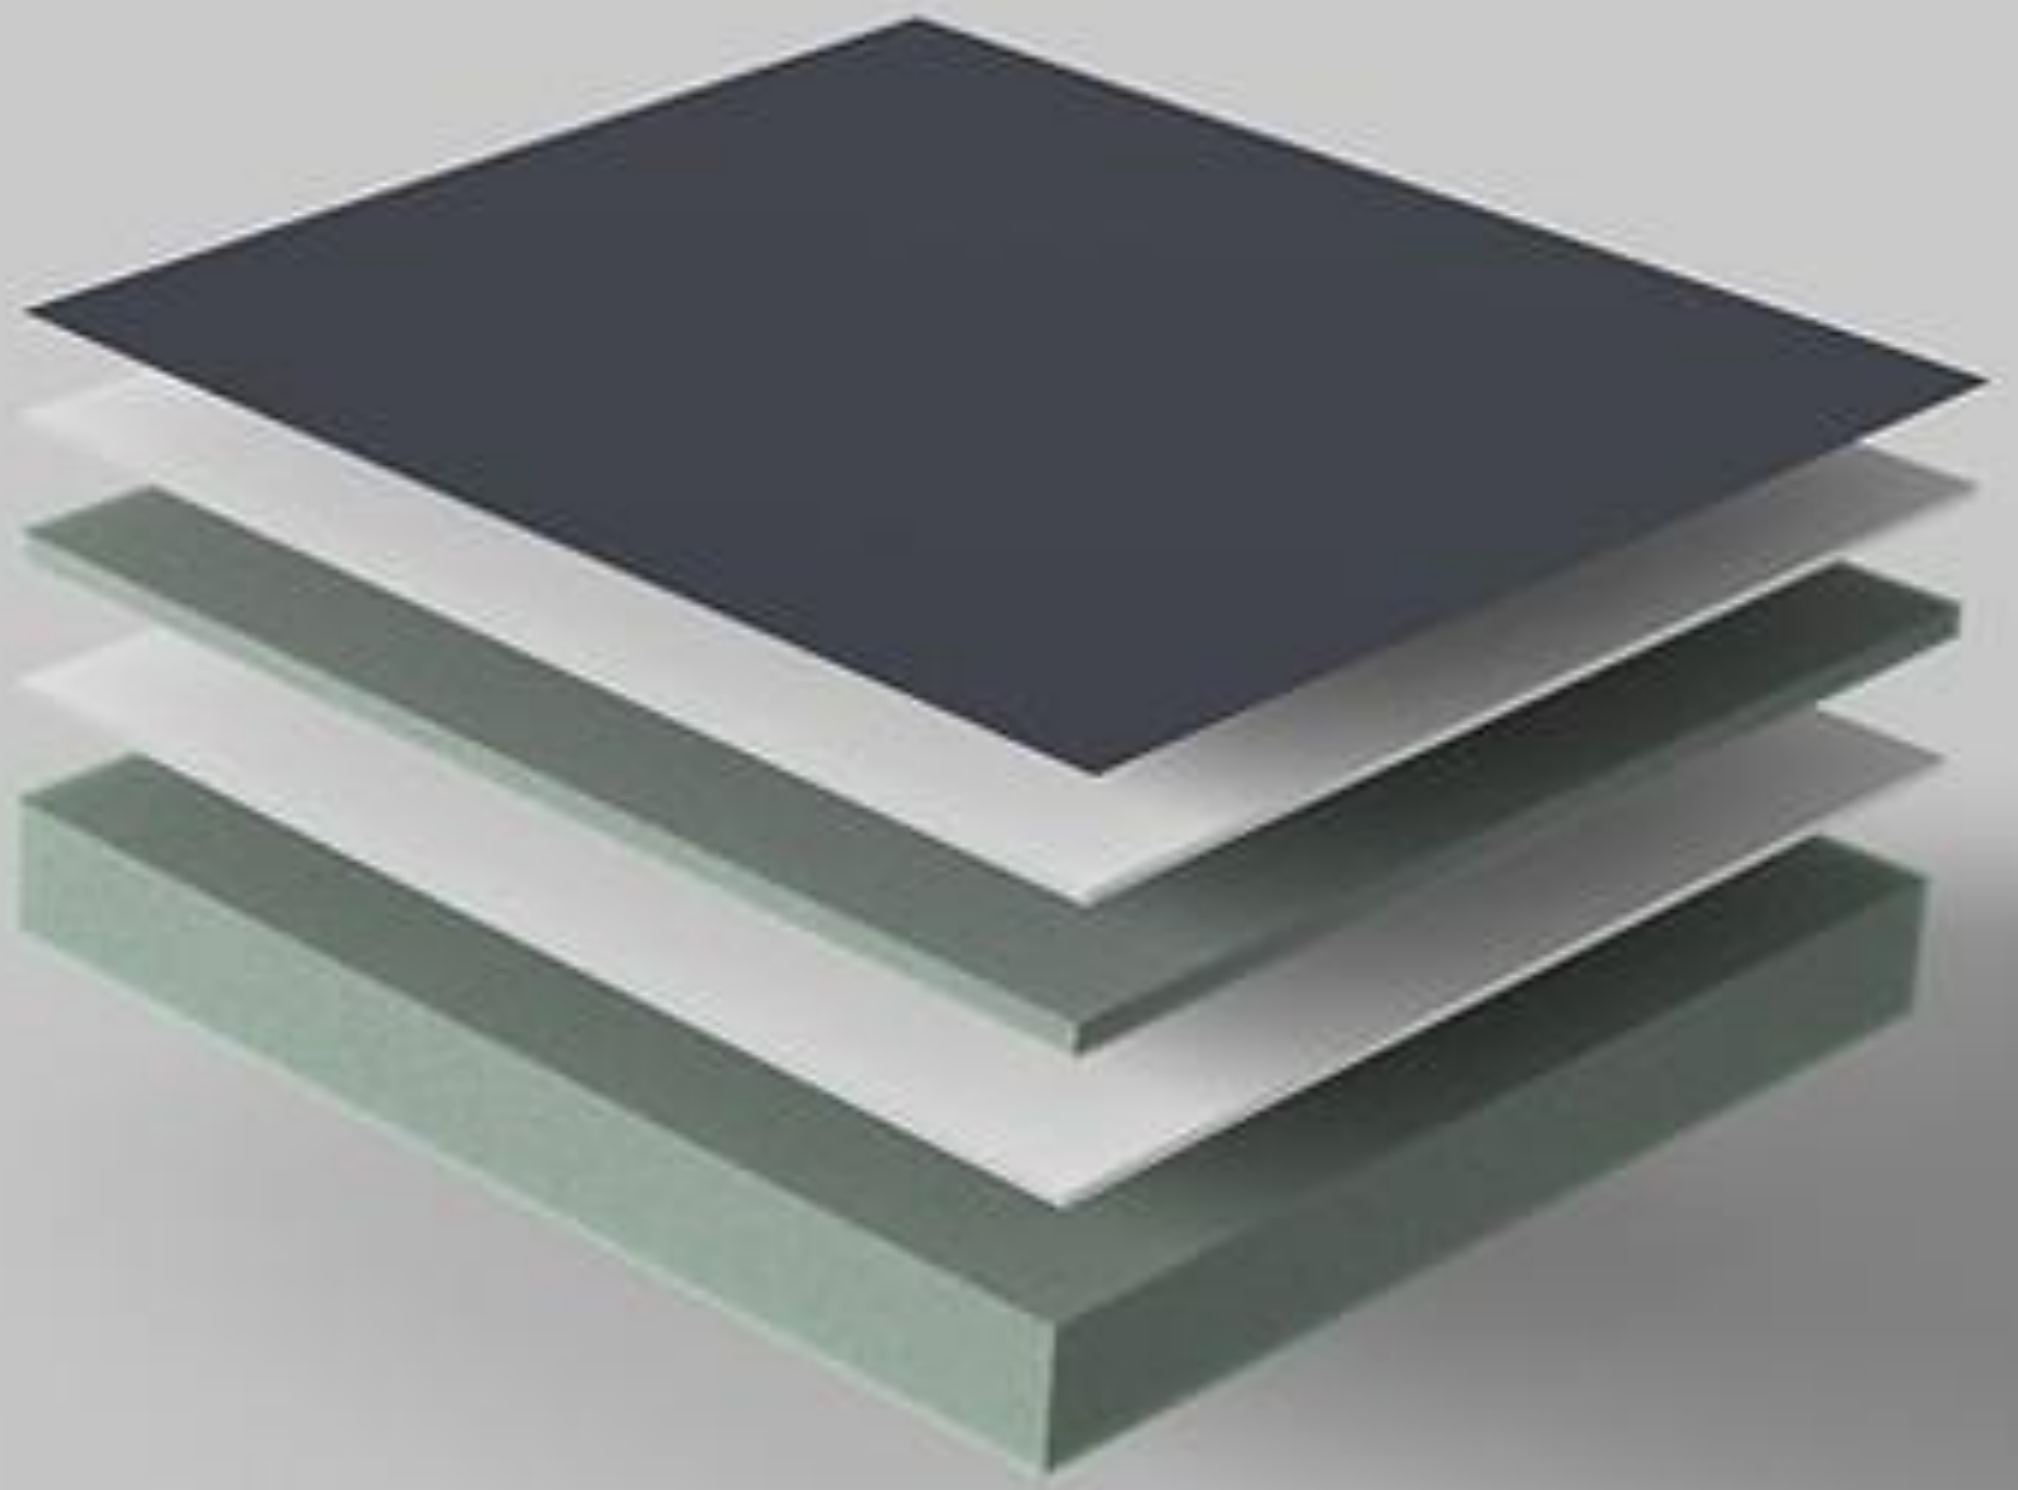

Hakoma
sanitair



Rigid PLUS panel REPEAT®

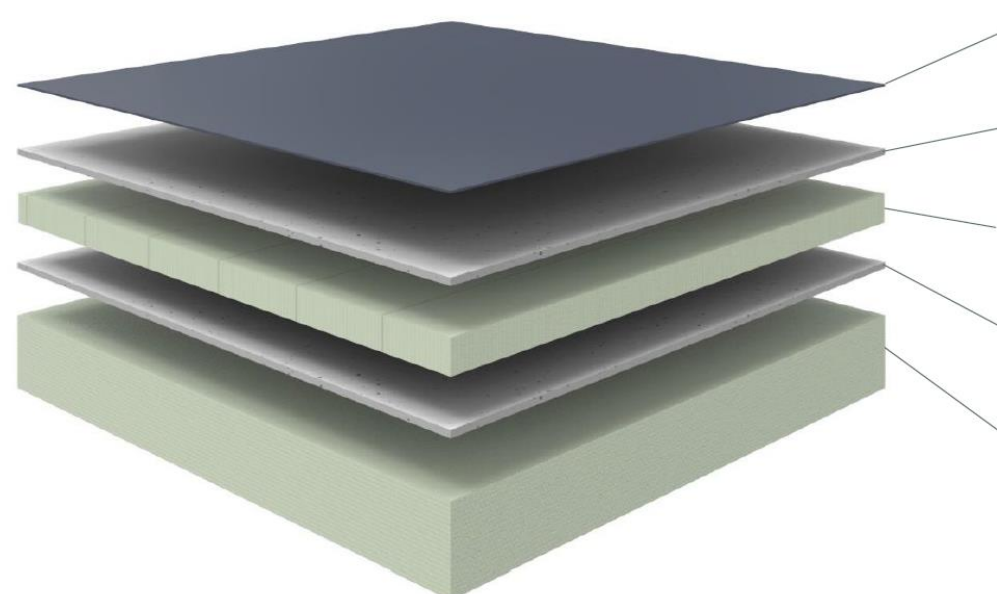

Decoratieve toplaag (0,2-0,4 mm)

Solid PET laag (3 mm)

PET schuimkern (8 mm)

Solid PET laag (3 mm)

PET schuimkern (34 mm)

Rigid + paneel is gemaakt met de door REPEAT Materials® gepatenteerde opbouw. Deze bestaan uit minstens 75% gerecycleerd PET afval en zijn op een circulaire manier opgebouwd. Aangezien iedere laag in het paneel bestaat uit PET, kunnen deze panelen zeer snel en efficiënt gerecycleerd worden tot nieuwe panelen, zonder complexe processen of verlies in kwaliteit. Gezien de waterdichtheid zijn de panelen ideaal voor sanitaire ruimtes.

De Rigid + panelen zijn voorzien van een extra laag PET-schuim en is ontwikkeld om sanitair, bekabeling of andere technische elementen in onder te brengen. Of u nu geprefabriceerde wandelementen wilt maken, of gewoon de elektrische installatie wilt vereenvoudigen. De Rigid+ panelen zijn gespecialiseerde, technische wandpanelen. Deze bouwen verder op de standaard Rigid panelen, maar zijn voorzien van een extra, lage densiteit schuimkern aan de achterzijde. Uitsparingen en kamer voor dit leidingwerk kunnen voordien gemaakt worden op bv. een CNC machine, maar door de lage densiteit kan dit ook perfect op het werk met een simpel hobbymes uitgesneden worden.


Afmeting: 1200x2420mm (XL 1200x2980mm)

Beschikbare diktes: 34&48mm

12 Kleuren toplaag in anti-fingerprint mat uitgevoerd:



Rigid PLUS panel R E P E T[®]

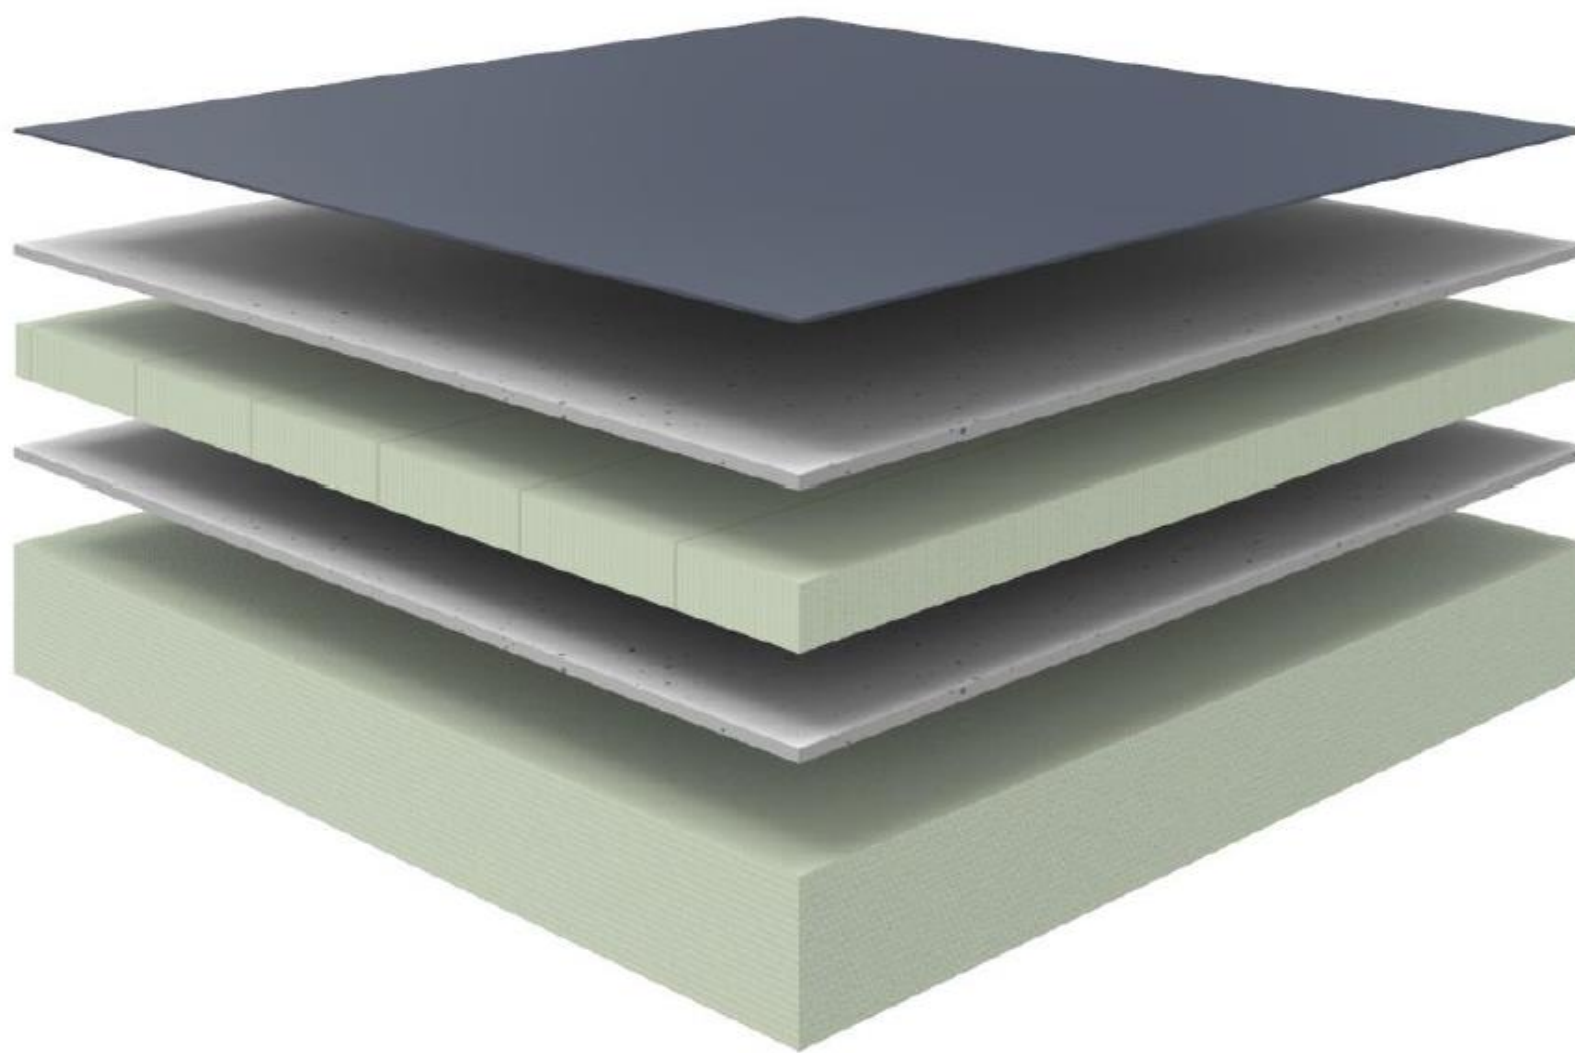

- Decoratieve toplaag (0,2-0,4 mm)
- Solid PET laag (3 mm)
- PET schuimkern (8 mm)
- Solid PET laag (3 mm)
- PET schuimkern (34 mm)

Productnaam	Artn°	Dikte foam	Afmeting mm
Rigid+ 34	R70/14-50/20	20 mm, 50 kg/m ³	1200 x 2420 x 34
Rigid+ 48	R70/14-50/34	34 mm, 50 kg/m ³	1200 x 2420 x 48



Rigid PLUS panel REPEAT®


Het recycleren van plastic afval tot hoogwaardige bouwpanelen

REPEAT Materials® een combinatie van traditionele techniek met innovatieve circulaire processen.



Hoge slagvastheid

Circulair product met eenvoudige recyclage

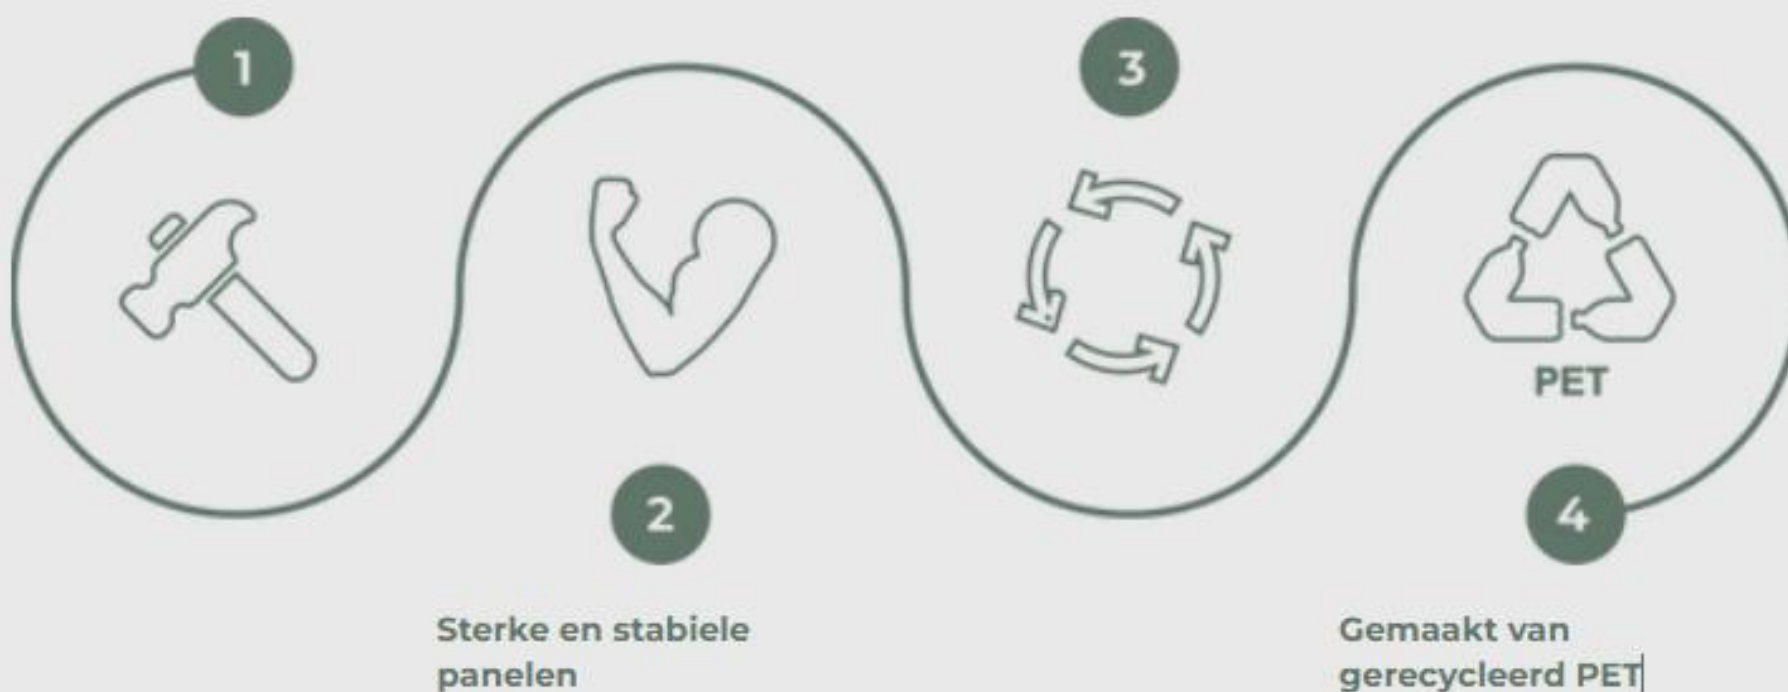


Klik hier voor meer informatie betreffende REPEAT®



Rigid PLUS panel R E P E V T®

Resistentie en Normering



Maatvast onder temperatuurschommeling 10 min aan 120°C -> 4-5% verandering DIN 53377



Bestand tegen UV
DIN EN ISO 105 B02



Bestand tegen chemicaliën DIN 68861-1 DIN EN 12720



Krasvast DIN 68861-4 DIN EN 15186



Anti-fingerprint CE AA 10-85





Bestand tegen hitte 100°C (droog) en 70°C (vochtig)
DIN 68861-7/8



Kleurvast ISO 11664-4



Rigid PLUS panel R E P E T[®]

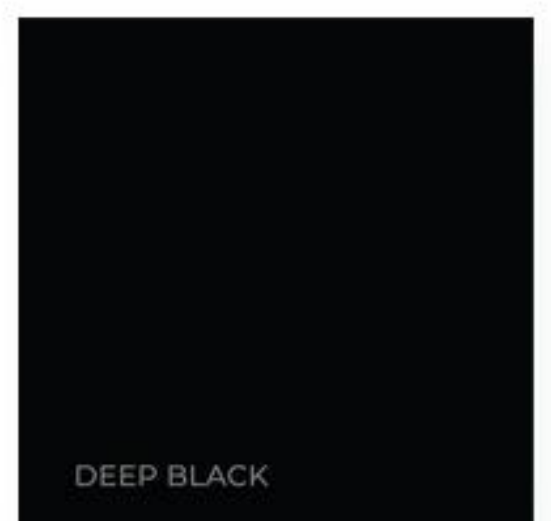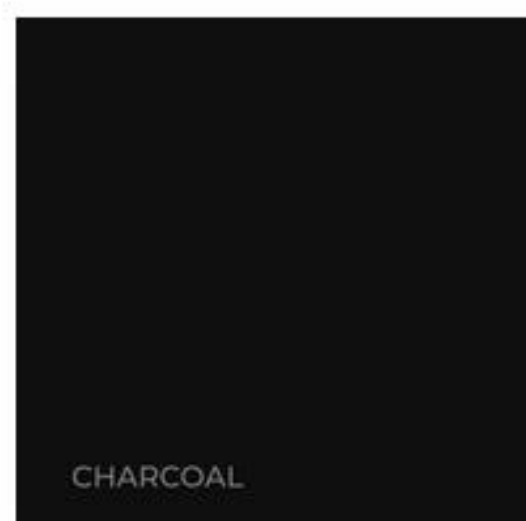

Andere kleuren op aanvraag (minimale bestelhoeveelheden !)