




ALFA PANEL 11 MM

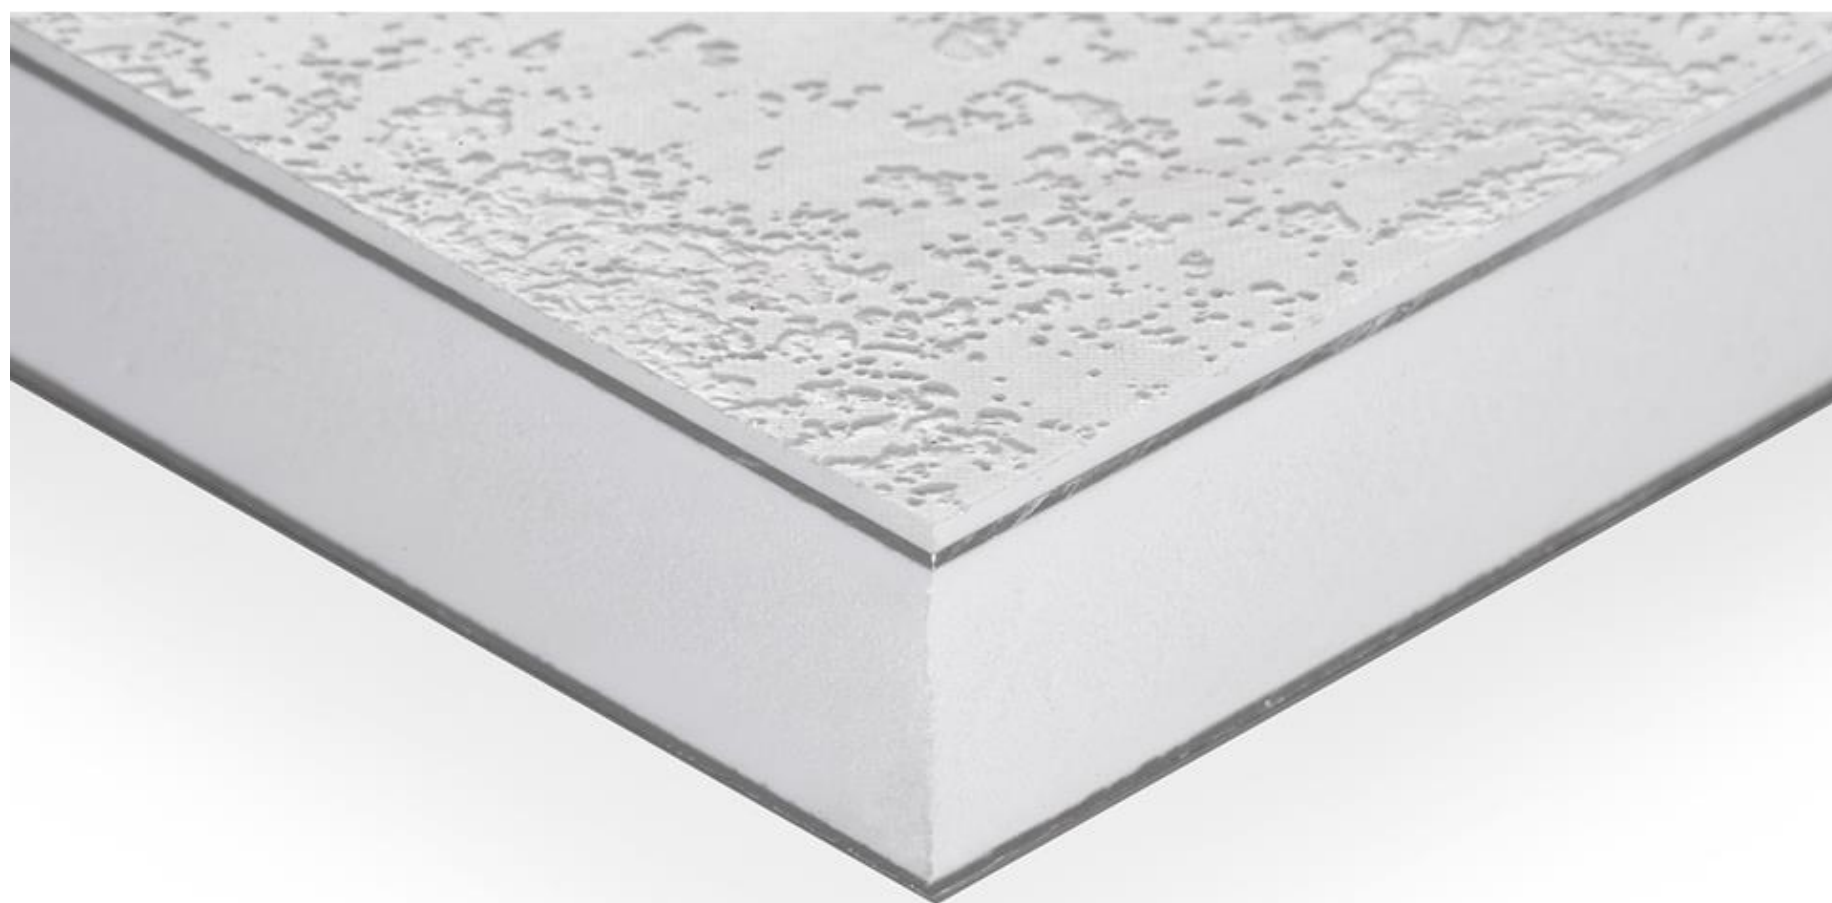

Alfa kunststof paneel met dikte 11mm geschikt voor wanden in gangen bij renovatie (oneffen ondergrond) of in doucheruimtes (waterafstotend), wordt geplaatst via verlijming, voegen worden waterdicht afgewerkt via een koudlas.

1. Water- afstotend en dicht, geen extra dichtingen
2. Vlekbestendig
3. Hygiënisch
4. Hoge densiteit
5. Uitermate geschikt voor renovatie
6. Mogelijkheid tot koud aan mekaar lassen van de panelen
7. Brandbestendig B-S1, d0

Samenstelling:

- 0,9 mm antislip vinyl toplaag "Alfa", antibacterieel (ISO 22196:2011) door toevoeging van BioCote©, verkrijgbaar in 3 standaard kleuren: Wit, Beige en Antraciet.
- 0,8 mm aluminium, behandeld tegen corrosie en met primer voor verlijming
- 8,5 mm PVC foam met densiteit 0,55 g/cm³
Brandnorm= B-S1, d0 (EN 13501-1-1:207 + A1:2009)
- 0,8 mm aluminium, behandeld tegen corrosie en met primer voor verlijming

Dikte	Breedte	Hoogte
11 mm	60 cm	248 cm
11 mm	60 cm	298 cm
11 mm	120 cm	248 cm
11 mm	120 cm	298 cm



ALFA PANEL 11 MM

Samenstelling

Alfa vinyl bestaat uit meerdere lagen PVC. De vinyl toplaag, welke volledig in de massa gekleurd is, heeft een bacterie- en schimmelwerende werking dankzij een gepatenteerde toevoeging aan

het basismateriaal. Dit bovenop het feit dat dit geen poreus materiaal betreft

- Sterk en duurzaam
- Brandwerend
- Vocht- en vlekbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Bestand tegen schadelijke invloeden van een groot aantal chemische middelen
- Hygiënisch : Geen poriën, bacteriedodende en schimmelwerende werking
- Fraai én praktisch : warm, tijdloos, mooi en robuust
- Slijtvast
- Flexibel
- Bestand schuurmiddelen

Normale verontreiniging

Reinig de Alfa- oppervlakken met een zachte doek met een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel. Een huishoudelijk schoonmaakmiddel is voldoende.

Kalkaanslag

Kalkaanslag verwijdert u met azijn verdund in water. Gelieve een mengverhouding van 1:2 (1 eenheid

azijn op 2 eenheden water) aan te houden.

Drenk een zachte doek in de oplossing en reinig het verontreinigde oppervlak. En spoel na met helder water. Bij hardnekkigere kalkaanslag, de oplossing op de kalkvlekken een paar minuten laten inwerken. Met helder water afnemen. Bij sterkere kalkafzetting het proces herhalen en evt. De water/azijnoplossing een paar minuten laten inwerken

Hardnekkige vlekken

Hardnekkige vlekken (b.v. koffie, thee, haarverf, etc.) verwijdert u eenvoudig met CIF in combinatie met een vochtige microvezeldoek of een Scotch Brite schuurspons.






ALFA PANEL 11 MM

Zeer zware verontreiniging

Bij extreme verontreiniging mag de Alfa toplaag gereinigd worden met bleekwater, chloor of Hypochloriet (Let op de voorzorgsmaatregelen op de verpakking bij gebruik van deze producten!)

Kleuren standaard (ook beschikbaar in Corian look white)

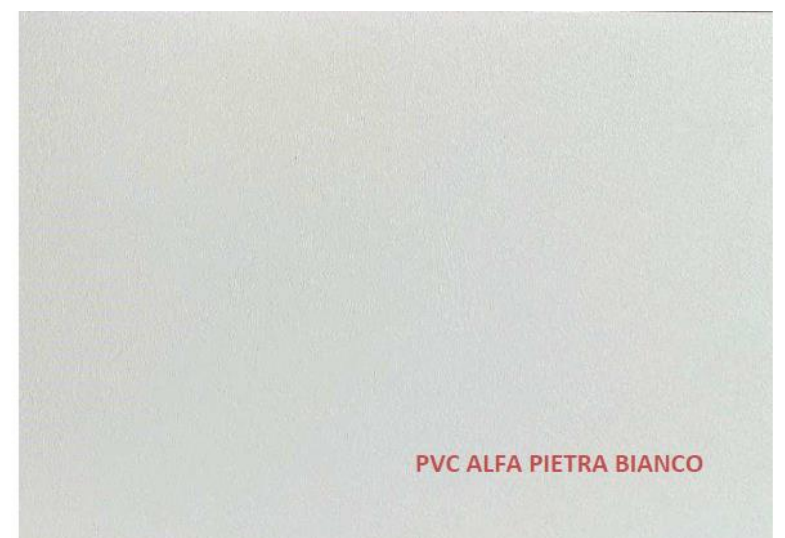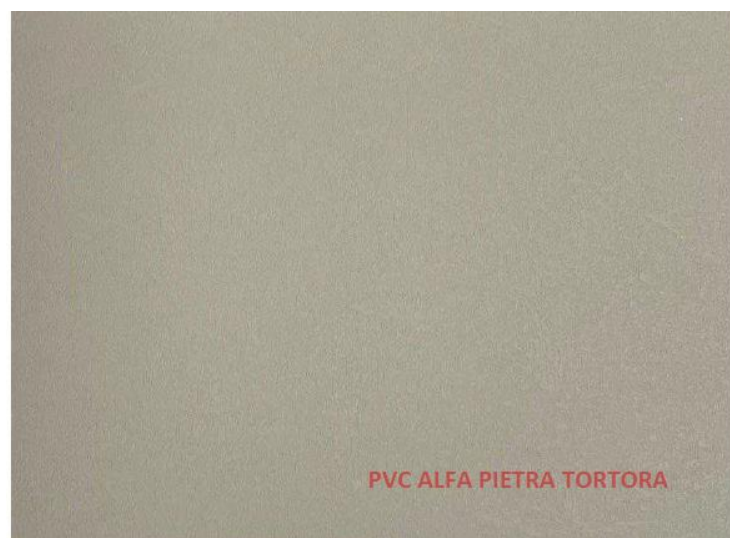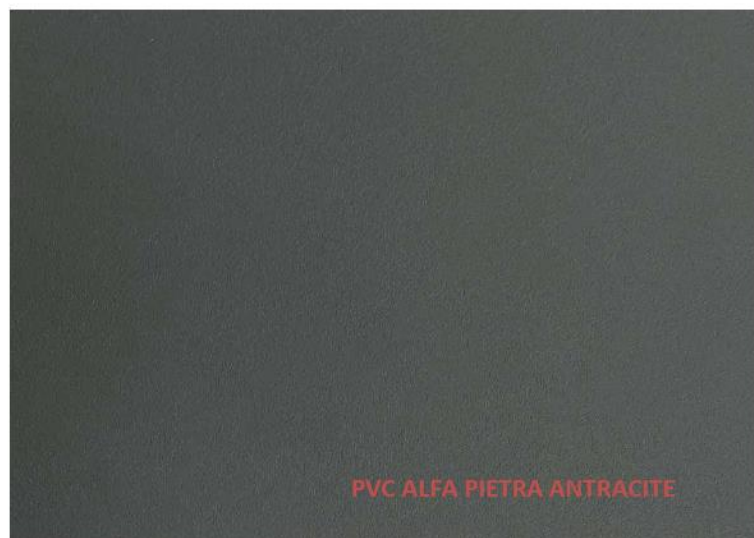

Kleuren cementlook



Voor grotere oplagen kan een kleur op maat gemaakt worden.



Houtlook

ALFA PANEL 11 MM



PVC LEGNO SARDEGNA HELL

Voor grotere oplagen kan een kleur op maat gemaakt worden.