



## ALFA PANEL 8 MM



Alfa kunststof paneel met dikte 8 mm geschikt voor wanden in gangen bij renovatie op vlakke en gladde wanden. Ook te gebruiken in doucheruimtes (waterafstotend), wordt geplaatst via verlijming, voegen worden waterdicht afgewerkt via een koudlas.

1. Waterdicht- afstotend , geen extra dichtingen
2. Vlekbestendig
3. Hygiënisch
4. Hoge densiteit
5. Uitermate geschikt voor renovatie
6. Mogelijkheid tot koud aan mekaar lassen van de panelen
7. Brandbestendig B-S1, d0

### Samenstelling:

- 0,9 mm PVC toplaag "Alfa", antibacterieel (ISO 22196:2011) door toevoeging van BioCote©, verkrijgbaar in 3 standaard kleuren: Wit, Beige en Antraciet.
- 7,1 mm PVC foam met densiteit 0,55 g/cm<sup>3</sup>  
Brandnorm= B-S1, d0 ( EN 13501-1-1:207 + A1:2009)

Dikte	Breedte	Hoogte
8 mm	60 cm	248 cm
8 mm	60 cm	298 cm
8 mm	120 cm	248 cm
8 mm	120 cm	298 cm



## ALFA PANEL 8 MM

### Samenstelling

Alfa vinyl bestaat uit meerdere lagen PVC. De vinyl toplaag, welke volledig in de massa gekleurd is, heeft een bacterie- en schimmelwerende werking dankzij een gepatenteerde toevoeging aan

het basismateriaal. Dit bovenop het feit dat dit geen poreus materiaal betreft

- Sterk en duurzaam
- Brandwerend
- Vocht- en vlekbestendig
- Onderhoudsvriendelijk
- Bestand tegen schadelijke invloeden van een groot aantal chemische middelen
- Hygiënisch : Geen poriën, bacteriedodende en schimmelwerende werking
- Fraai én praktisch : warm, tijdloos, mooi en robuust
- Slijtvast
- Flexibel
- Bestand schuurmiddelen

### Normale verontreiniging

Reinig de Alfa- oppervlakken met een zachte doek met een mild, niet-schurend schoonmaakmiddel. Een huishoudelijk schoonmaakmiddel is voldoende.

### Kalkaanslag

Kalkaanslag verwijdert u met azijn verdund in water. Gelieve een mengverhouding van 1:2 (1 eenheid

azijn op 2 eenheden water) aan te houden.

Drenk een zachte doek in de oplossing en reinig het verontreinigde oppervlak. En spoel na met helder water. Bij hardnekkigere kalkaanslag, de oplossing op de kalkvlekken een paar minuten laten inwerken. Met helder water afnemen. Bij sterkere kalkafzetting het proces herhalen en evt. De water/azijnoplossing een paar minuten laten inwerken

### Hardnekkige vlekken

Hardnekkige vlekken (b.v. koffie, thee, haarverf, etc.) verwijdert u eenvoudig met CIF in combinatie met een vochtige microvezeldoek of een Scotch Brite schuurspons.






## ALFA PANEL 8 MM

### Zeer zware verontreiniging

Bij extreme verontreiniging mag de Alfa toplaag gereinigd worden met bleekwater, chloor of Hypochloriet ( Let op de voorzorgsmaatregelen op de verpakking bij gebruik van deze producten!)

### Kleuren standaard ( ook beschikbaar in Corian look white )

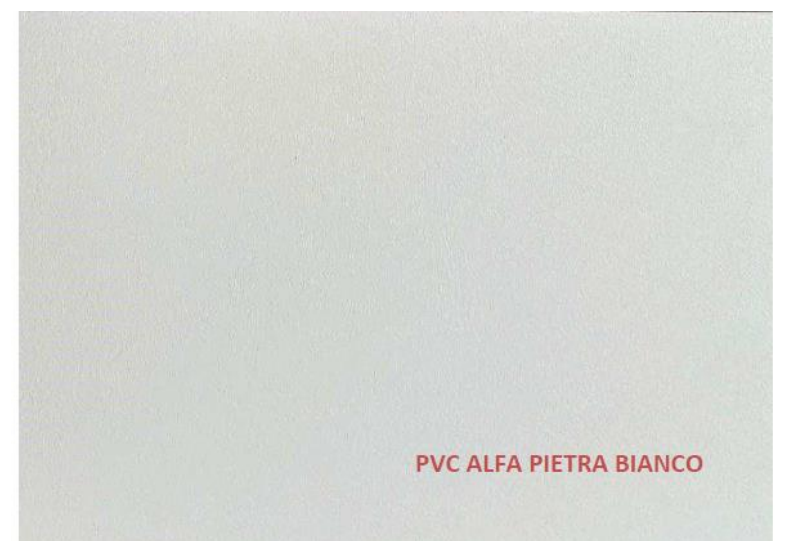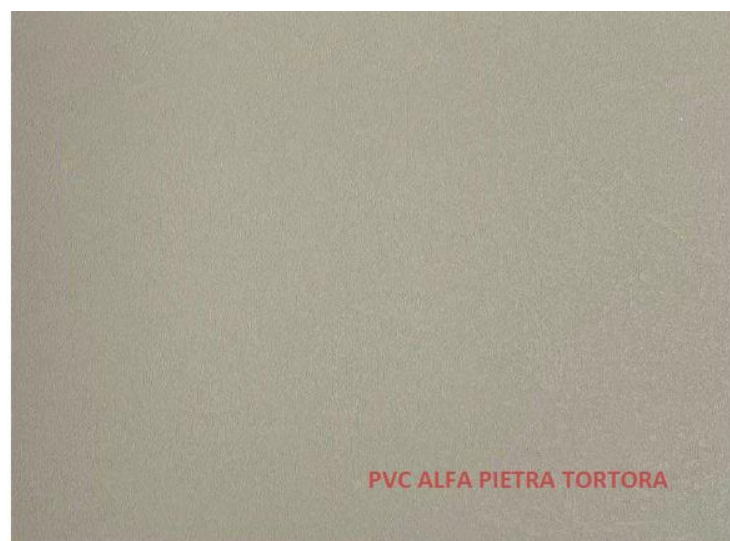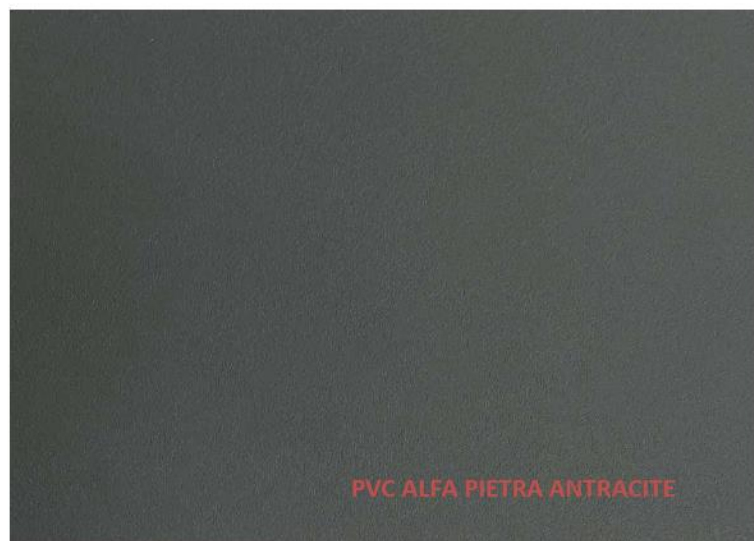

### Kleuren cementlook



Voor grotere oplagen kan een kleur op maat gemaakt worden.



Houtlook

## ALFA PANEL 8 MM



PVC LEGNO SARDEGNA HELL

Voor grotere oplagen kan een kleur op maat gemaakt worden.