




PANEEL LIGHT 11 MM MET HPL TOPLAAG

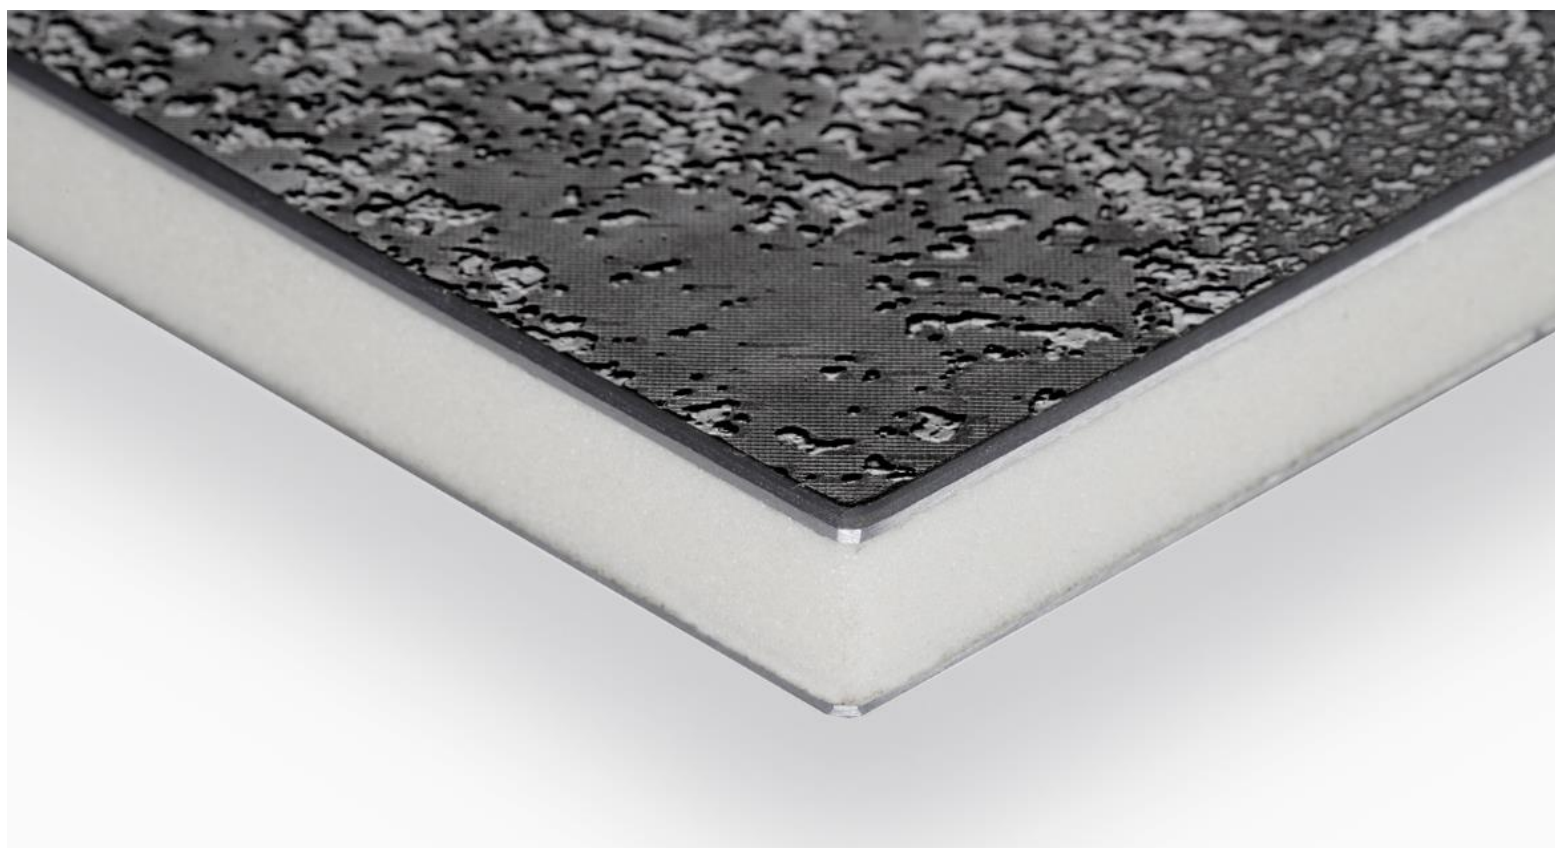

Kunststof paneel met HPL toplaag met dikte 11mm geschikt voor wanden in gangen bij nieuwbouw of renovatie, bij plaatsing 3mm voorzien voor lijm!! Totale dikte 14 mm (oneffen ondergrond) of in doucheruimtes (waterafstotend), wordt geplaatst via verlijming

1. Water- afstotend en dicht, geen extra dichtingen
2. Vlekbestendig
3. Hygiënisch
4. Hoge densiteit
5. Uitermate geschikt voor renovatie, opvang van maximaal 5 mm oneffenheid
6. Mogelijkheid tot koud aan mekaar lassen van de panelen
7. Brandbestendig B-S1, d0

Samenstelling:

- 0,9 mm antislip vinyl toplaag "HPL", antibacterieel (ISO 22196:2011) door toevoeging van BioCote©
- 0,8 mm aluminium, behandeld tegen corrosie en met primer voor verlijming
- 8,5 mm PVC foam met densiteit 0,55 g/cm³
Brandnorm= B-S1, d0 (EN 13501-1-1:207 + A1:2009)
- 0,8 mm aluminium, behandeld tegen corrosie en met primer voor verlijming



PANEEL LIGHT 11 MM MET HPL TOPLAAG



Beschikbare standaard formaten		
Dikte	Breedte	Hoogte
11mm	60cm	248cm
11mm	60cm	298cm
11mm	120cm	248cm
11mm	120cm	298cm

Buitenformaten op aanvraag