



PANEEL LIGHT 6,2 MM MET HPL TOPLAAG



Kunststof paneel met HPL toplaag met dikte 6,2mm geschikt voor wanden in gangen (effen ondergrond) of in doucheruimtes (waterafstotend), wordt geplaatst via verlijming

1. Water- afstotend en dicht, geen extra dichtingen
2. Vlekbestendig
3. Hygienisch
4. Mogelijkheid tot koud aan mekaar lassen van de panelen
5. Brandbestendig B-S1, d0


Samenstelling:

- 0,9 mm antislip vinyl toplaag "HPL", antibacterieel (ISO 22196:2011) door toevoeging van BioCote
- 5,3 mm PVC foam met densiteit 0,55 g/cm³
Brandnorm= B-S1, d0 (EN 13501-1-1:207 + A1:2009)

Dikte	Breedte	Hoogte
6,2 mm	60 cm	248 cm
6,2 mm	60 cm	298 cm
6,2 mm	120 cm	248 cm
6,2 mm	120 cm	298 cm



PANEEL LIGHT 6,2 MM MET HPL TOPLAAG

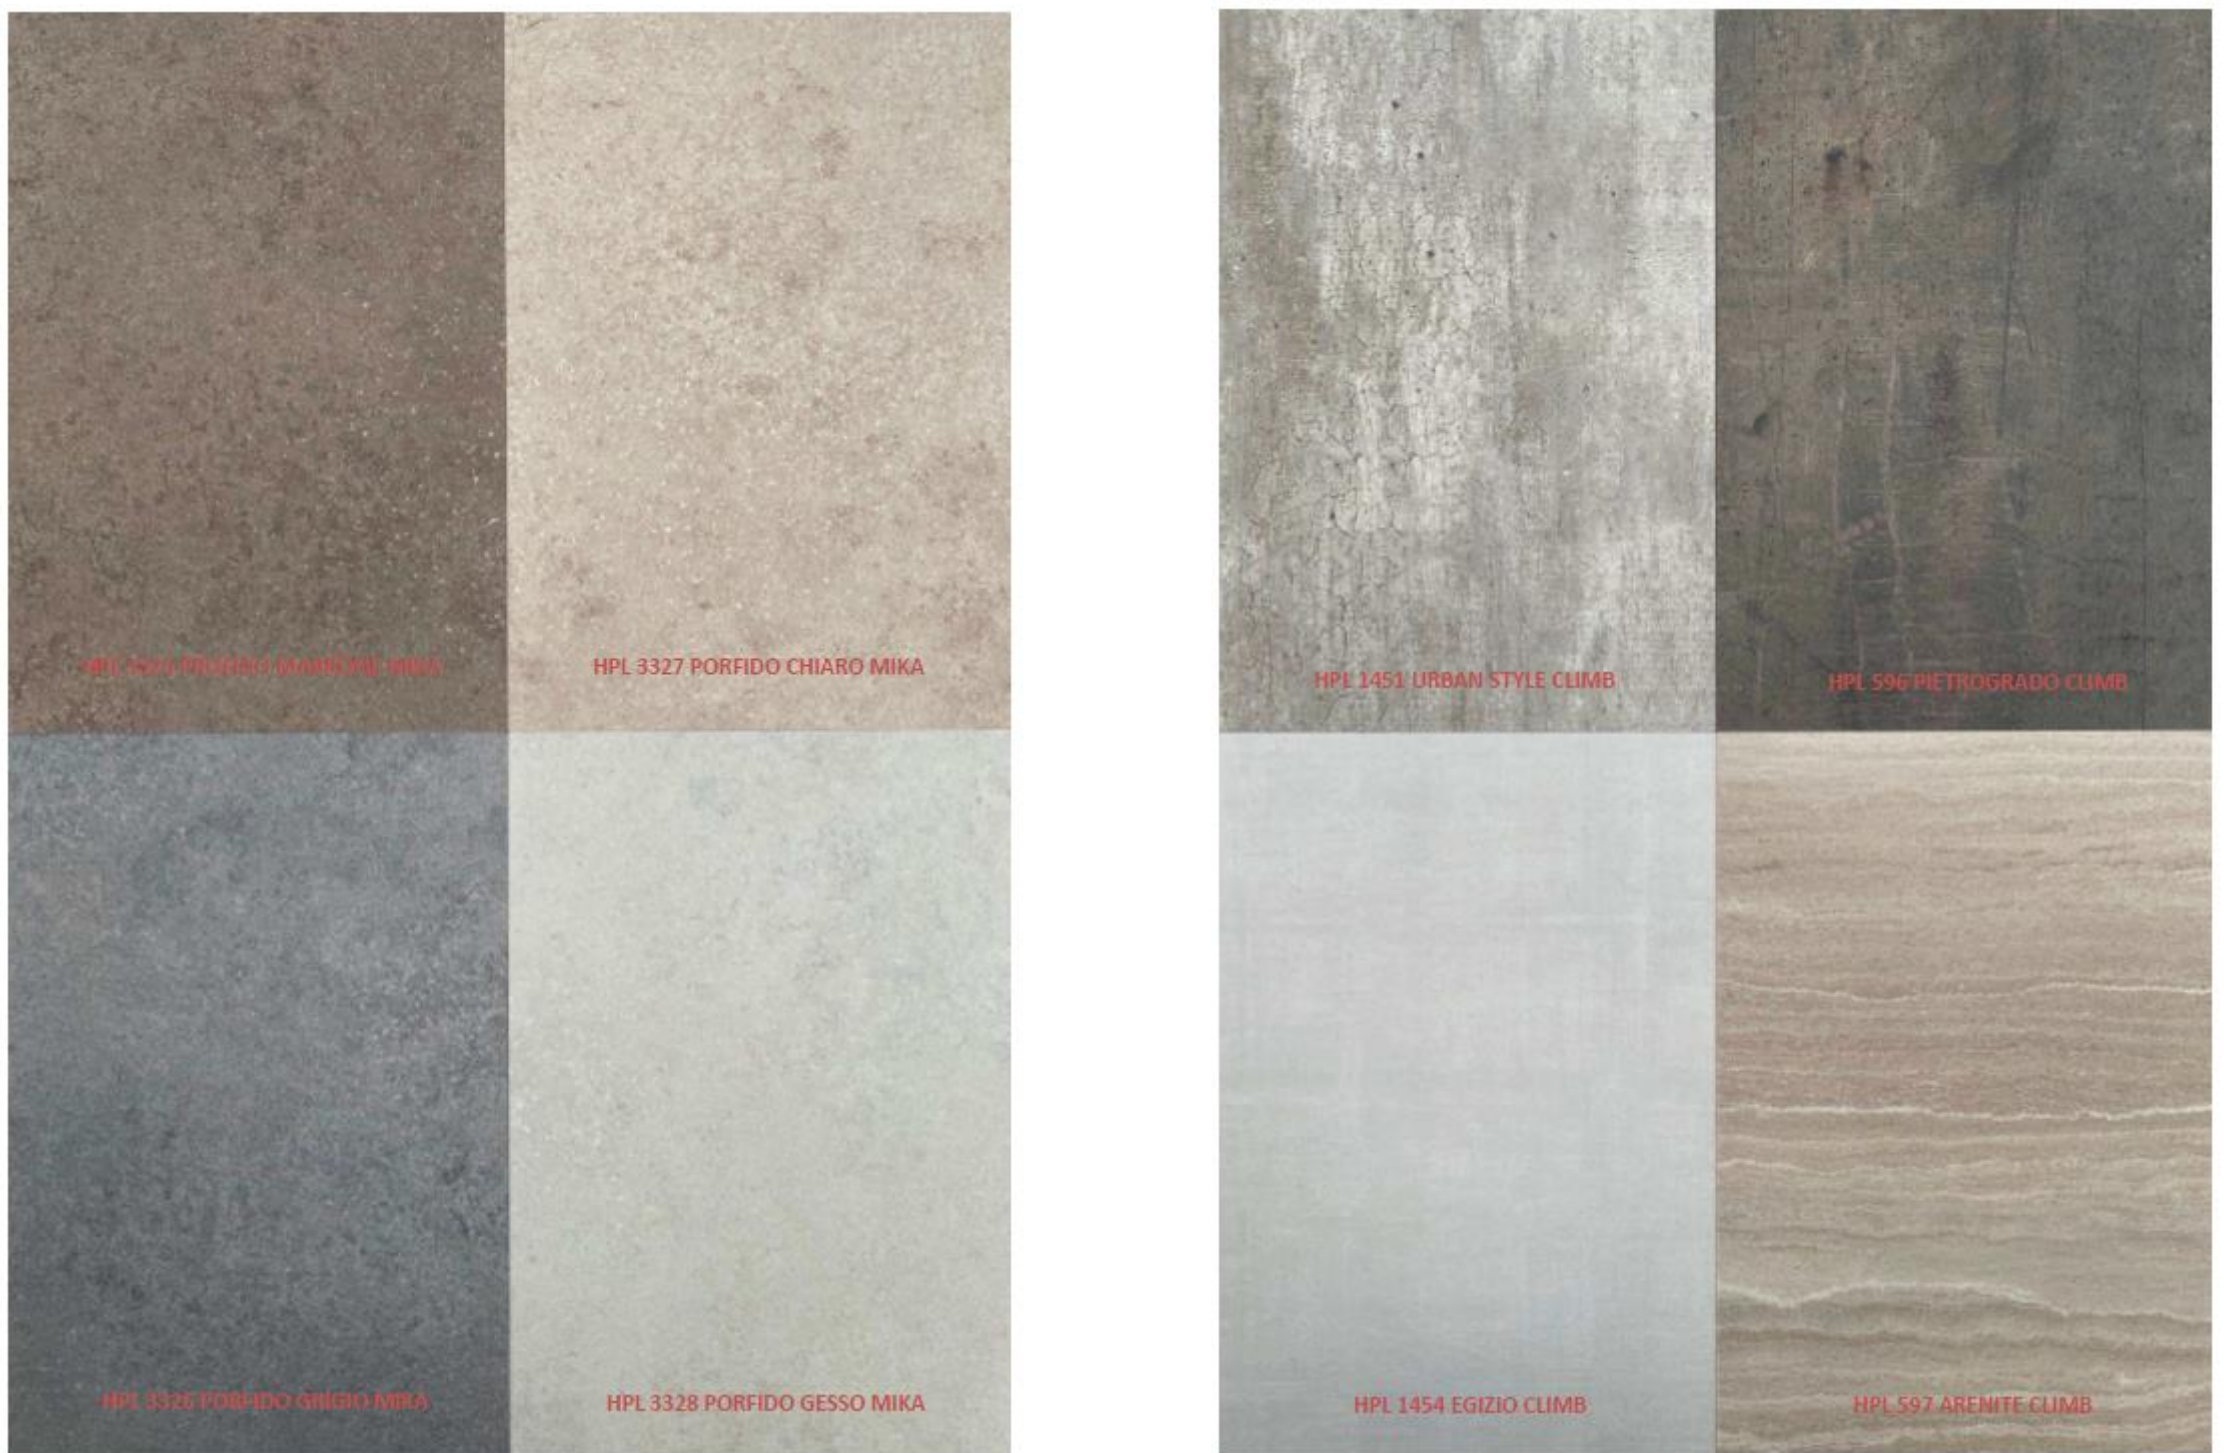

Kleuren