



HAK UH 235 PROFIL COULISSANT



Description: profil de dilatation-glissement en aluminium avec enregistrement des mouvements en trois dimensions

Application: planchers avec piétons intensifs et circulation intense

Hauteur de finition: 17 mm



Longueur de profil: 3 m



Matériau: aluminium solide

Capacité de charge:      

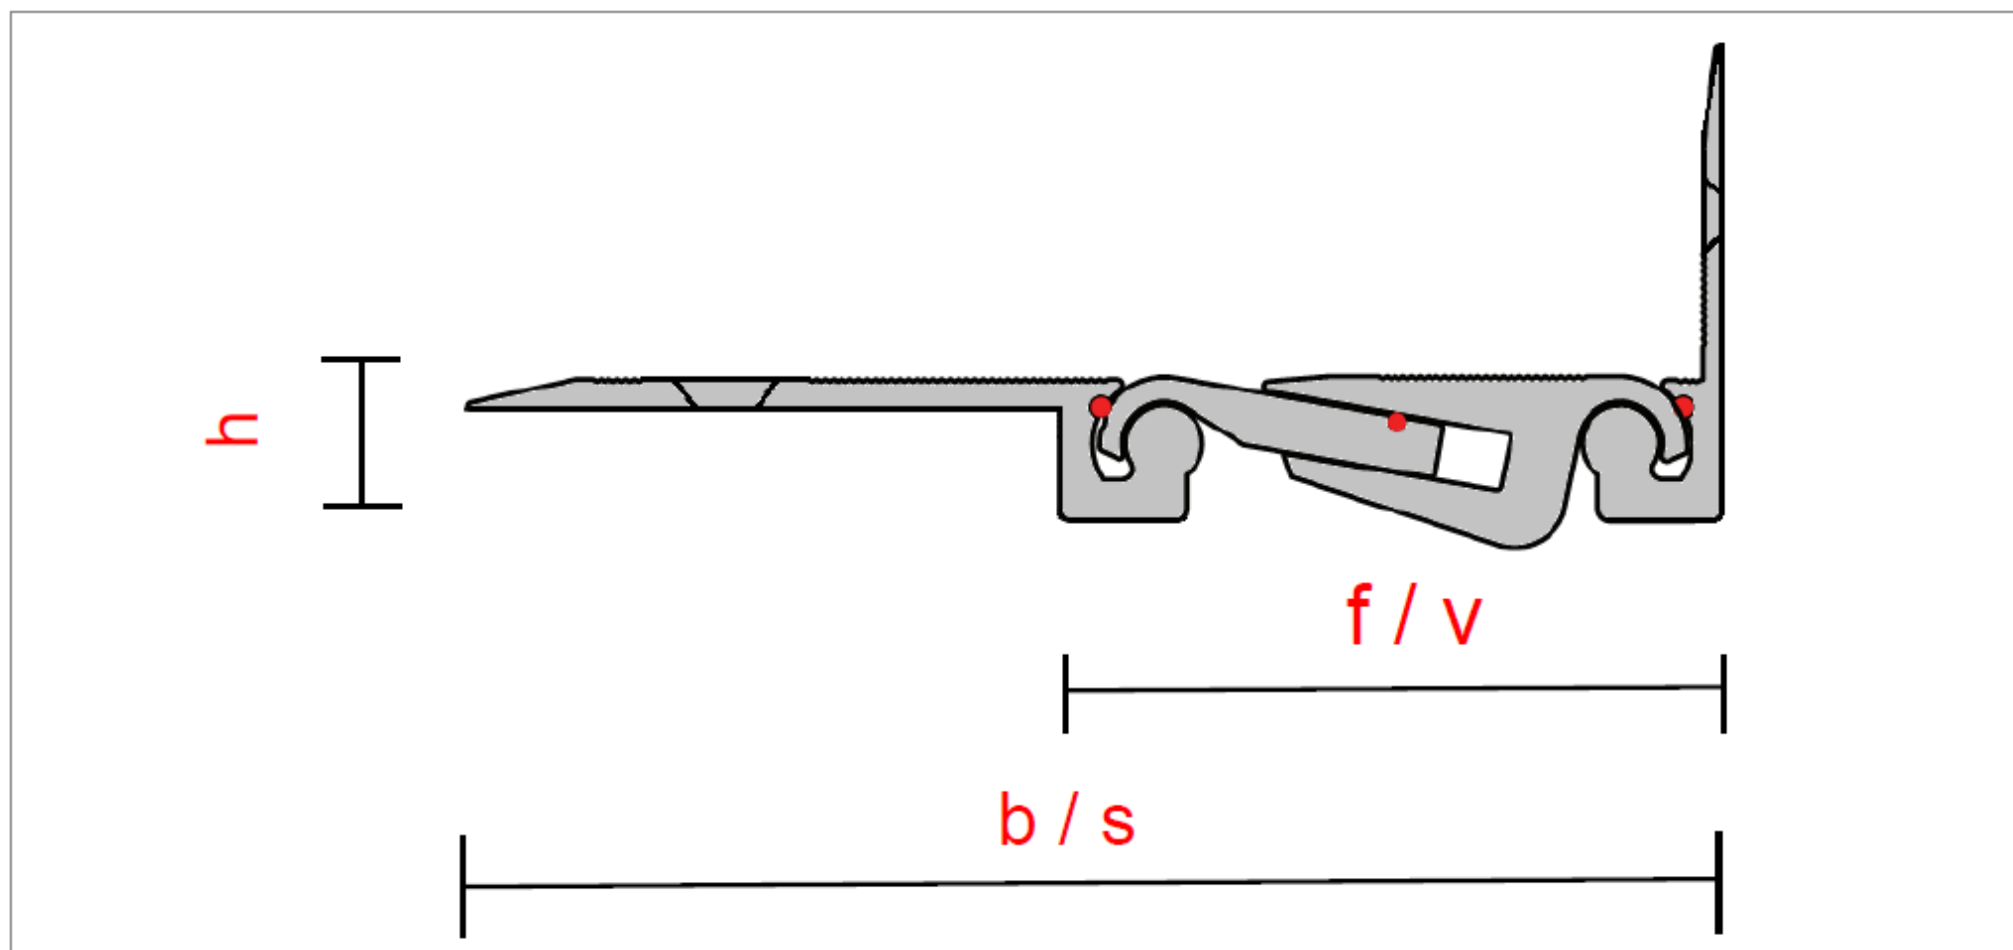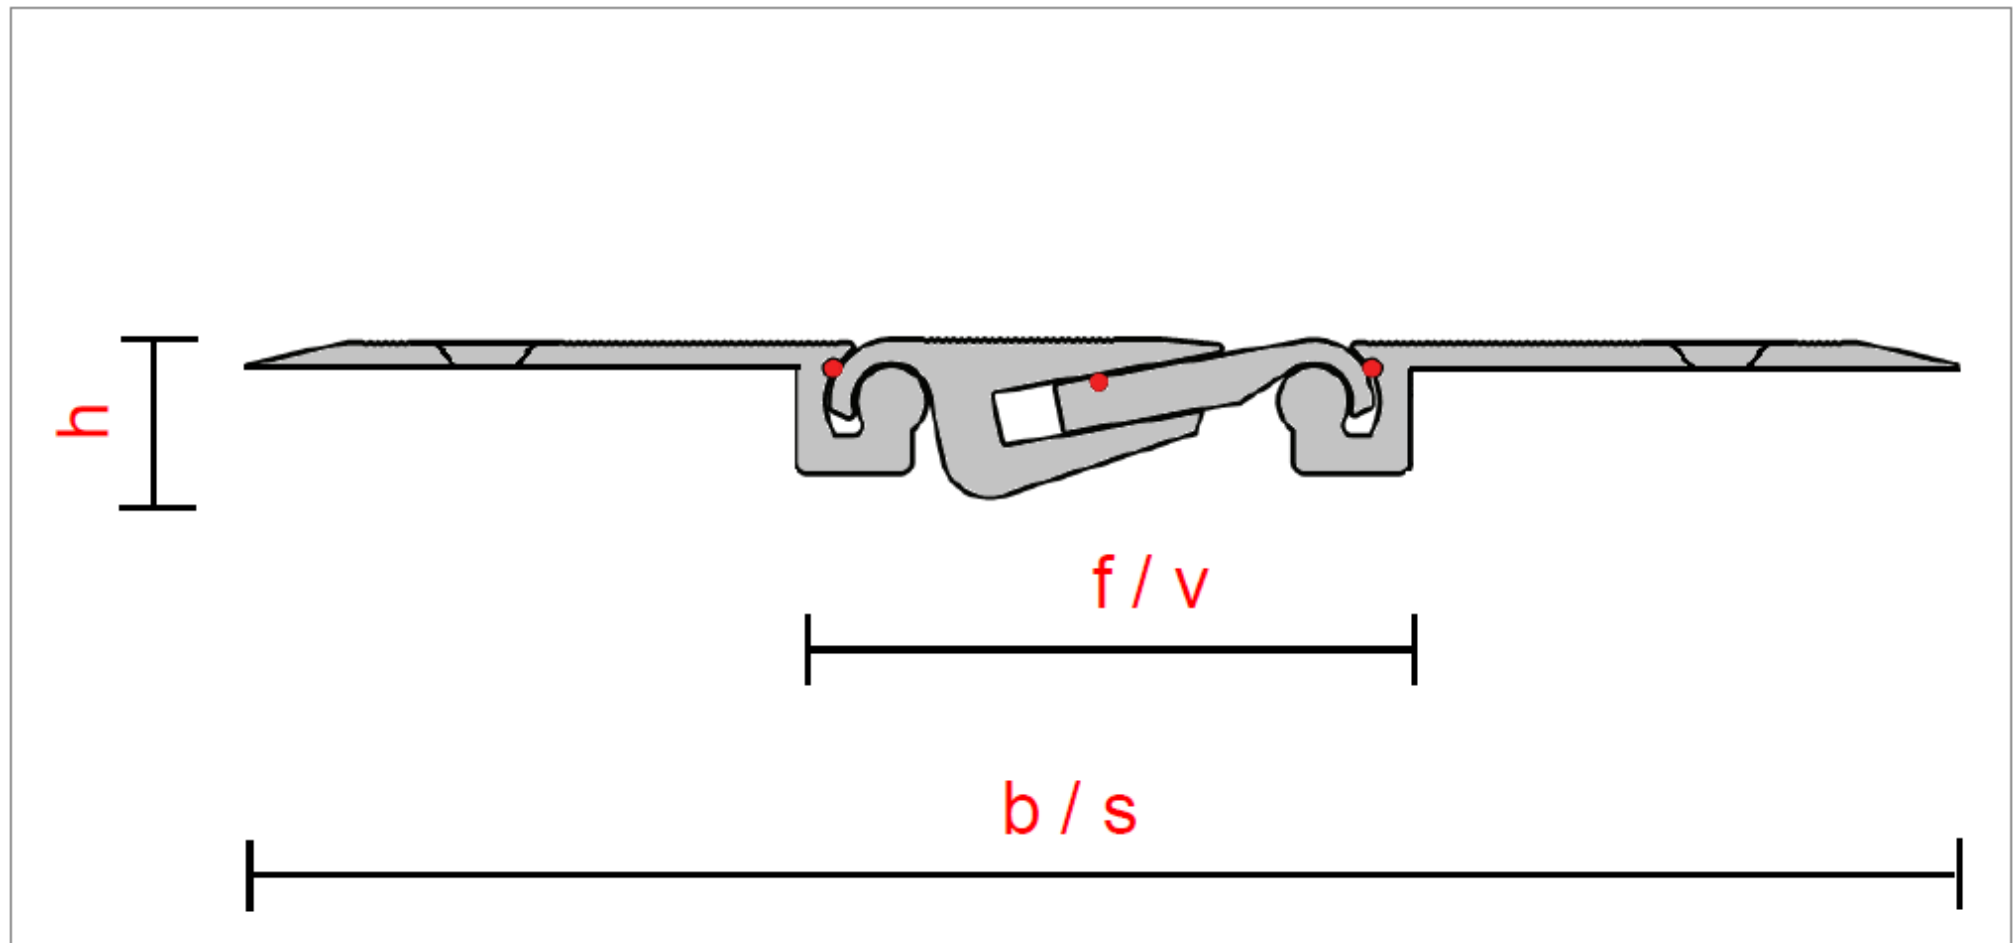

HAK UH 235 PROFIL COULISSANT



Type	Largeur total (mm)	Largeur de la partie visible (mm)	Hauteur (mm)	Mouvement conjoint (mm)	Largeur de joint (mm)	Charge		Longueur de profil (m)
	b	s	h	f	v			
UH235-080-17	222	222	17	+8 / -8	≤ 80	35kN	90kN	3
UH235-080-17-H	150	150	17	+8 / -8	≤ 80	35kN	90kN	3
UH235-100-17	242	242	17	+14 / -14	≤ 100	25kN	60kN	3
UH235-17-H	170	170	17	+14 / -14	≤ 100	25kN	60kN	3