



PANNEAU LÉGER 6,2 MM AVEC REVÊTEMENT



Panneau en plastique avec couche supérieure en HPL d'une épaisseur de 6,2 mm adapté aux murs dans les couloirs (surface plane) ou dans les salles de douche (hydrofuge), se pose par collage.

1. Hydrofuge et étanche, pas de joints supplémentaires
2. Résistant aux taches
3. Hygiénique
4. Possibilité de souder à froid les panneaux entre eux
5. Résistant au feu B-S1, d0

Composition:

Couche supérieure en vinyle antidérapant de 0,9 mm «HPL», antibactérienne (ISO 22196: 2011) par ajout de BioCote


Mousse PVC de 5,3 mm avec une densité de 0,55 g / cm³

Norme incendie = B-S1, d0 (EN 13501-1-1: 207 + A1: 2009)

Dikte	Breedte	Hoogte
6,2 mm	60 cm	248 cm
6,2 mm	60 cm	298 cm
6,2 mm	120 cm	248 cm
6,2 mm	120 cm	298 cm



PANNEAU LÉGER 6,2 MM AVEC REVÊTEMENT SUPÉRIEUR HPL

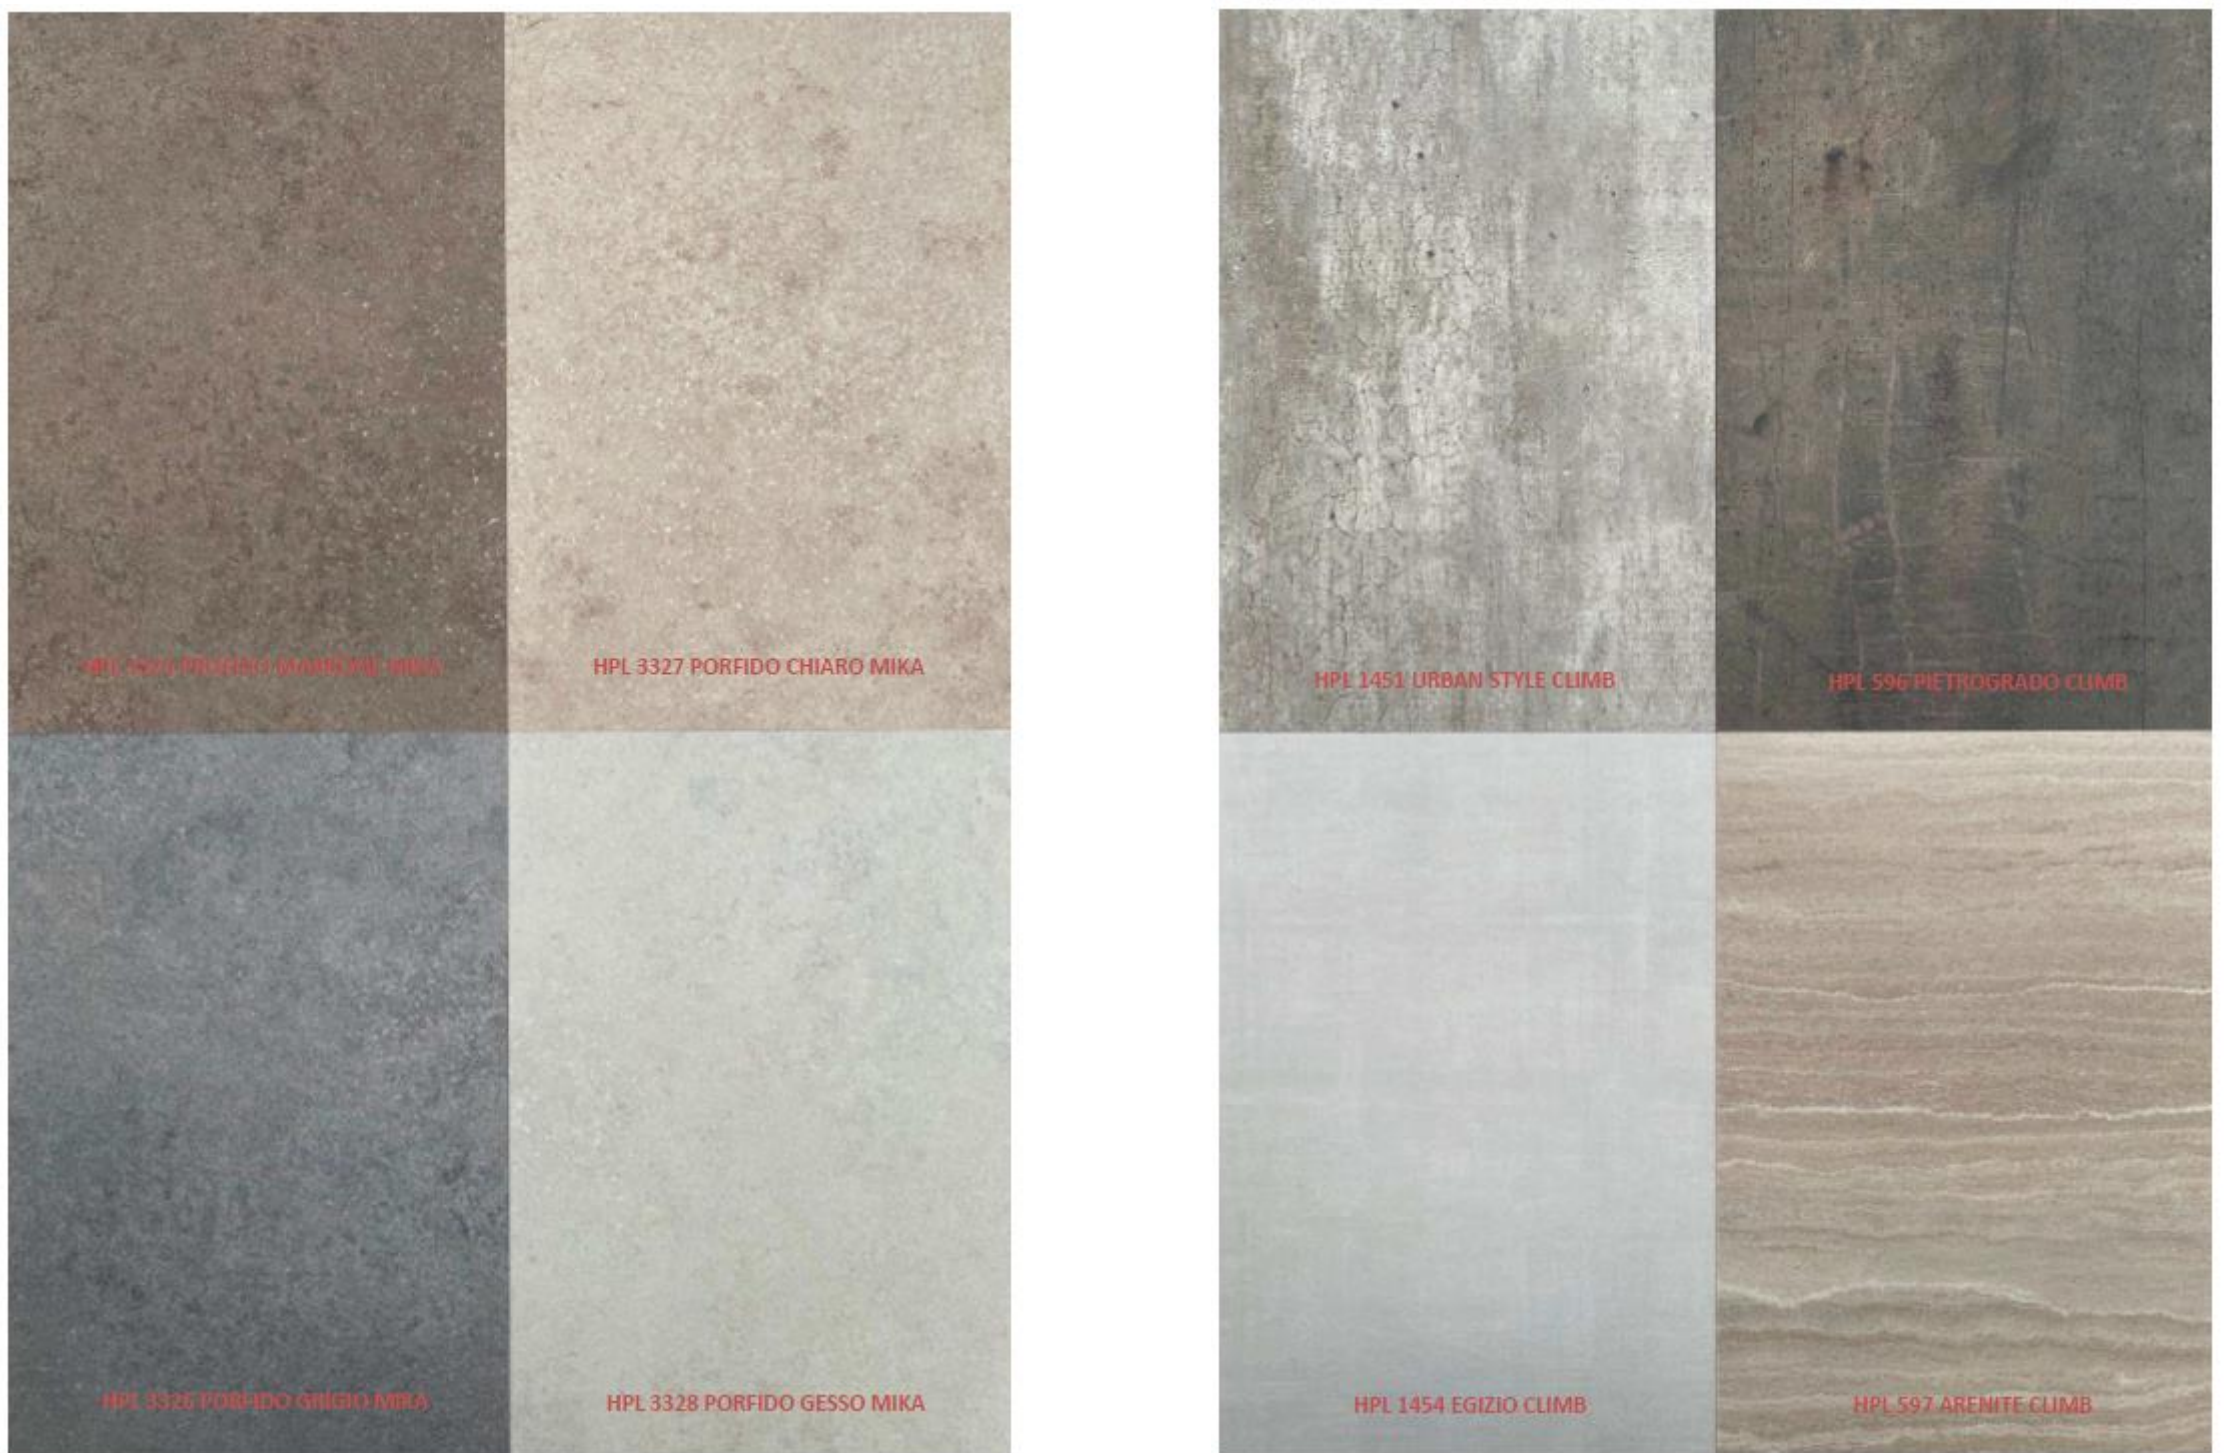

Couleurs