





Handgreep Type HR40alu.A.C.A41.RAL



Handgreep voor gang of trap, gemoffelde aluminium 40 mm
Verkrijgbaar in Zwart (9005) of wit (9010), andere kleuren op
aanvraag (eveneens in RVS look)

Totale diepte: 95mm

Lengte : standaard 6 m



Afstandhouder met centrale bevestiging in wand (verborgen)

Eindstuk: Recht type "A"



Accessoires: hulpstukken worden verlijmd aan de buis

Accessoires aluminium voor handgreep HR40Alu



Eindstuk Type "A"

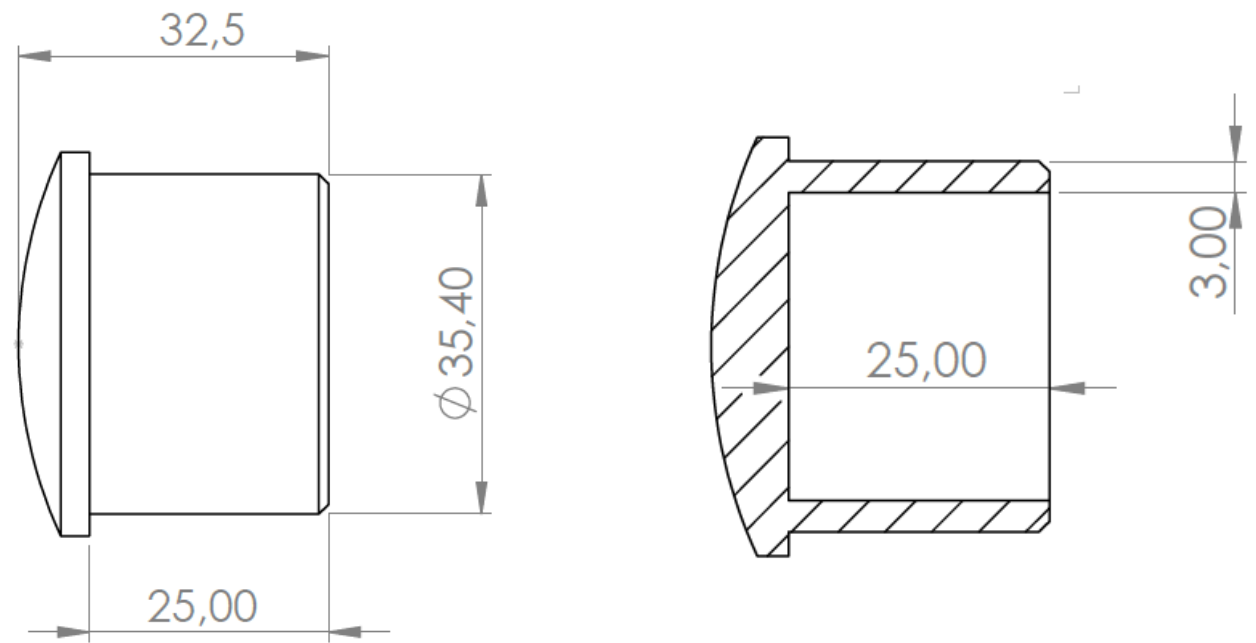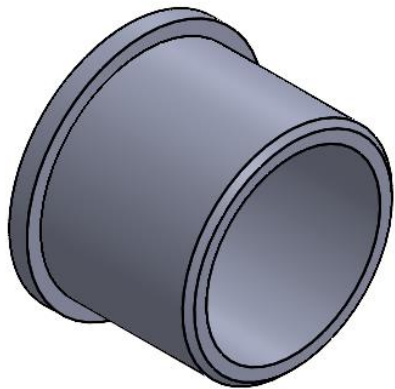


Bocht 90° Type "C"

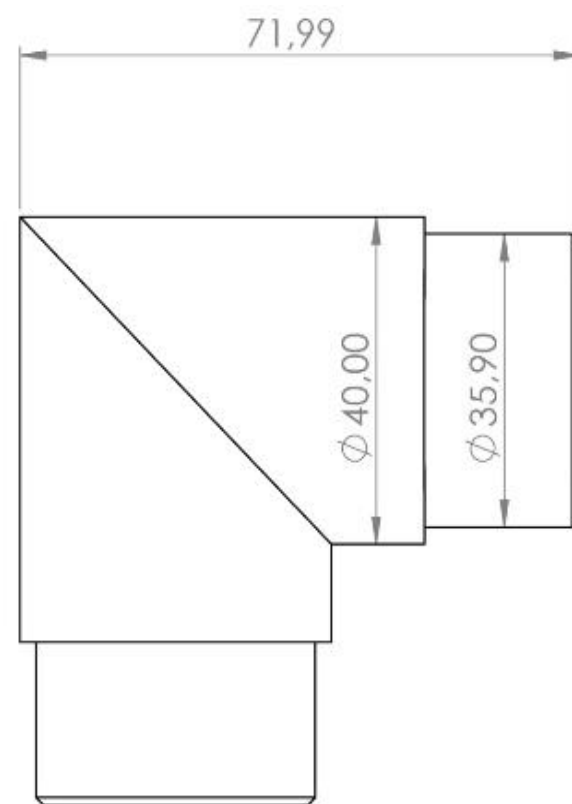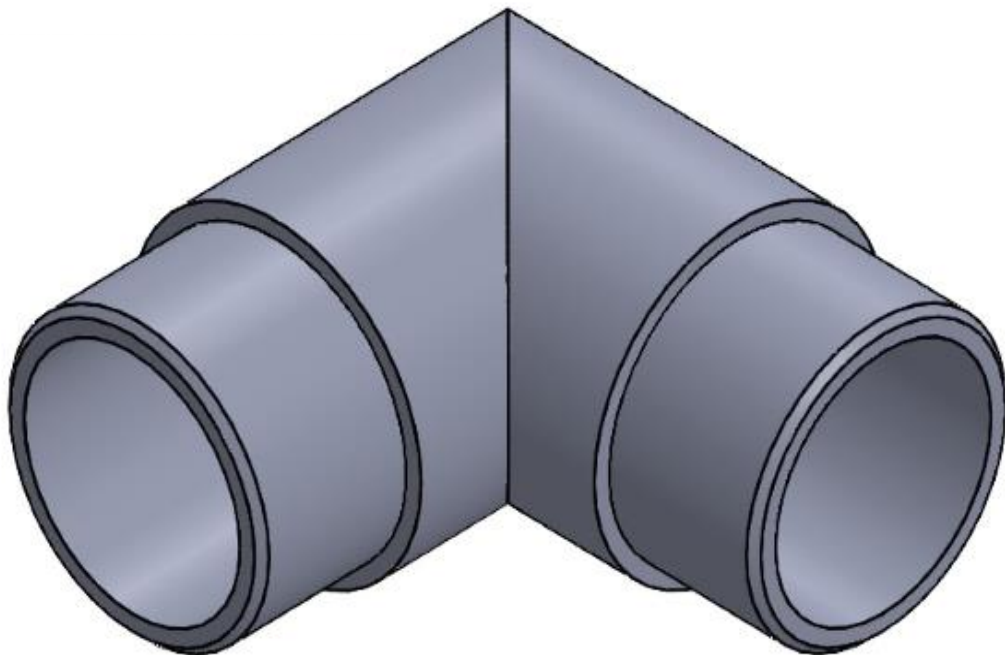


Bocht verstelbaar
optioneel !!

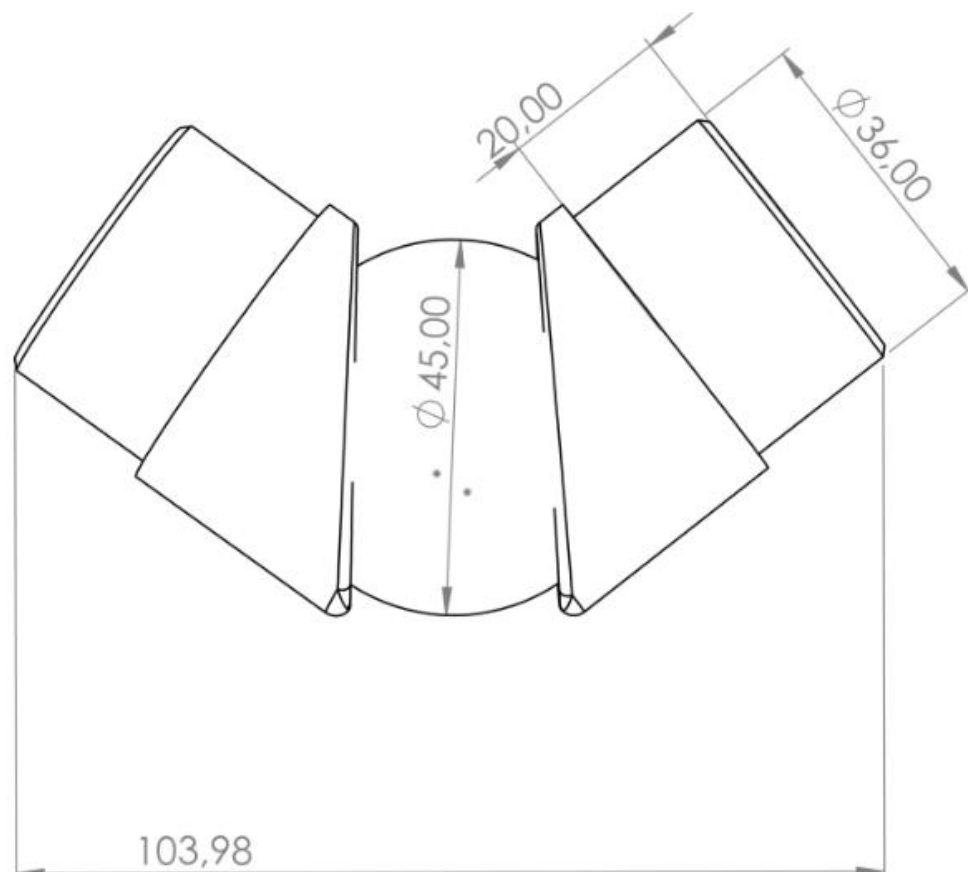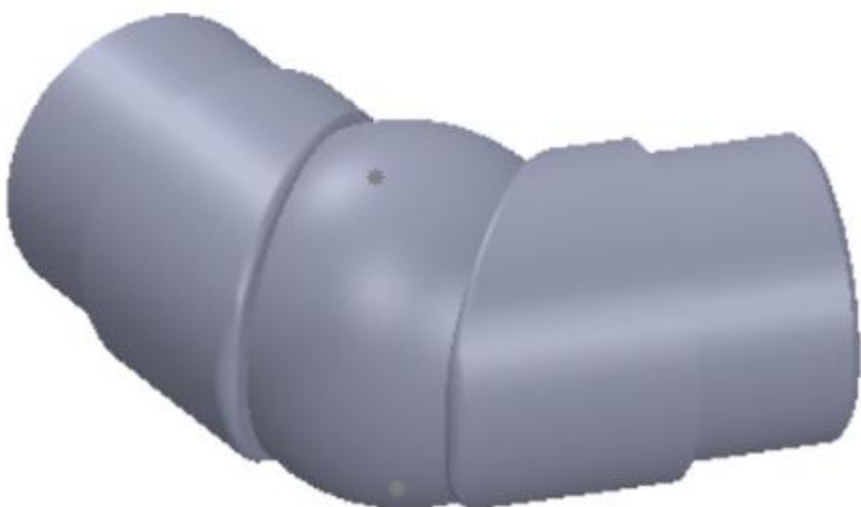

Leuningdrager aluminium gemoffeld RAL

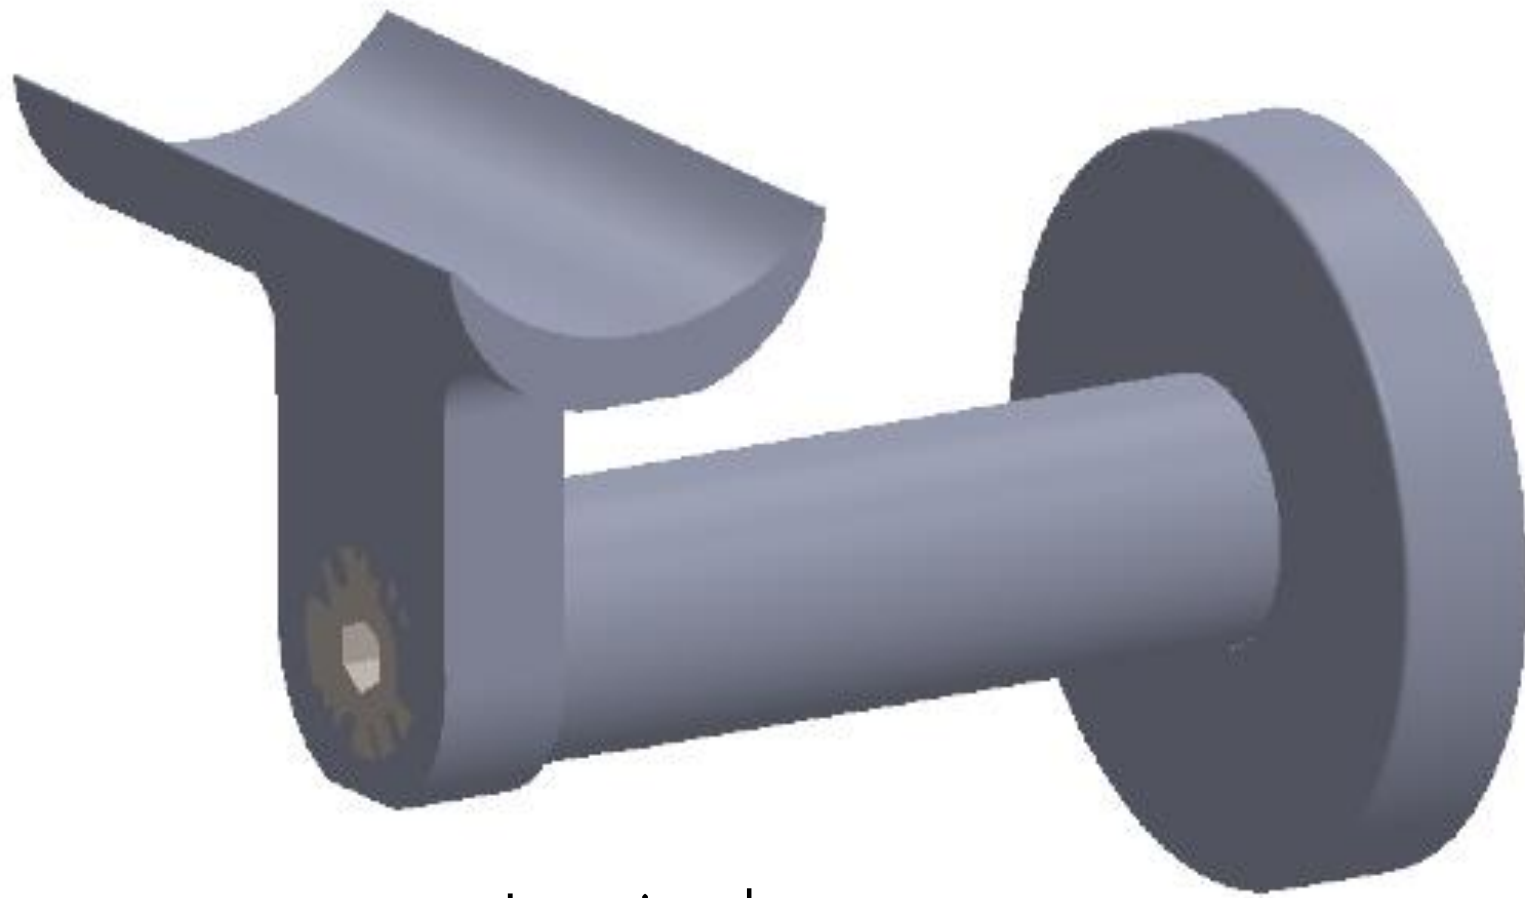


Leuningdrager

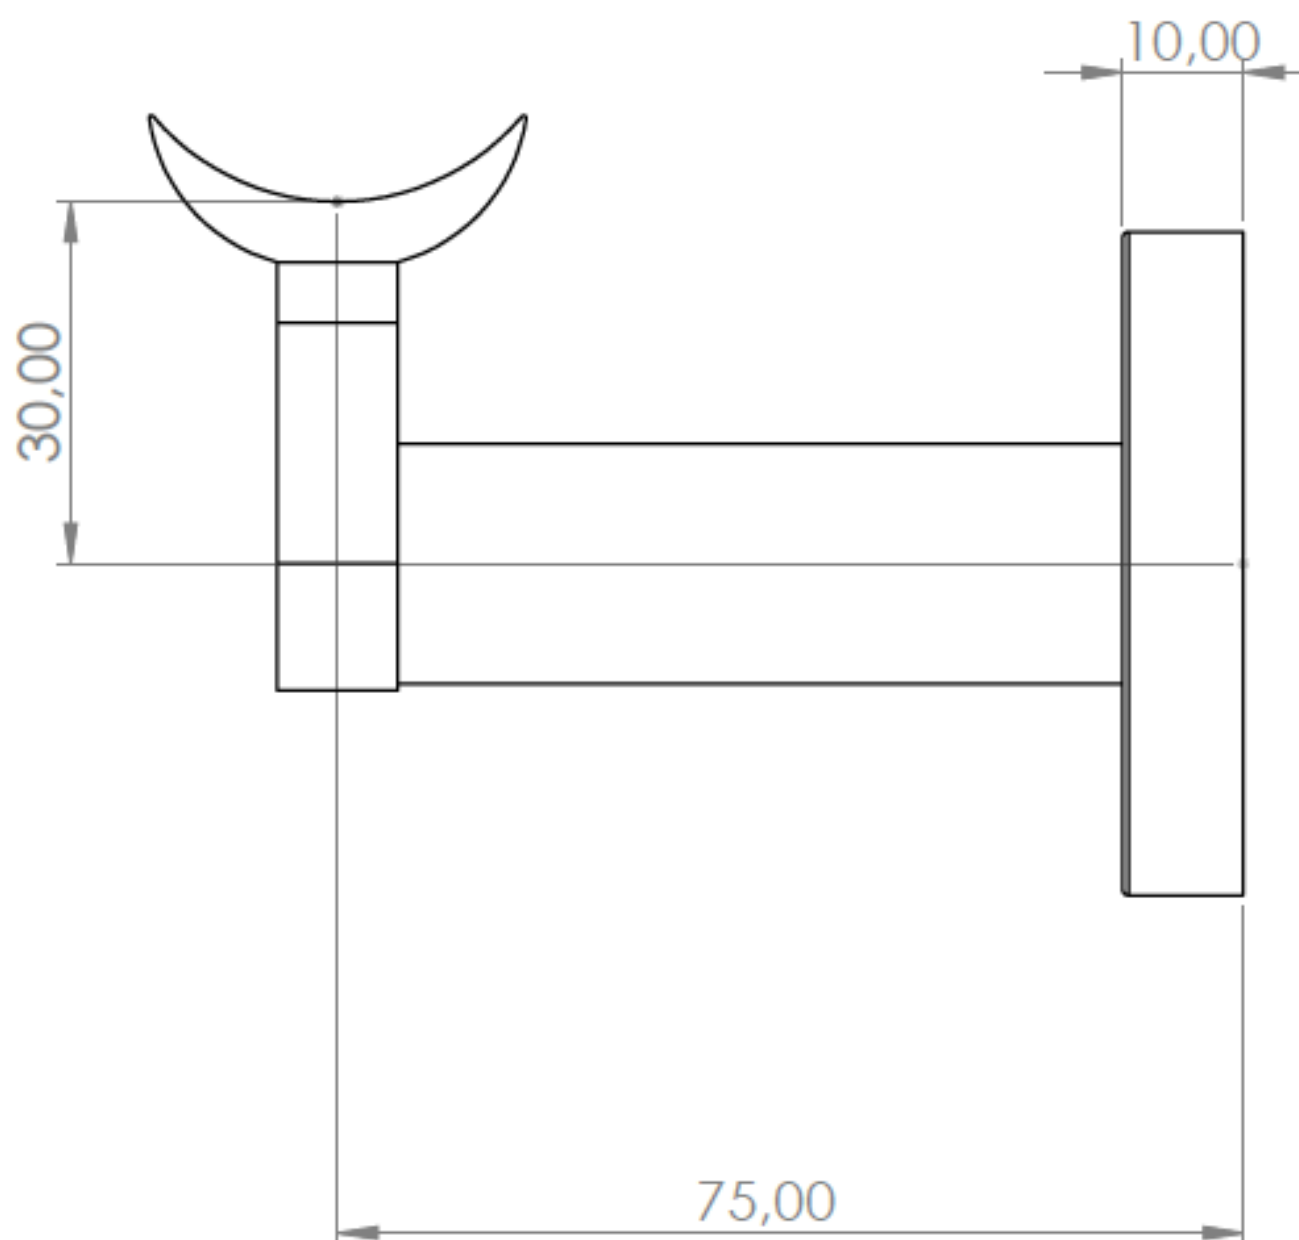

Wandbevestigingsystemen voor HR40Alu

Bevestiging in de wand : 3 types

Type 1 : Stokvijs M8 voor houtwanden en gipskarton met versteviging 18mm multiplex of met PVC plug voor stenen wanden

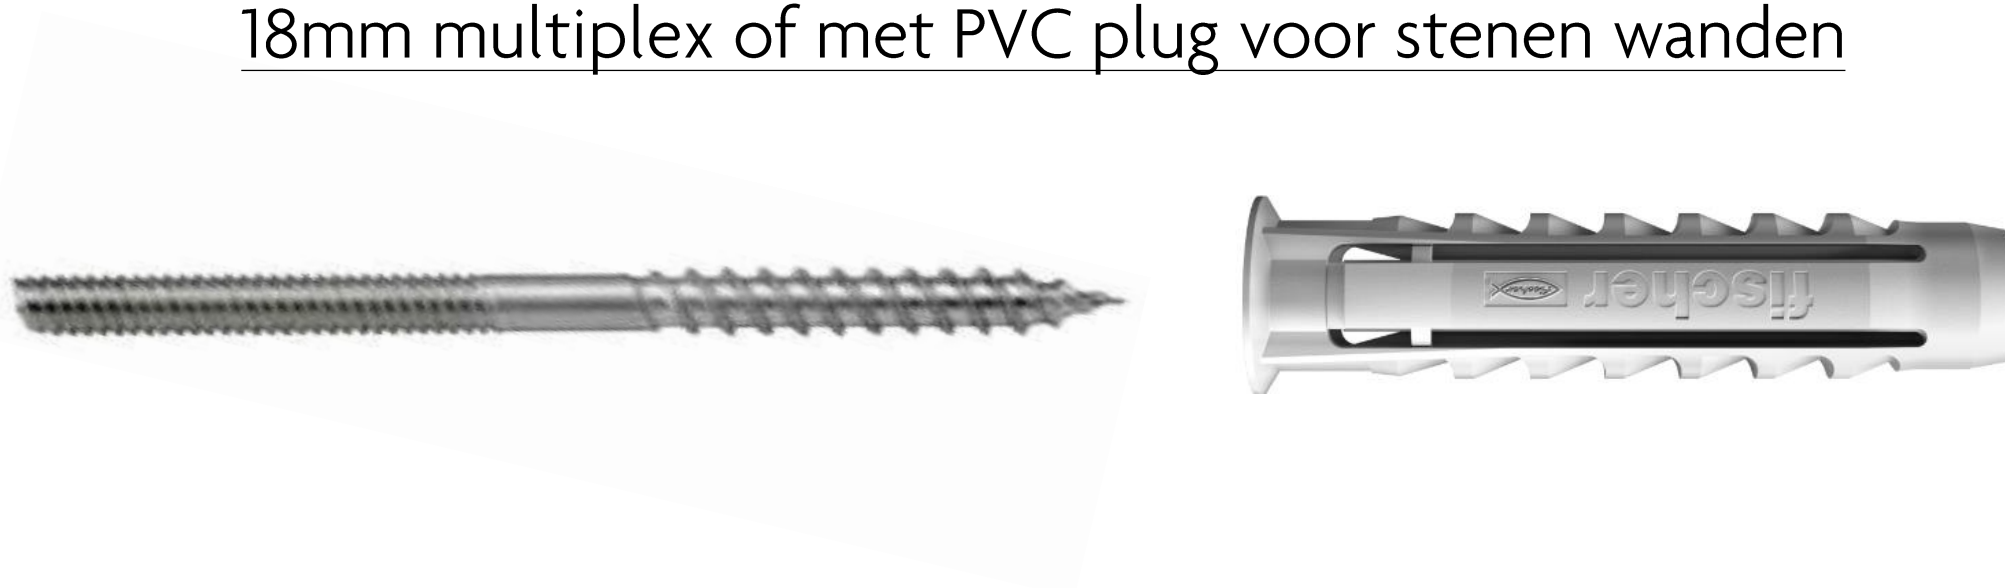


Type 2 : draadstang M8/M6 met aangepast anker voor gasbeton of pleisterblokken



Handgreep Type HR40alu.A.C.A41C

Installatie handgreep maatvoering in mm

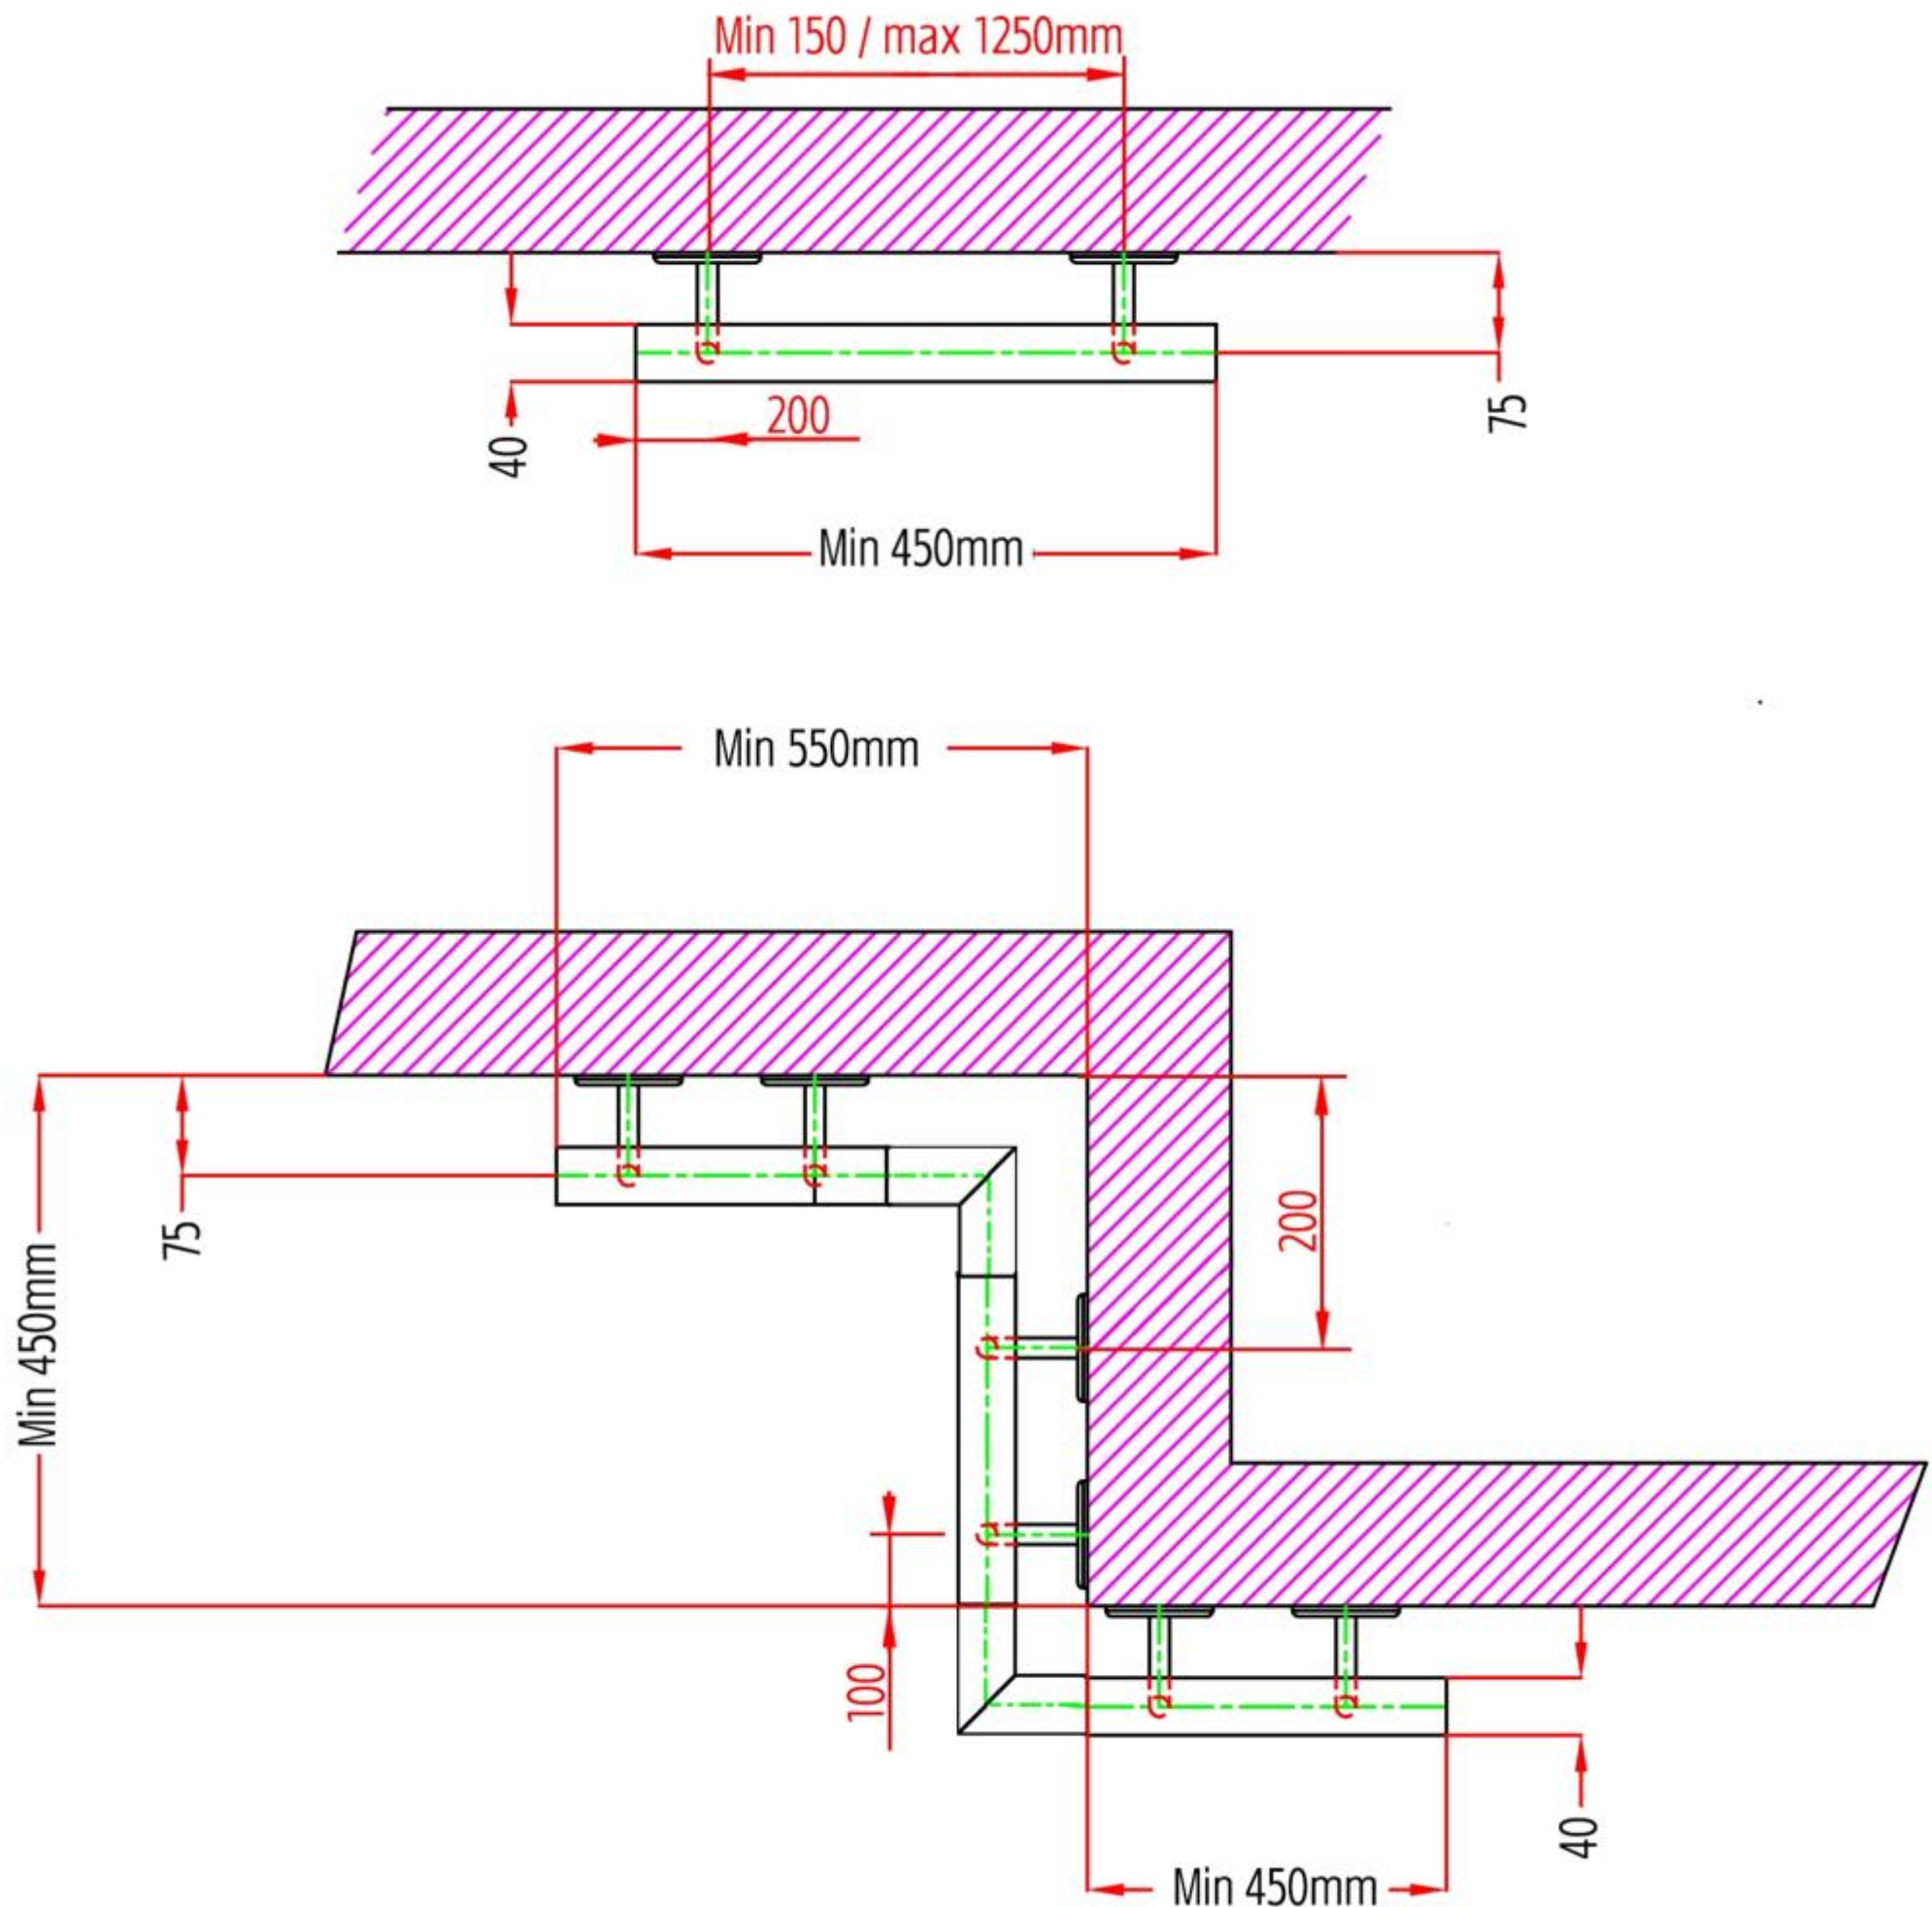

Afwijkende maten op aanvraag en met eventuele meerprijzen

